




BAUSKAS PILSĒTAS UPJU AINAVAS UN ZAĻĀS INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS

(2 sējums)


**II SĒJUMS
GRAFISKĀ DAĻA**

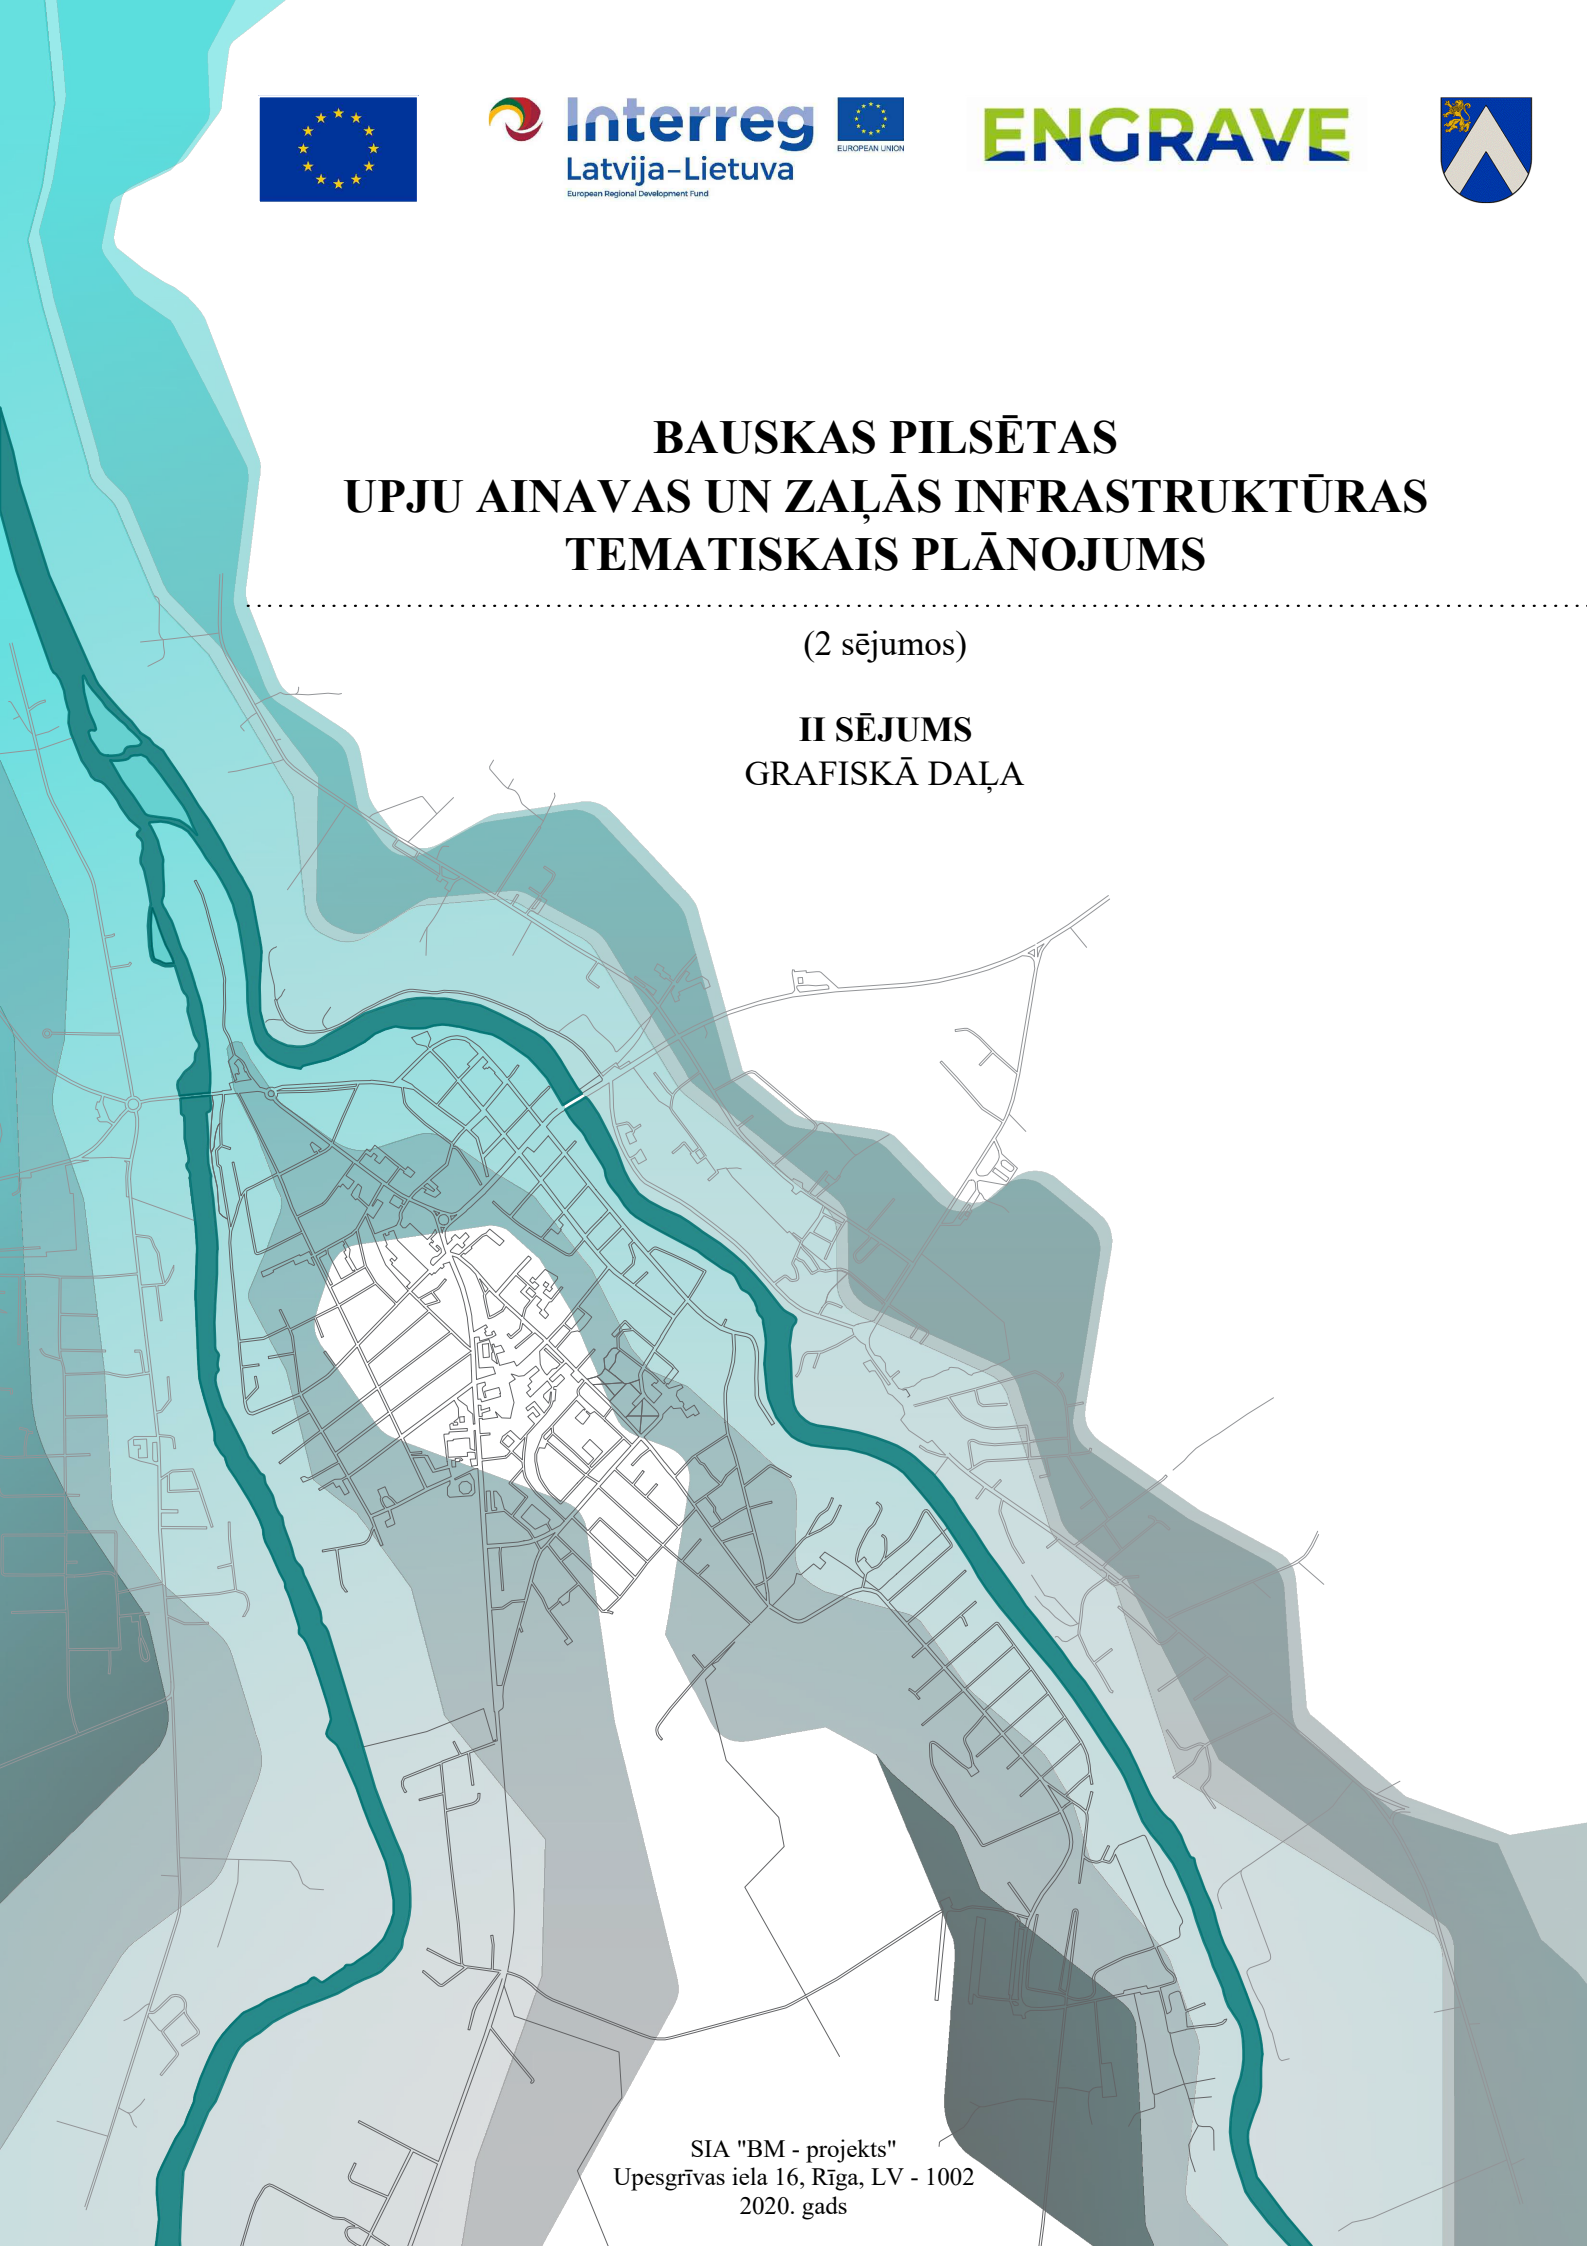

II SĒJUMA SATURS

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums
1.	AA-1	Īpašumu piederība upju teritorijās
2.	AA-2	Zemes seguma lietojuma veids
3.	AA-3	Ekoloģisko vērtību karte
4.	AA-4	Zaļo infrastruktūru tīkla veidojošie elementi
5.	AA-5	Kultūrvēsturiskais mantojums
6.	AA-6	Pieejamības analīze
7.	AA-7	Ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājuma novērtējums
8.	AA-8	Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs- pilsētas mērogs
9.	AA-9	Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs- apkaimju mērogs
10.	AA-10	Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs- aktivitāšu punktu mērogs
11.	AA-11	Priekšlikumi ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai (AT1)
12.	AA-12	Priekšlikumi ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai (AT2)
13.	AA-13	Priekšlikumi ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai (AT3)
14.	AA-14	Shematisks griezumš 1-1, 2-2, 3-3
15.	AA-15	Shematisks griezumš 4-4, 5-5

DABAS PARKA "BAUSKA" LIEGUMA TERITORIJAS

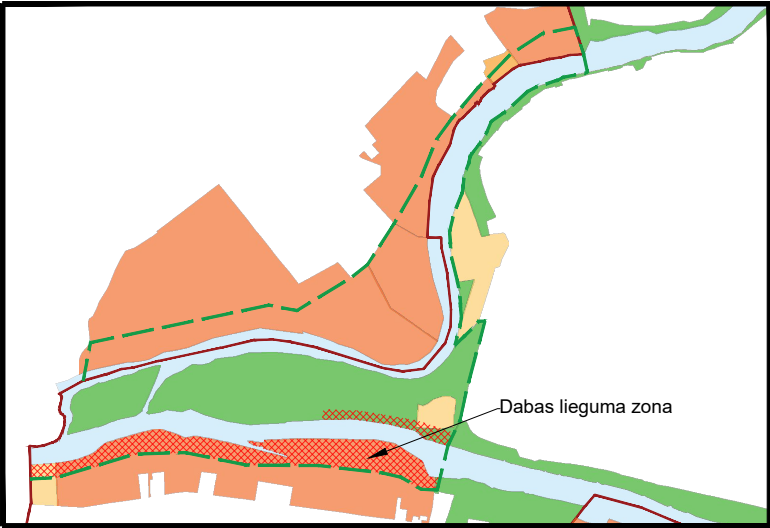

ĪPAŠUMU PIEDERĪBA UPJU
BLAKUSTERITORIJĀS
M 1:15 000

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
	Upju aizsargjosla
	Applūstoša plūdu zona
Īpašumu piederība	
	Pašvaldība
	Valsts
	Fiziska persona
	Jaukta statusa
	Juridiska persona
Dabas parks "Bauska"	
	Dabas parka robeža
	Dabas lieguma zona

- PIEZĪMES:**
1. Tematiskā plānojumā attīstāmo teritoriju bāzi veido pašvaldībai piederoši zemes īpašumi.
 2. Teritorijas fiziskā pieejamība analizēta balstoties uz teritorijas apsekošanas laikā gūtiem datiem. Teritorijas apsekošana veikta 2019. gada augustā, septembrī.

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Objekts:
Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju
ainava un zaļā infrastruktūra"


Lapas nosaukums:
ĪPAŠUMU PIEDERĪBA UPJU
BLAKUSTERITORIJĀS



©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	1

ZEMES SEGUMA LIETOJUMA VEIDS
M 1:15 000

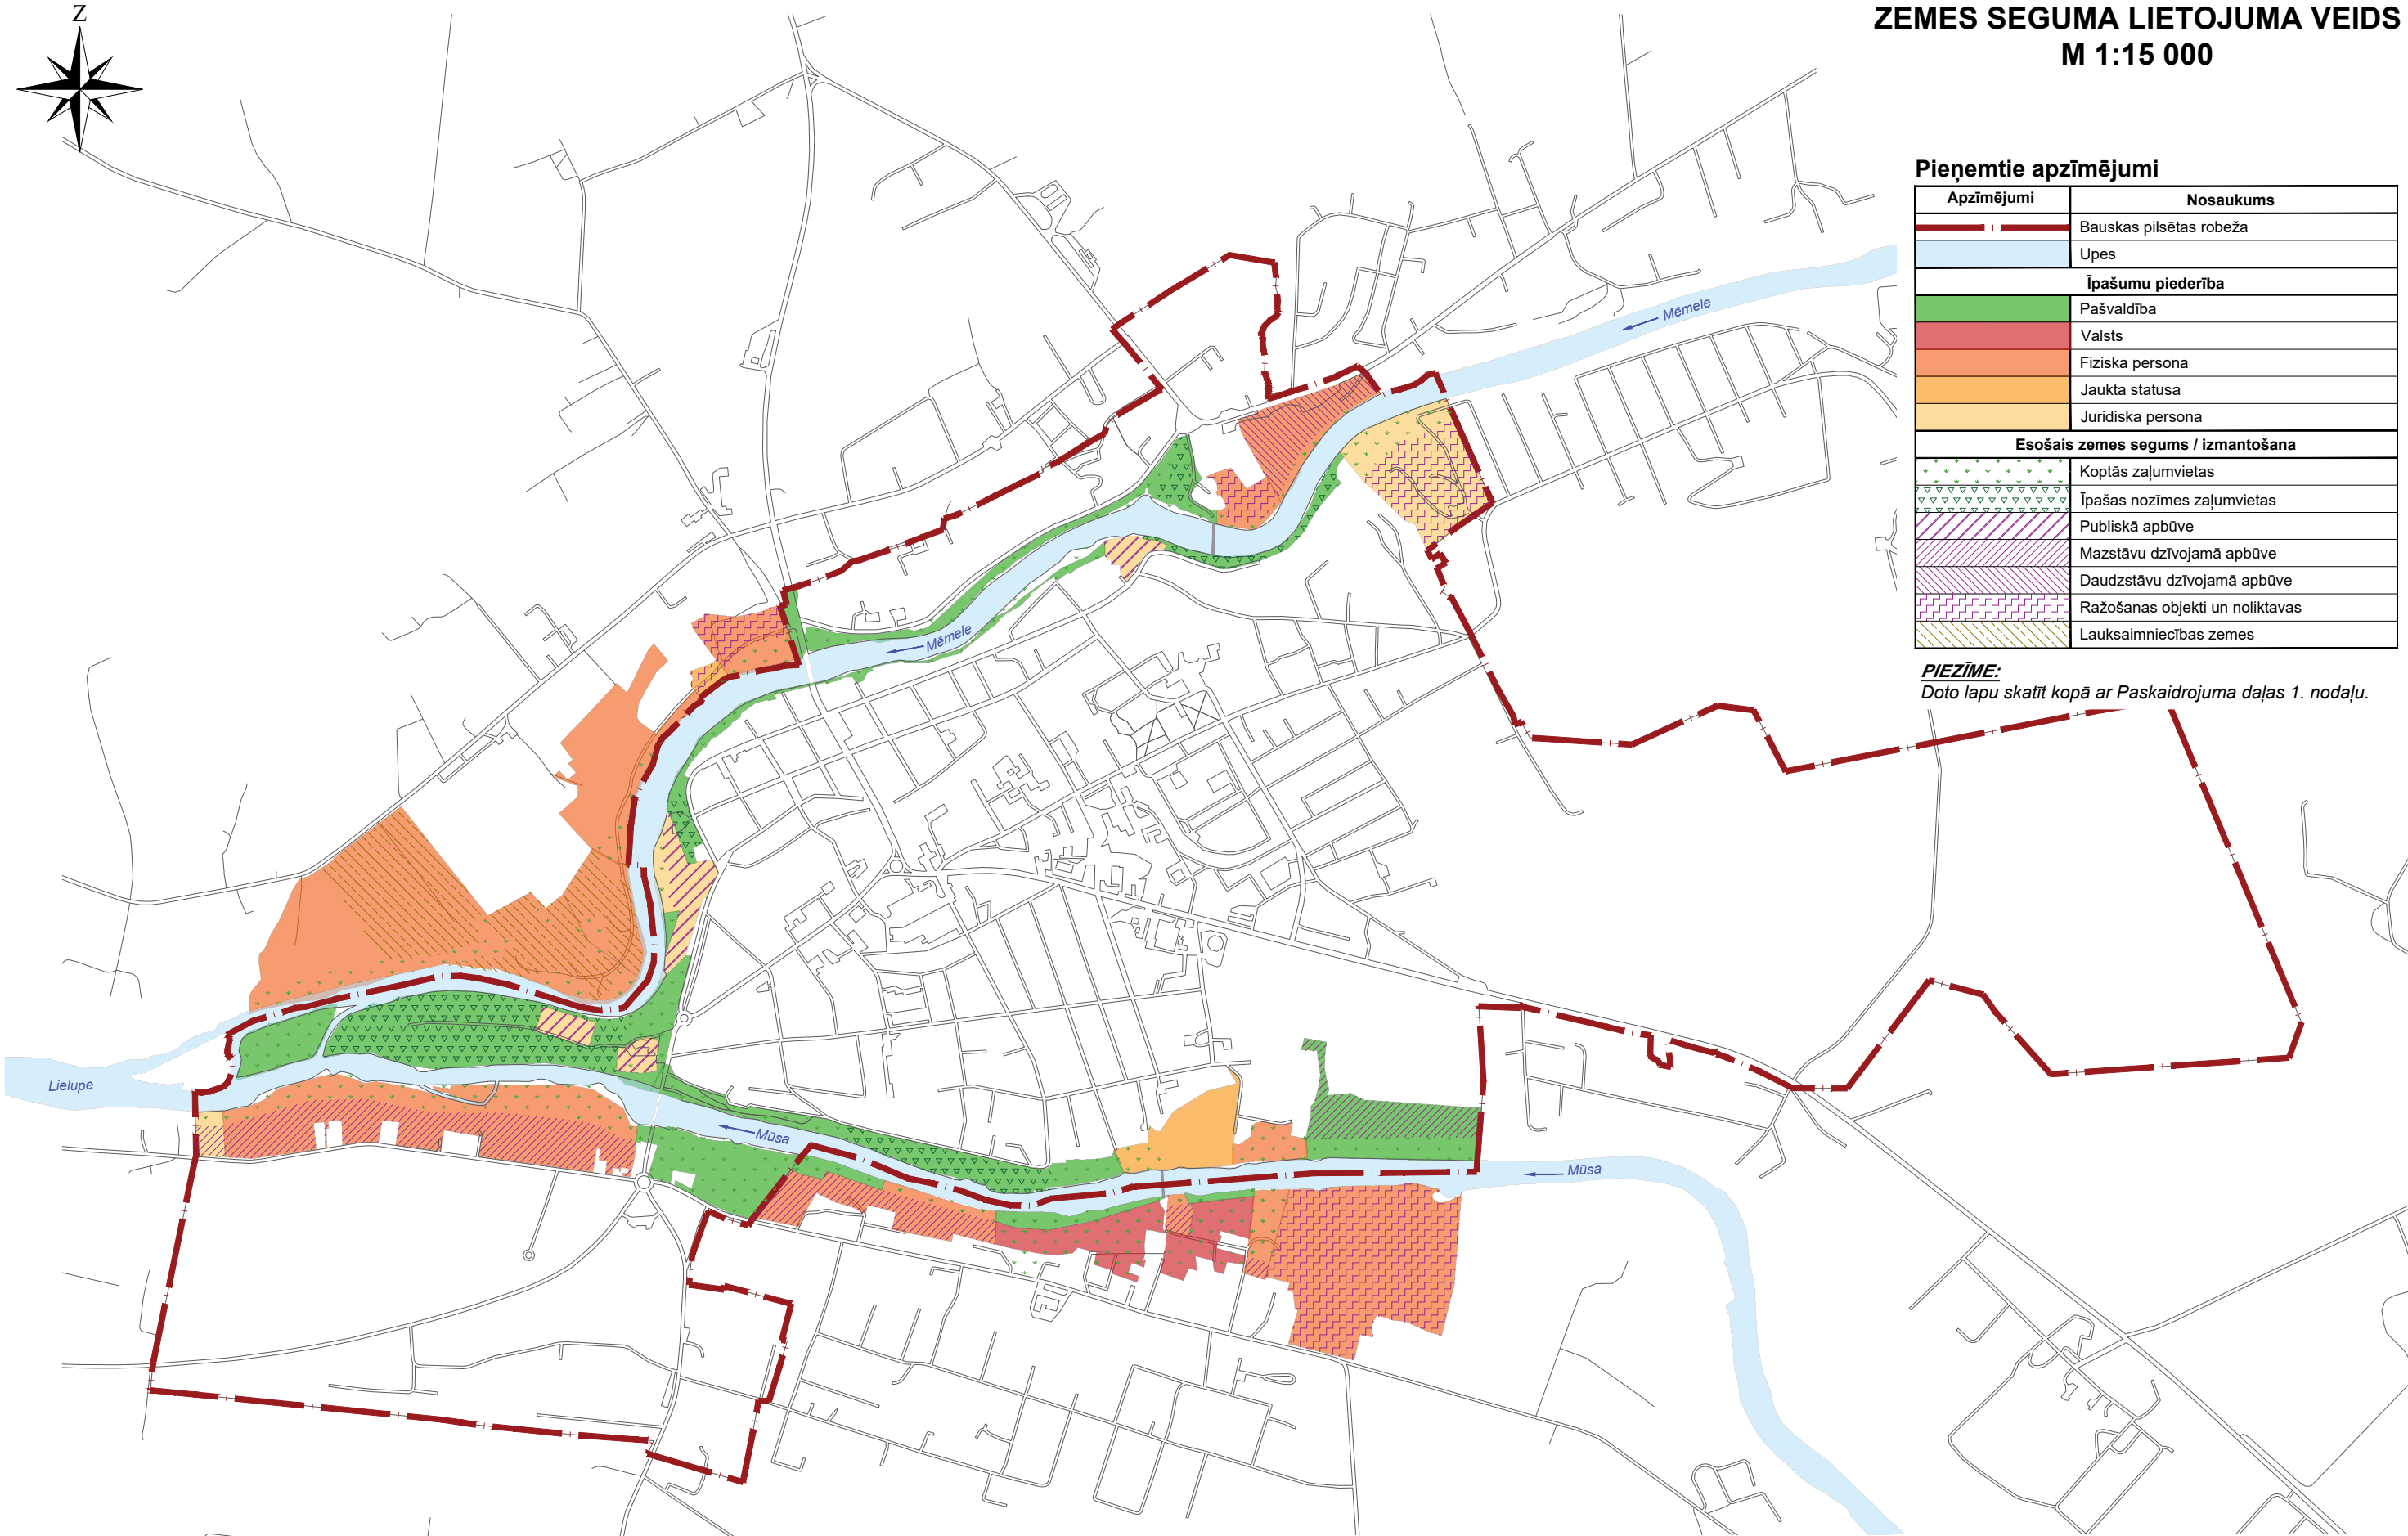

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
Īpašumu piederība	
	Pašvaldība
	Valsts
	Fiziska persona
	Jaukta statusa
	Juridiska persona
Esošais zemes segums / izmantošana	
	Koptās zaļumvietas
	Īpašas nozīmes zaļumvietas
	Publiskā apbūve
	Mazstāvu dzīvojamā apbūve
	Daudzstāvu dzīvojamā apbūve
	Ražošanas objekti un noliktavas
	Lauksaimniecības zemes

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 1. nodaļu.

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Objekts:
Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"


Lapas nosaukums:
ZEMES SEGUMA LIETOJUMA VEIDS



SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālr.: +371 29762257
Būvkomersanta reģ.Nr.
7008-RA2

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu


Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	2



EKOLOĢISKO VĒRTĪBU KARTE
M 1:15 000

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
Aizsargājамie biotopi	
	Upju straujtecēs un dabiski upju posmi (3260)
	Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (6210)
	Eitrofas augsto lakstaugu audzes (6430)
	Mēreni mitras pļavas (6510)
	Klintis, atsegumi
Sugu dzīvotņu laukumi	
	Biezā perlamutrene
	Platspīļu upesvēzis
	Cilindriskais tuntuļgliemezis
Aizsargājamo sugu atradnes	
	Sikspārņi
	Putni
	Augi

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 2. nodaļu.

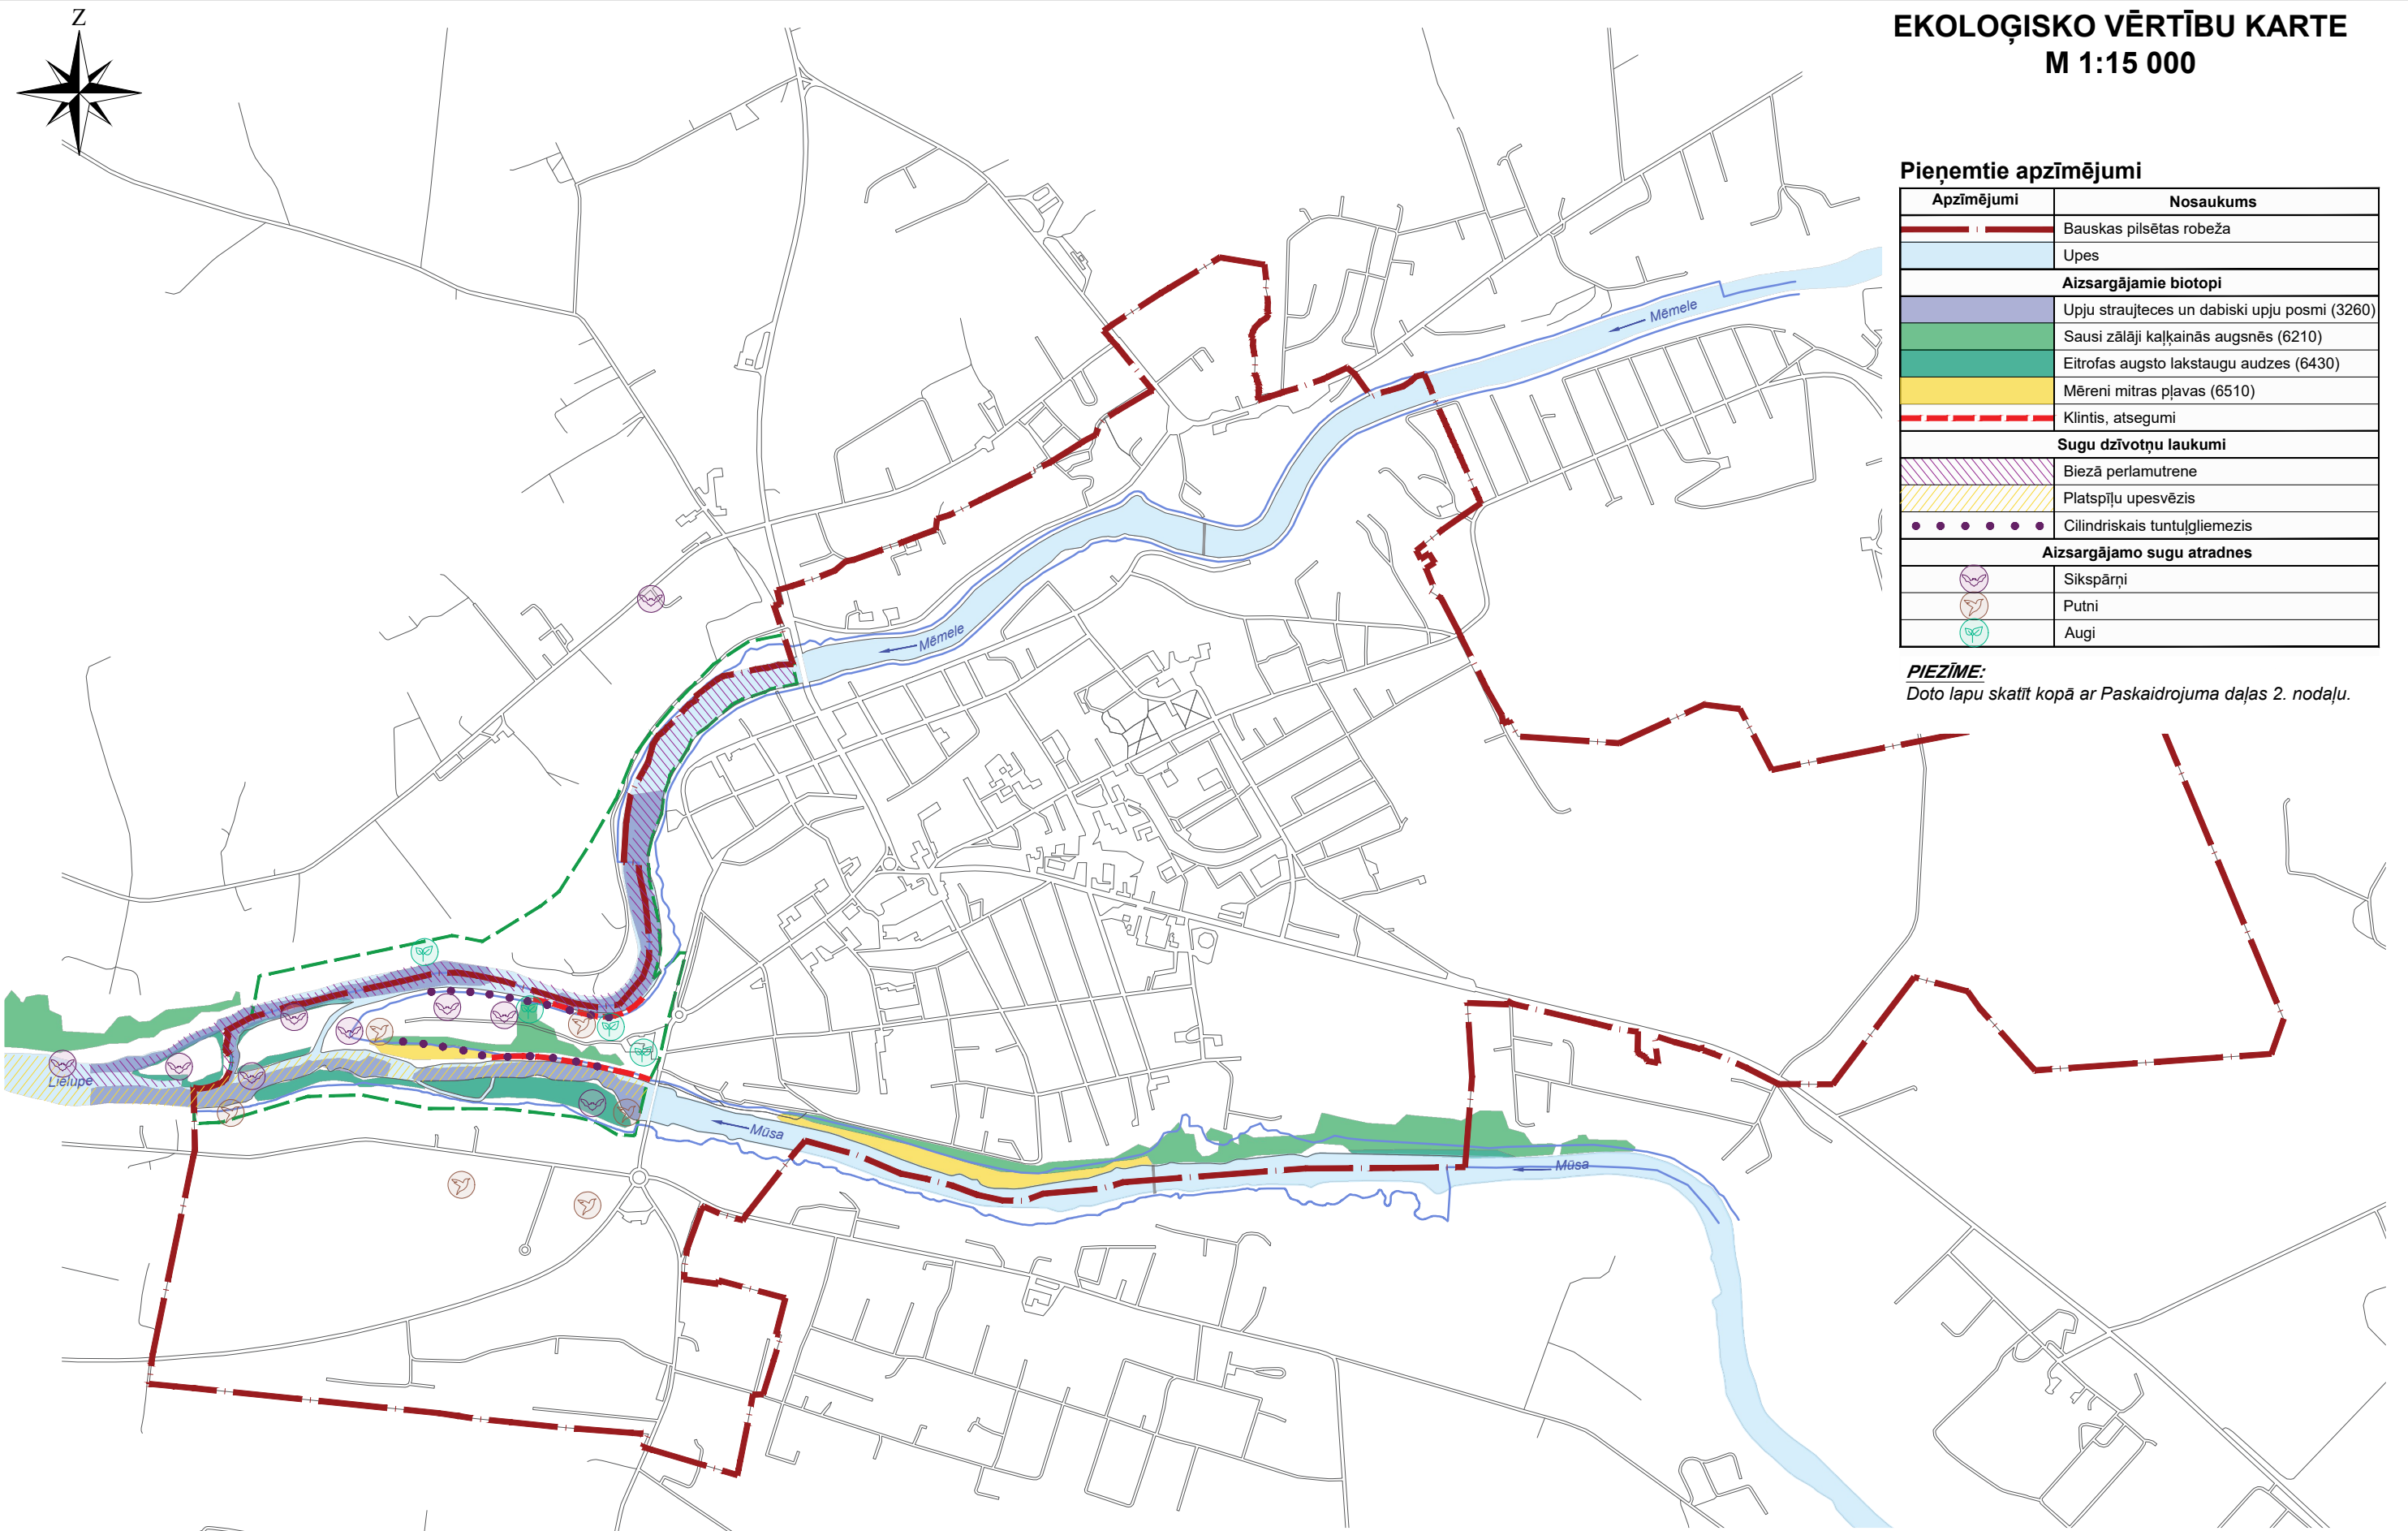

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Objekts:
Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"



Lapas nosaukums:
EKOLOĢISKO VĒRTĪBU KARTE



©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	3


SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālr.: +371 29762257
Būvkomersanta reģ.Nr.
7008-RA2

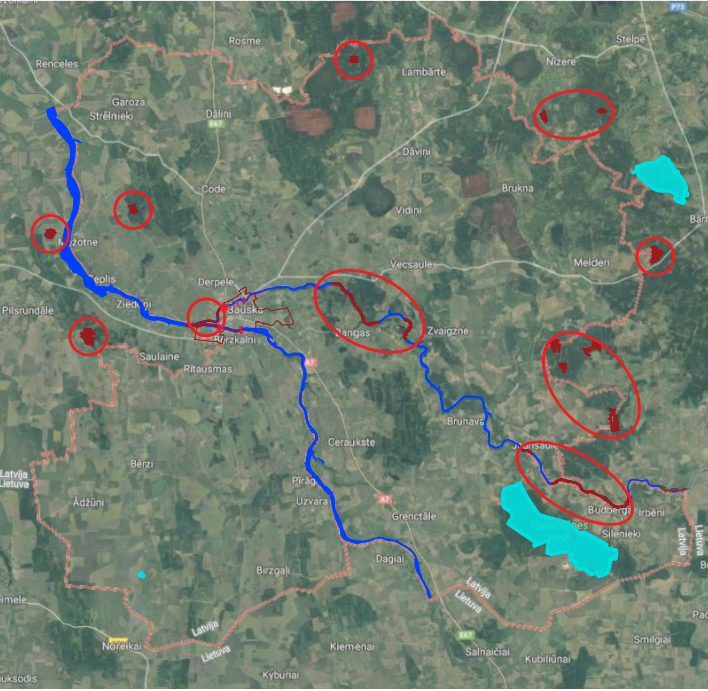

ZAĻO INFRASTRUKTŪRU TĪKLA
VEIDOJOŠIE ELEMENTI
M 1:15 000

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
	Applūstoša zona
Zaļā infrastruktūra	
	Esoša zaļā infrastruktūra
	Plānotā zaļā struktūra atbilstoši teritorijas plānojumam
	Dižkoki
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	
	Mikroliegums
	Dabas liegums

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 2. nodaļu.

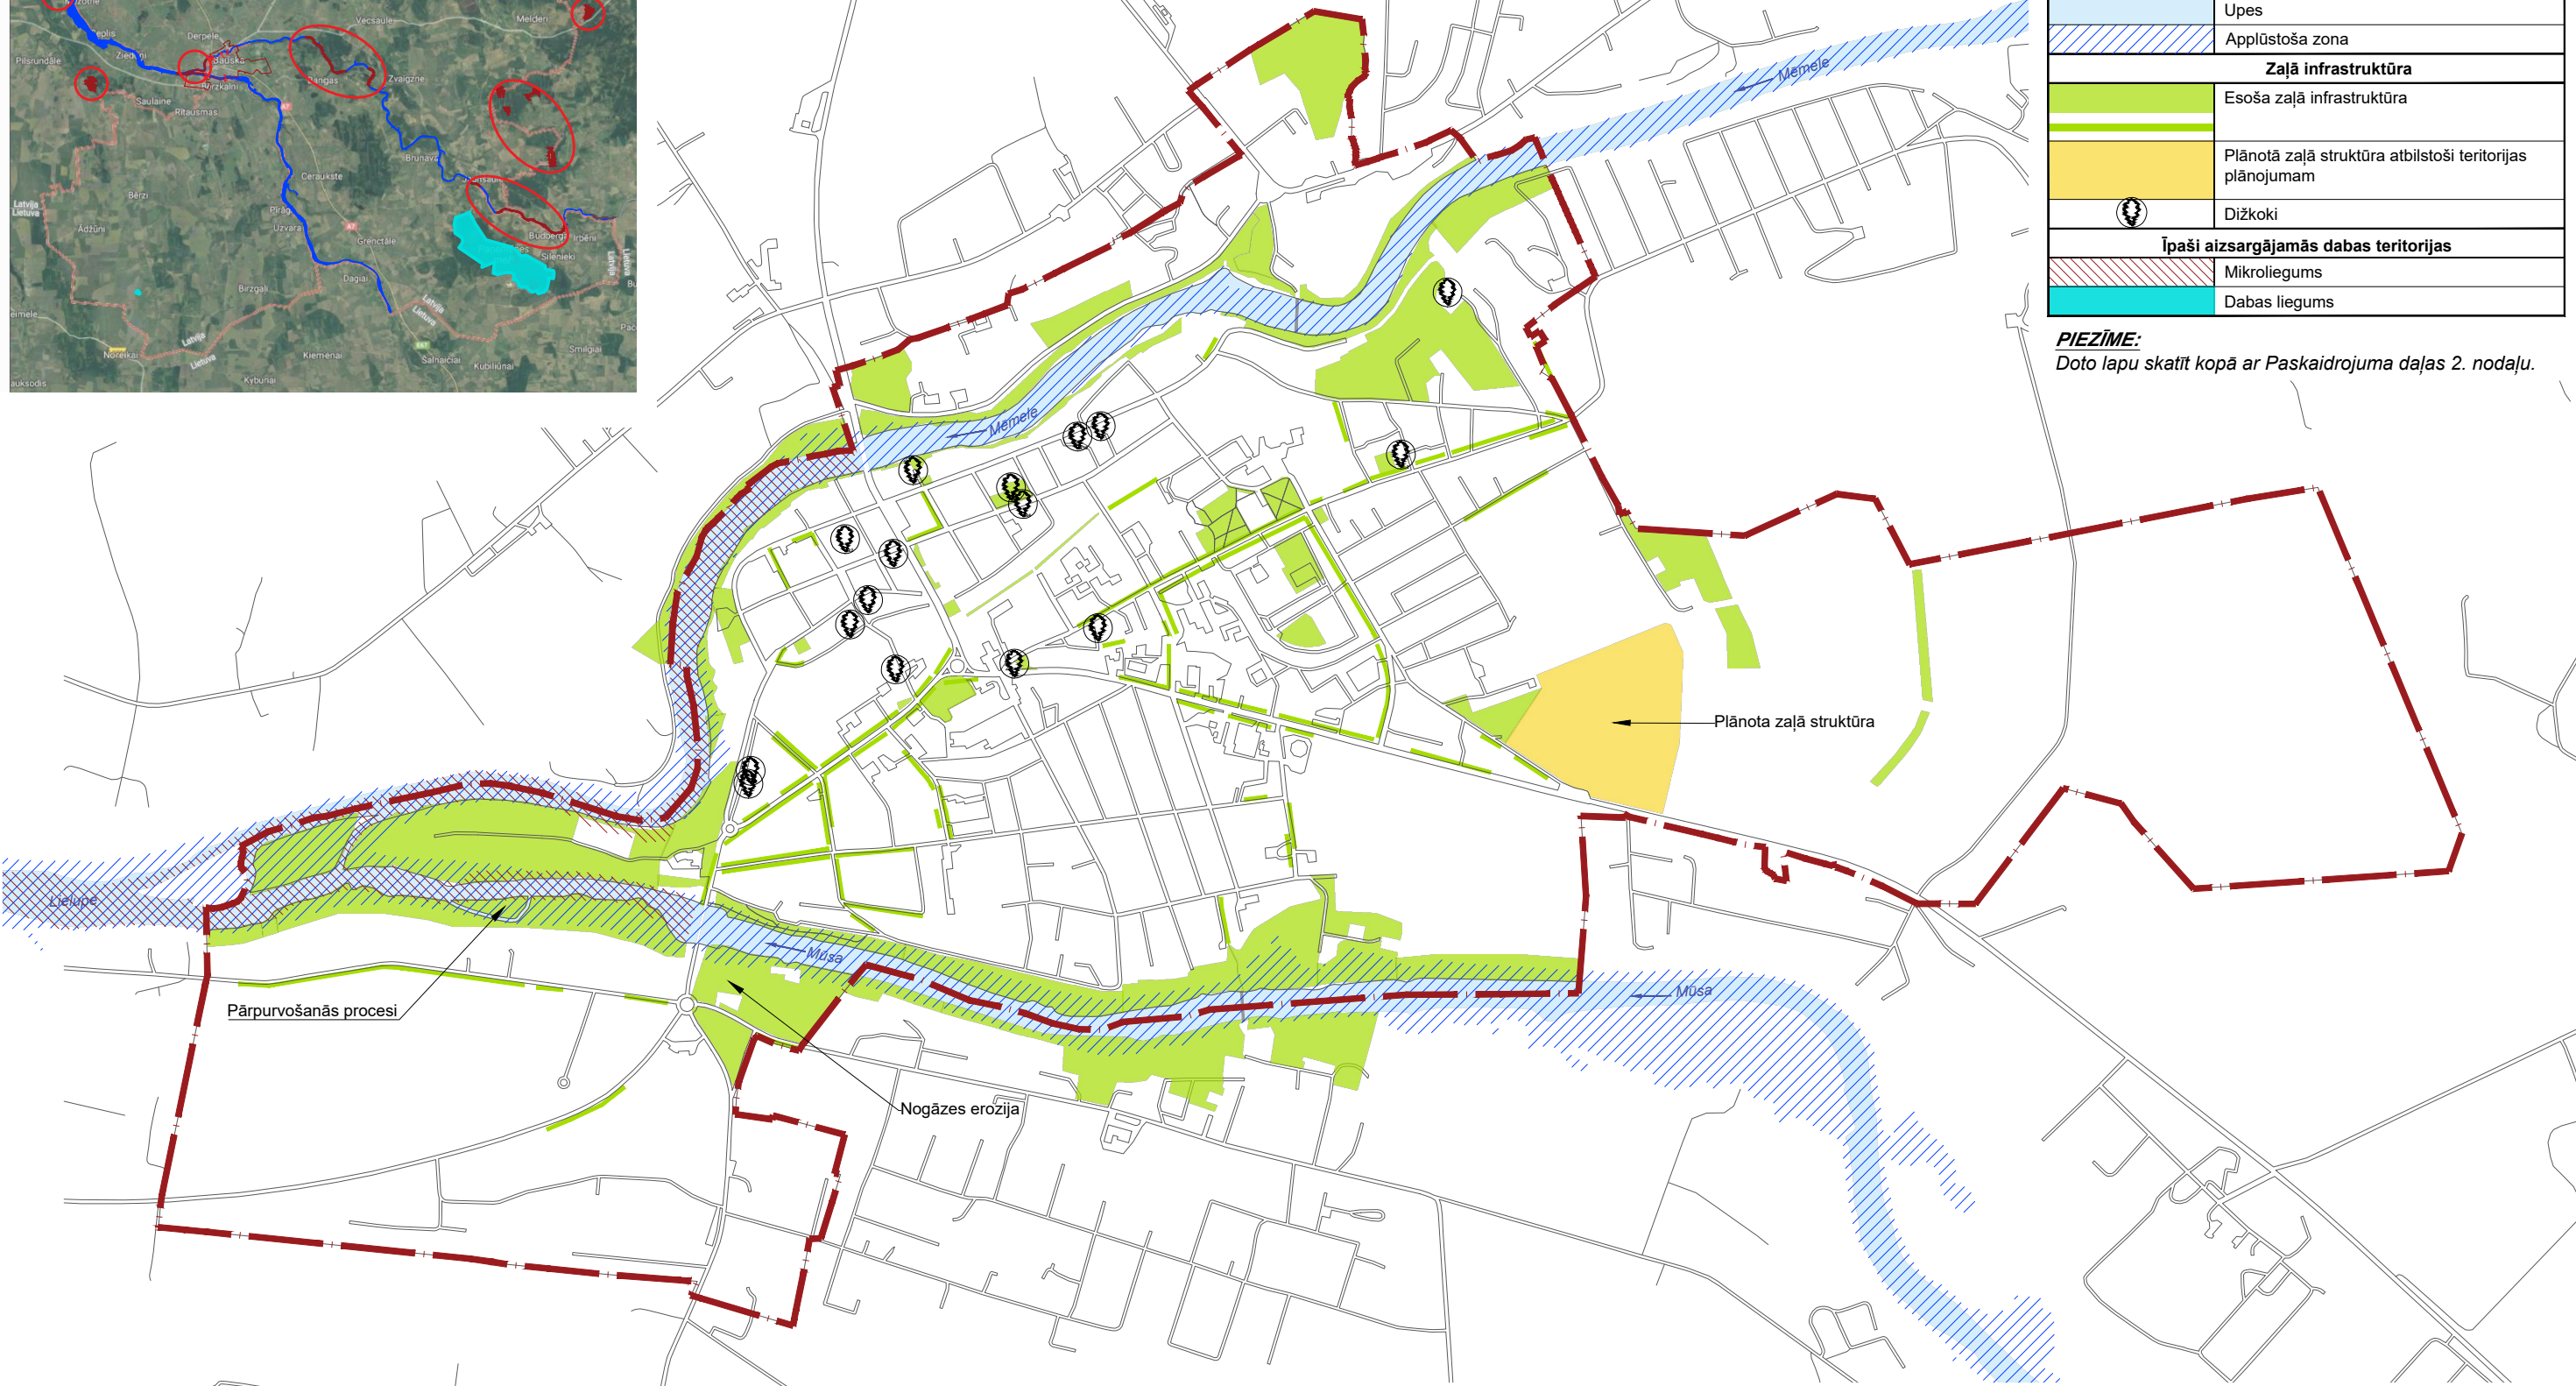

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Objekts:
Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"

Lapas nosaukums:
**ZAĻO INFRASTRUKTŪRU
TĪKLA VEIDOJOŠIE
ELEMENTI**




©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	4

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālr.: +371 29762257
Būvkomersanta reģ.Nr.
7008-RA2

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
M 1:15 000

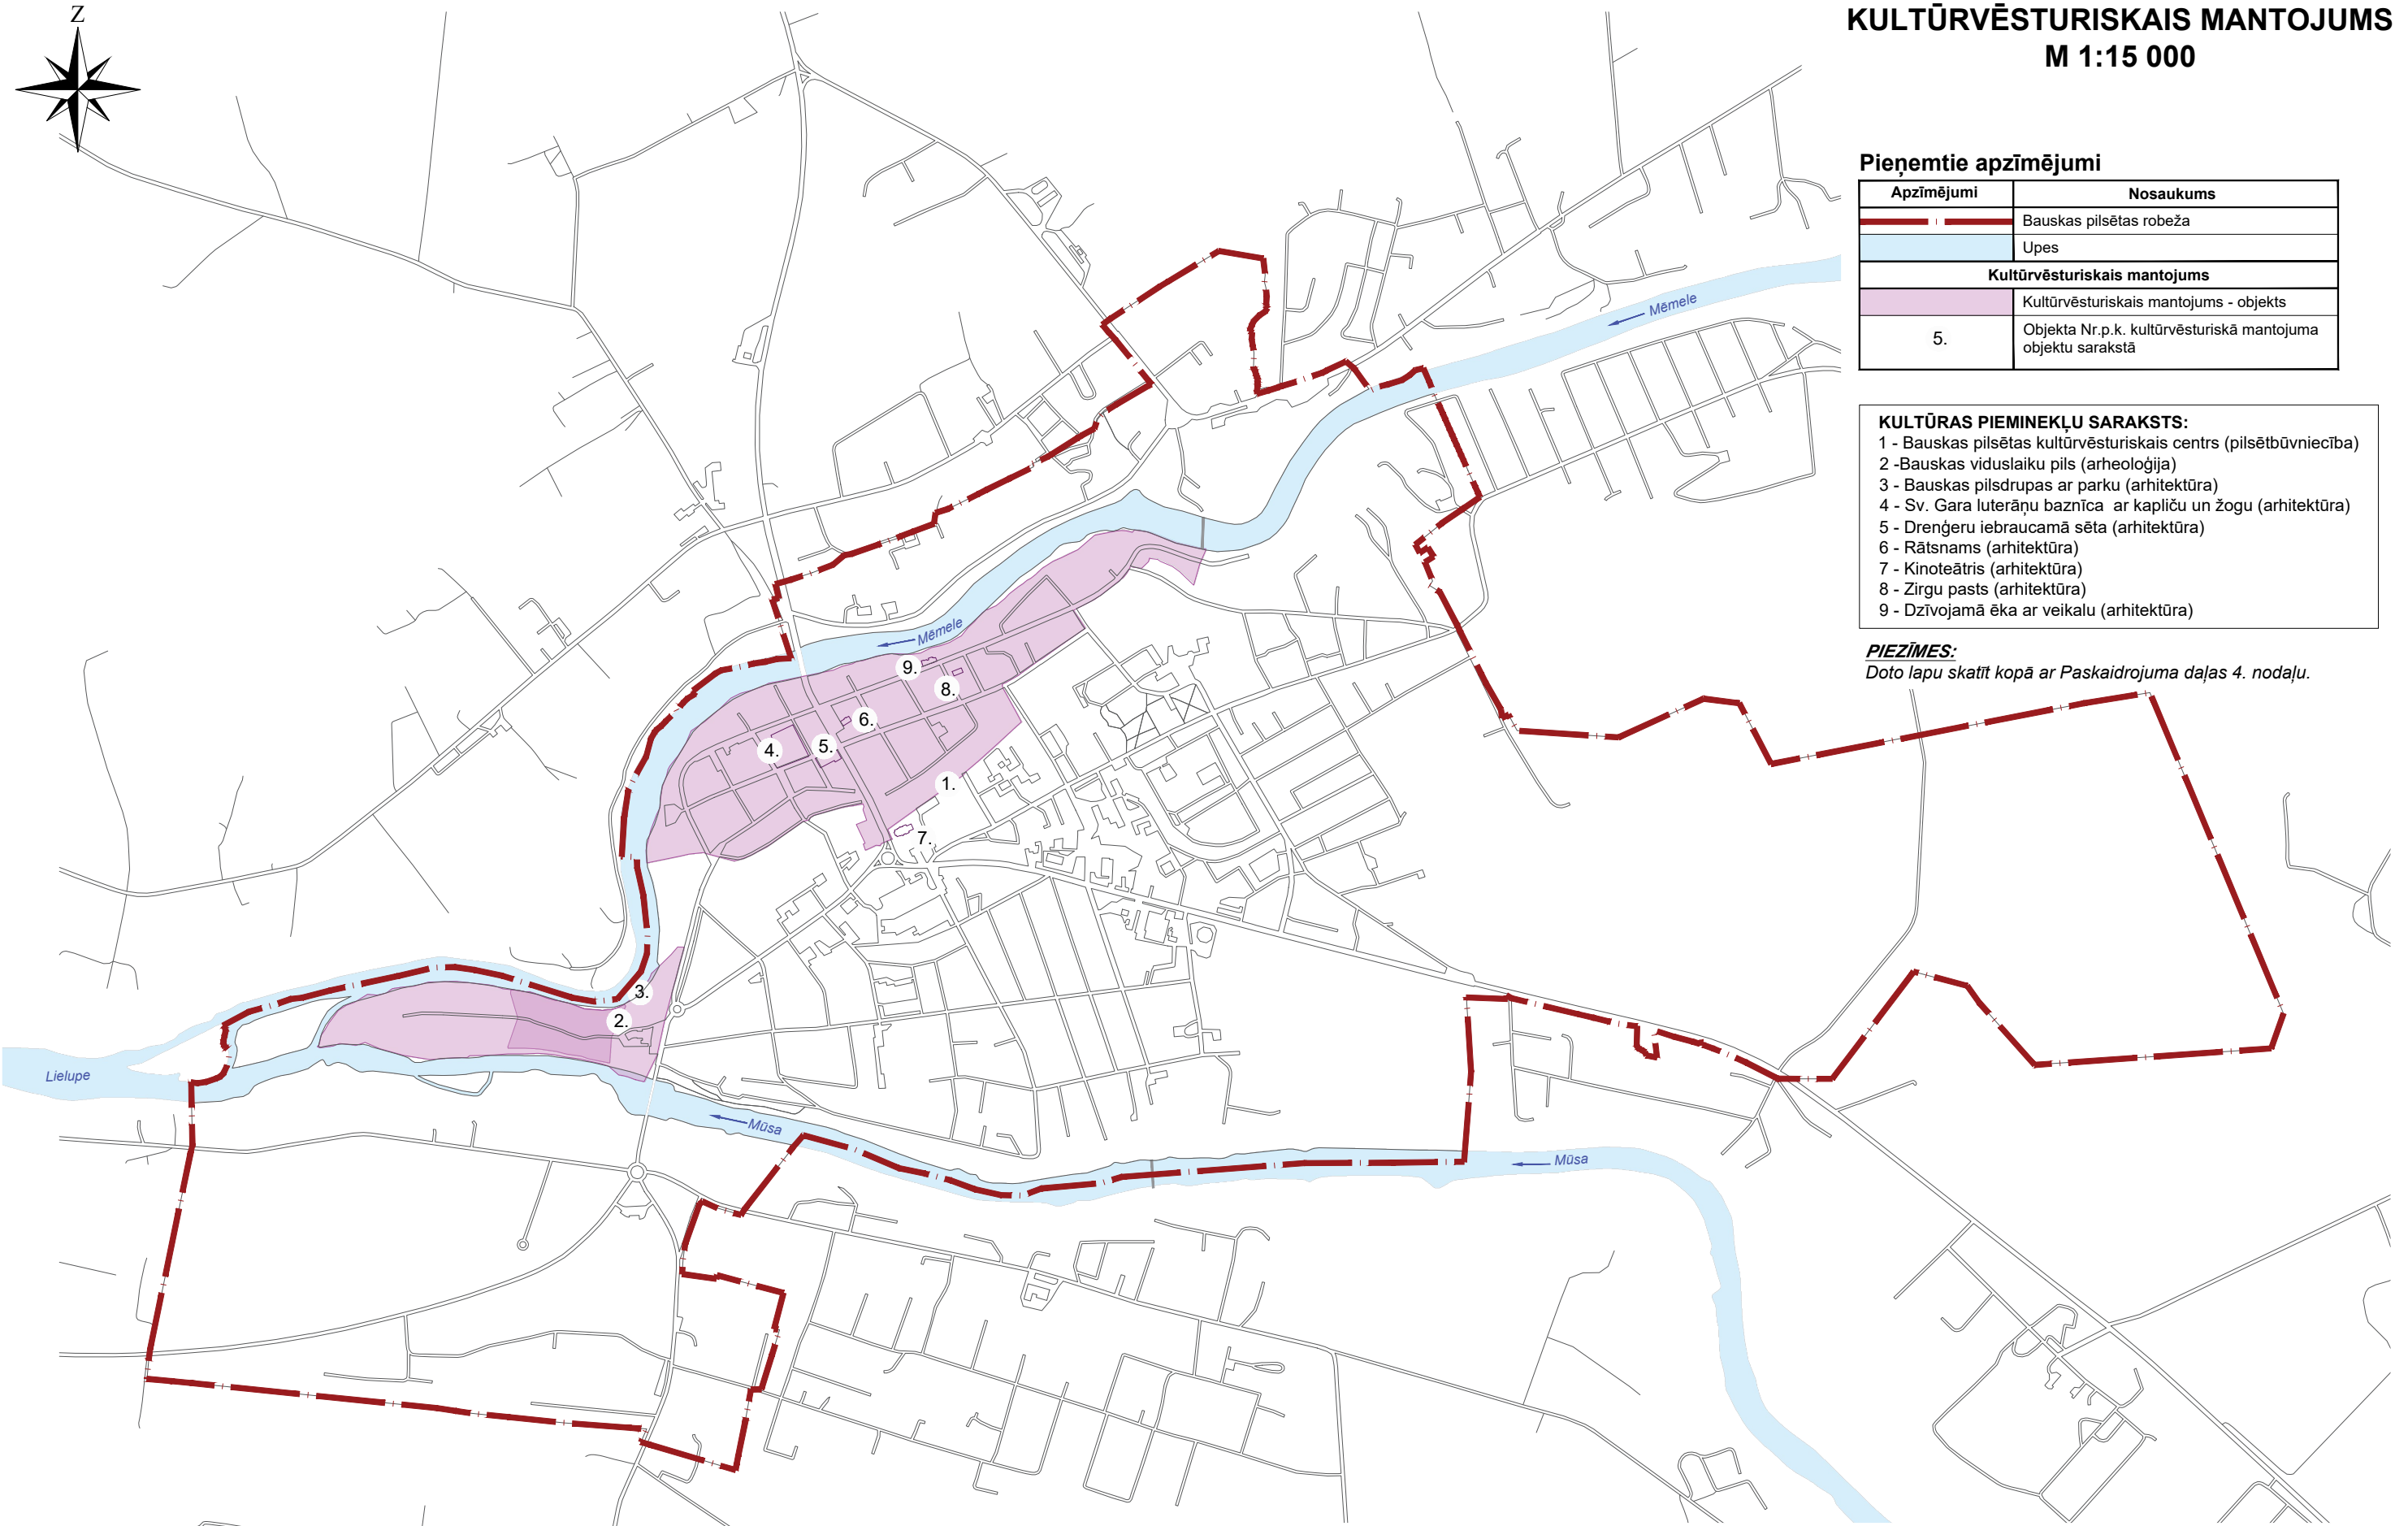


Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
Kultūrvēsturiskais mantojums	
	Kultūrvēsturiskais mantojums - objekts
5.	Objekta Nr.p.k. kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sarakstā

- KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS:**
- 1 - Bauskas pilsētas kultūrvēsturiskais centrs (pilsētbūvniecība)
 - 2 -Bauskas viduslaiku pils (arheoloģija)
 - 3 - Bauskas pilsdrupas ar parku (arhitektūra)
 - 4 - Sv. Gara luterāņu baznīca ar kapliču un žogu (arhitektūra)
 - 5 - Dreņģeru iebraucamā sēta (arhitektūra)
 - 6 - Rātsnams (arhitektūra)
 - 7 - Kinoteātris (arhitektūra)
 - 8 - Zirgu pasts (arhitektūra)
 - 9 - Dzīvojamā ēka ar veikalu (arhitektūra)

PIEZĪMES:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 4. nodaļu.

Pasūtītājs: Bauskas novada dome Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.	Objekts: Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"	
	Lapas nosaukums: KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS	
		SIA "BM-projekts" Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257 Būvkomersanta reģ.Nr. 7008-RA2
©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	5



PIEEJAMĪBAS ANALĪZE
M 1:15 000

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pilsētas robeža
	Upes
	Upju aizsargjosla
	Applūstoša plūdu zona
Īpašumu piederība	
	Pašvaldība
	Valsts
	Fiziska persona
	Jaukta statusa
	Juridiska persona
Dabas parks "Bauska"	
	Dabas parka robeža
	Dabas lieguma zona
Fiziskā pieejamība	
	Slēgta
	Daļēja
	Atvērta
	Upes šķērsošana
	Piekļuves punkti upei no vecpilsētas
	Plānoti velo celiņi
	Esoši veloceliņi

- PIEZĪMES:**
1. Tematiskā plānojumā attīstāmo teritoriju bāzi veido pašvaldībai piederoši zemes īpašumi.
 2. Teritorijas fiziskā pieejamība analizēta balstoties uz teritorijas apsekošanas laikā gūtiem datiem. Teritorijas apsekošana veikta 2019. gada augustā, septembrī.
 3. Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 1. nodaļu.

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Objekts:
Tematiskais plānojums "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"

Lapas nosaukums:
PIEEJAMĪBAS ANALĪZE



©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu


Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	6

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālr.: +371 29762257
Būvkomersanta reģ.Nr.
7008-RA2


EKOSISTĒMAS PAKALPOJUMU
NODROŠINĀJUMA NOVĒRTĒJUMS
M 1:15 000

APGĀDES JEB
NODROŠINĀJUMA


EP₁ - pārtika

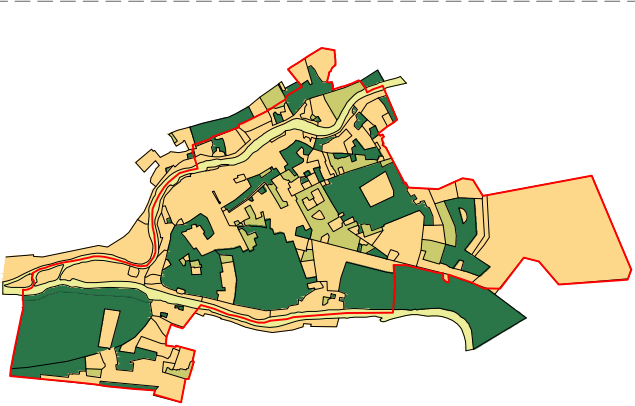


EP₂ - izejvielas

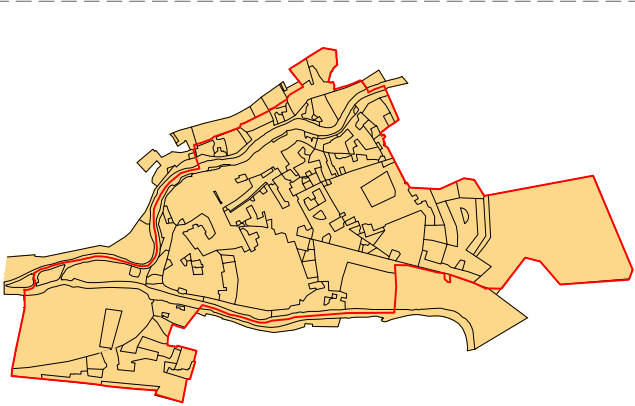

EP₃ - saldūdens

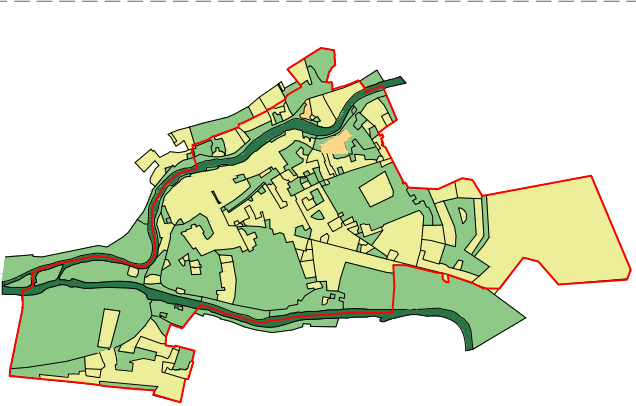


EP₄ - ārstniecības resursi

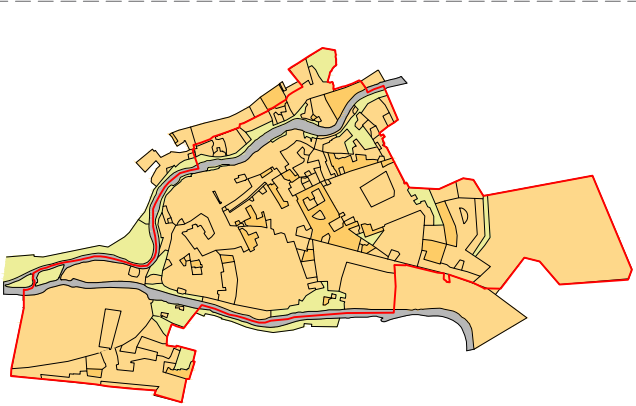


REGULĒJOŠIE UN
ATBALSTA


EP₅ - klimats un gaisa kvalitāte

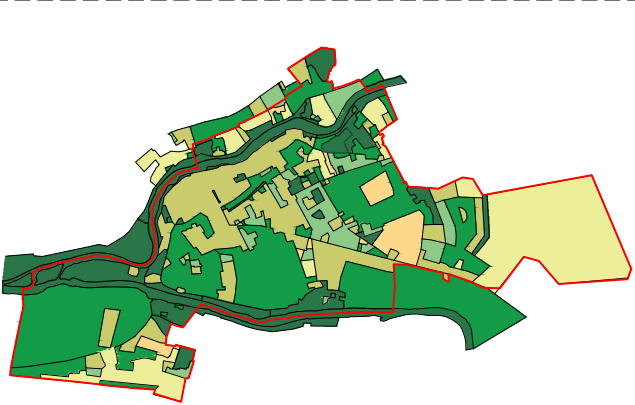


EP₆ - katastrofu novēršana

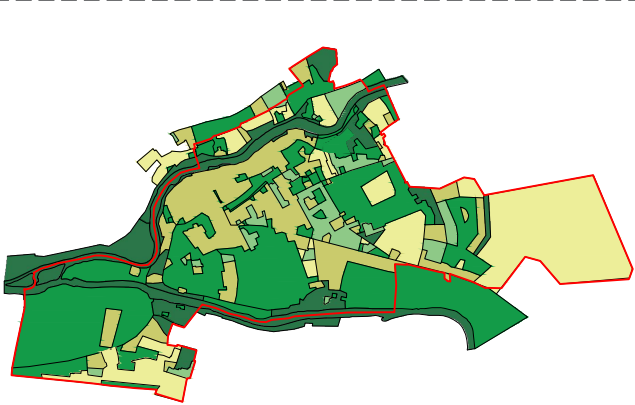


EP₇ - erozijas un augsnes auglības saglabāšana

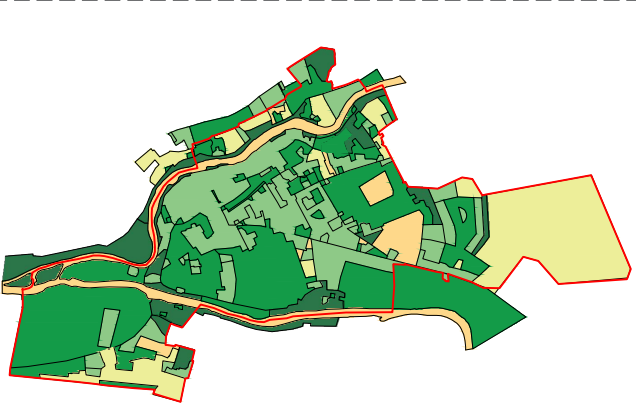

EP₈ - dzīvotnes sugām

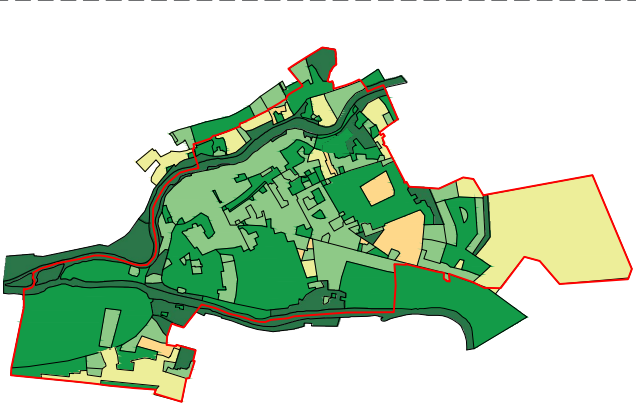


EP₉ - ģenētiskās daudzveidības uzturēšana

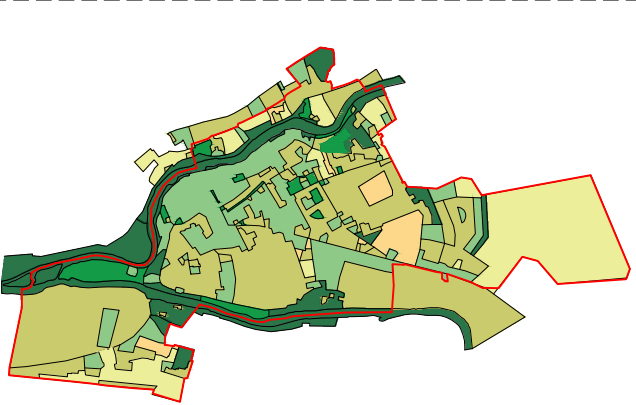


KULTŪRAS JEB
NEMATERIĀLIE


EP₁₀ - atpūta, garīgās un fiziskās veselības veicināšana

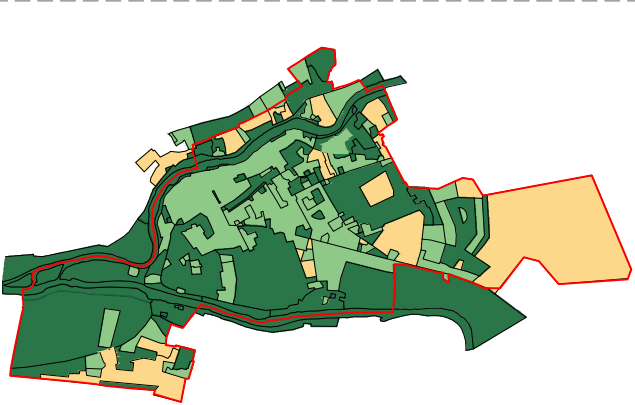

EP₁₁ - tūrisms


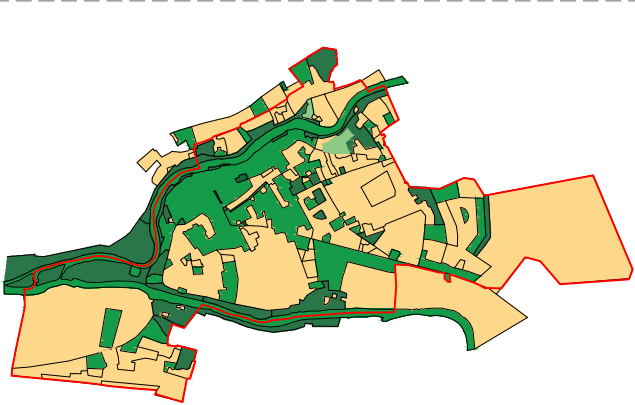


EP₁₂ - estētiskā iedvesma

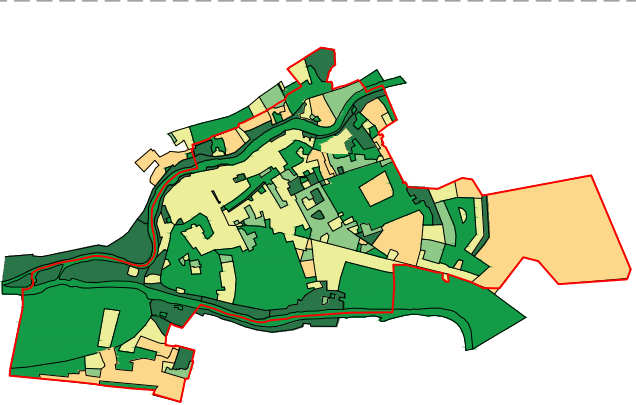

Ekosistēmas pakalpojumu novērtējuma matrica (1-5)												
Kritēriji: 0 - nav attiecināms 1 - ļoti mazs nodrošinājums 2 - mazs nodrošinājums 3 - vidējs nodrošinājums 4 - augsts nodrošinājums 5 - ļoti augsts nodrošinājums		EP ₁ pārtika	EP ₂ izejvielas	EP ₃ saldūdens	EP ₄ ārstniecības resursi	EP ₅ klimats un gaisa kvalitāte	EP ₆ katastrofu novēršana	EP ₇ erozijas novēršana un augšņu auglības saglabāšana	EP ₈ dzīvotņu sugām	EP ₉ ģenētiskās daudzveidības uzturēšana	EP ₁₀ atpūta, garīgās un fiziskās veselības veicināšana	EP ₁₁ tūrisms
	EP ₁₂ estētiskā iedvesma											
ZI ₁ (upes)	1	0	4	0	4	4	0	4	4	4	4	4
ZI ₂ (īpašas nozīmes zaļumvietas - parki, skvēri)	0	0	3	0	4	4	4	4	4	4	4	4
ZI ₃ (īpašas nozīmes zaļumvietas - kapsētas)	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
ZI ₄ (citas zaļās teritorijas)	0	0	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4
ZI ₅ (mazstāvu dzīvojamā apbūve)	4	0	3	0	4	4	4	4	4	4	4	4
ZI ₆ (vairāktāvu dzīvojamā apbūve)	2	0	1	0	3	3	3	3	3	2	3	0
ZI ₇ (publiskā apbūve)	0	0	1	0	2	3	3	3	3	3	4	1
ZI ₈ (ražošanas objekti un noliktavas)	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
ZI ₉ (tehniskā apbūve)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 6. nodaļu.

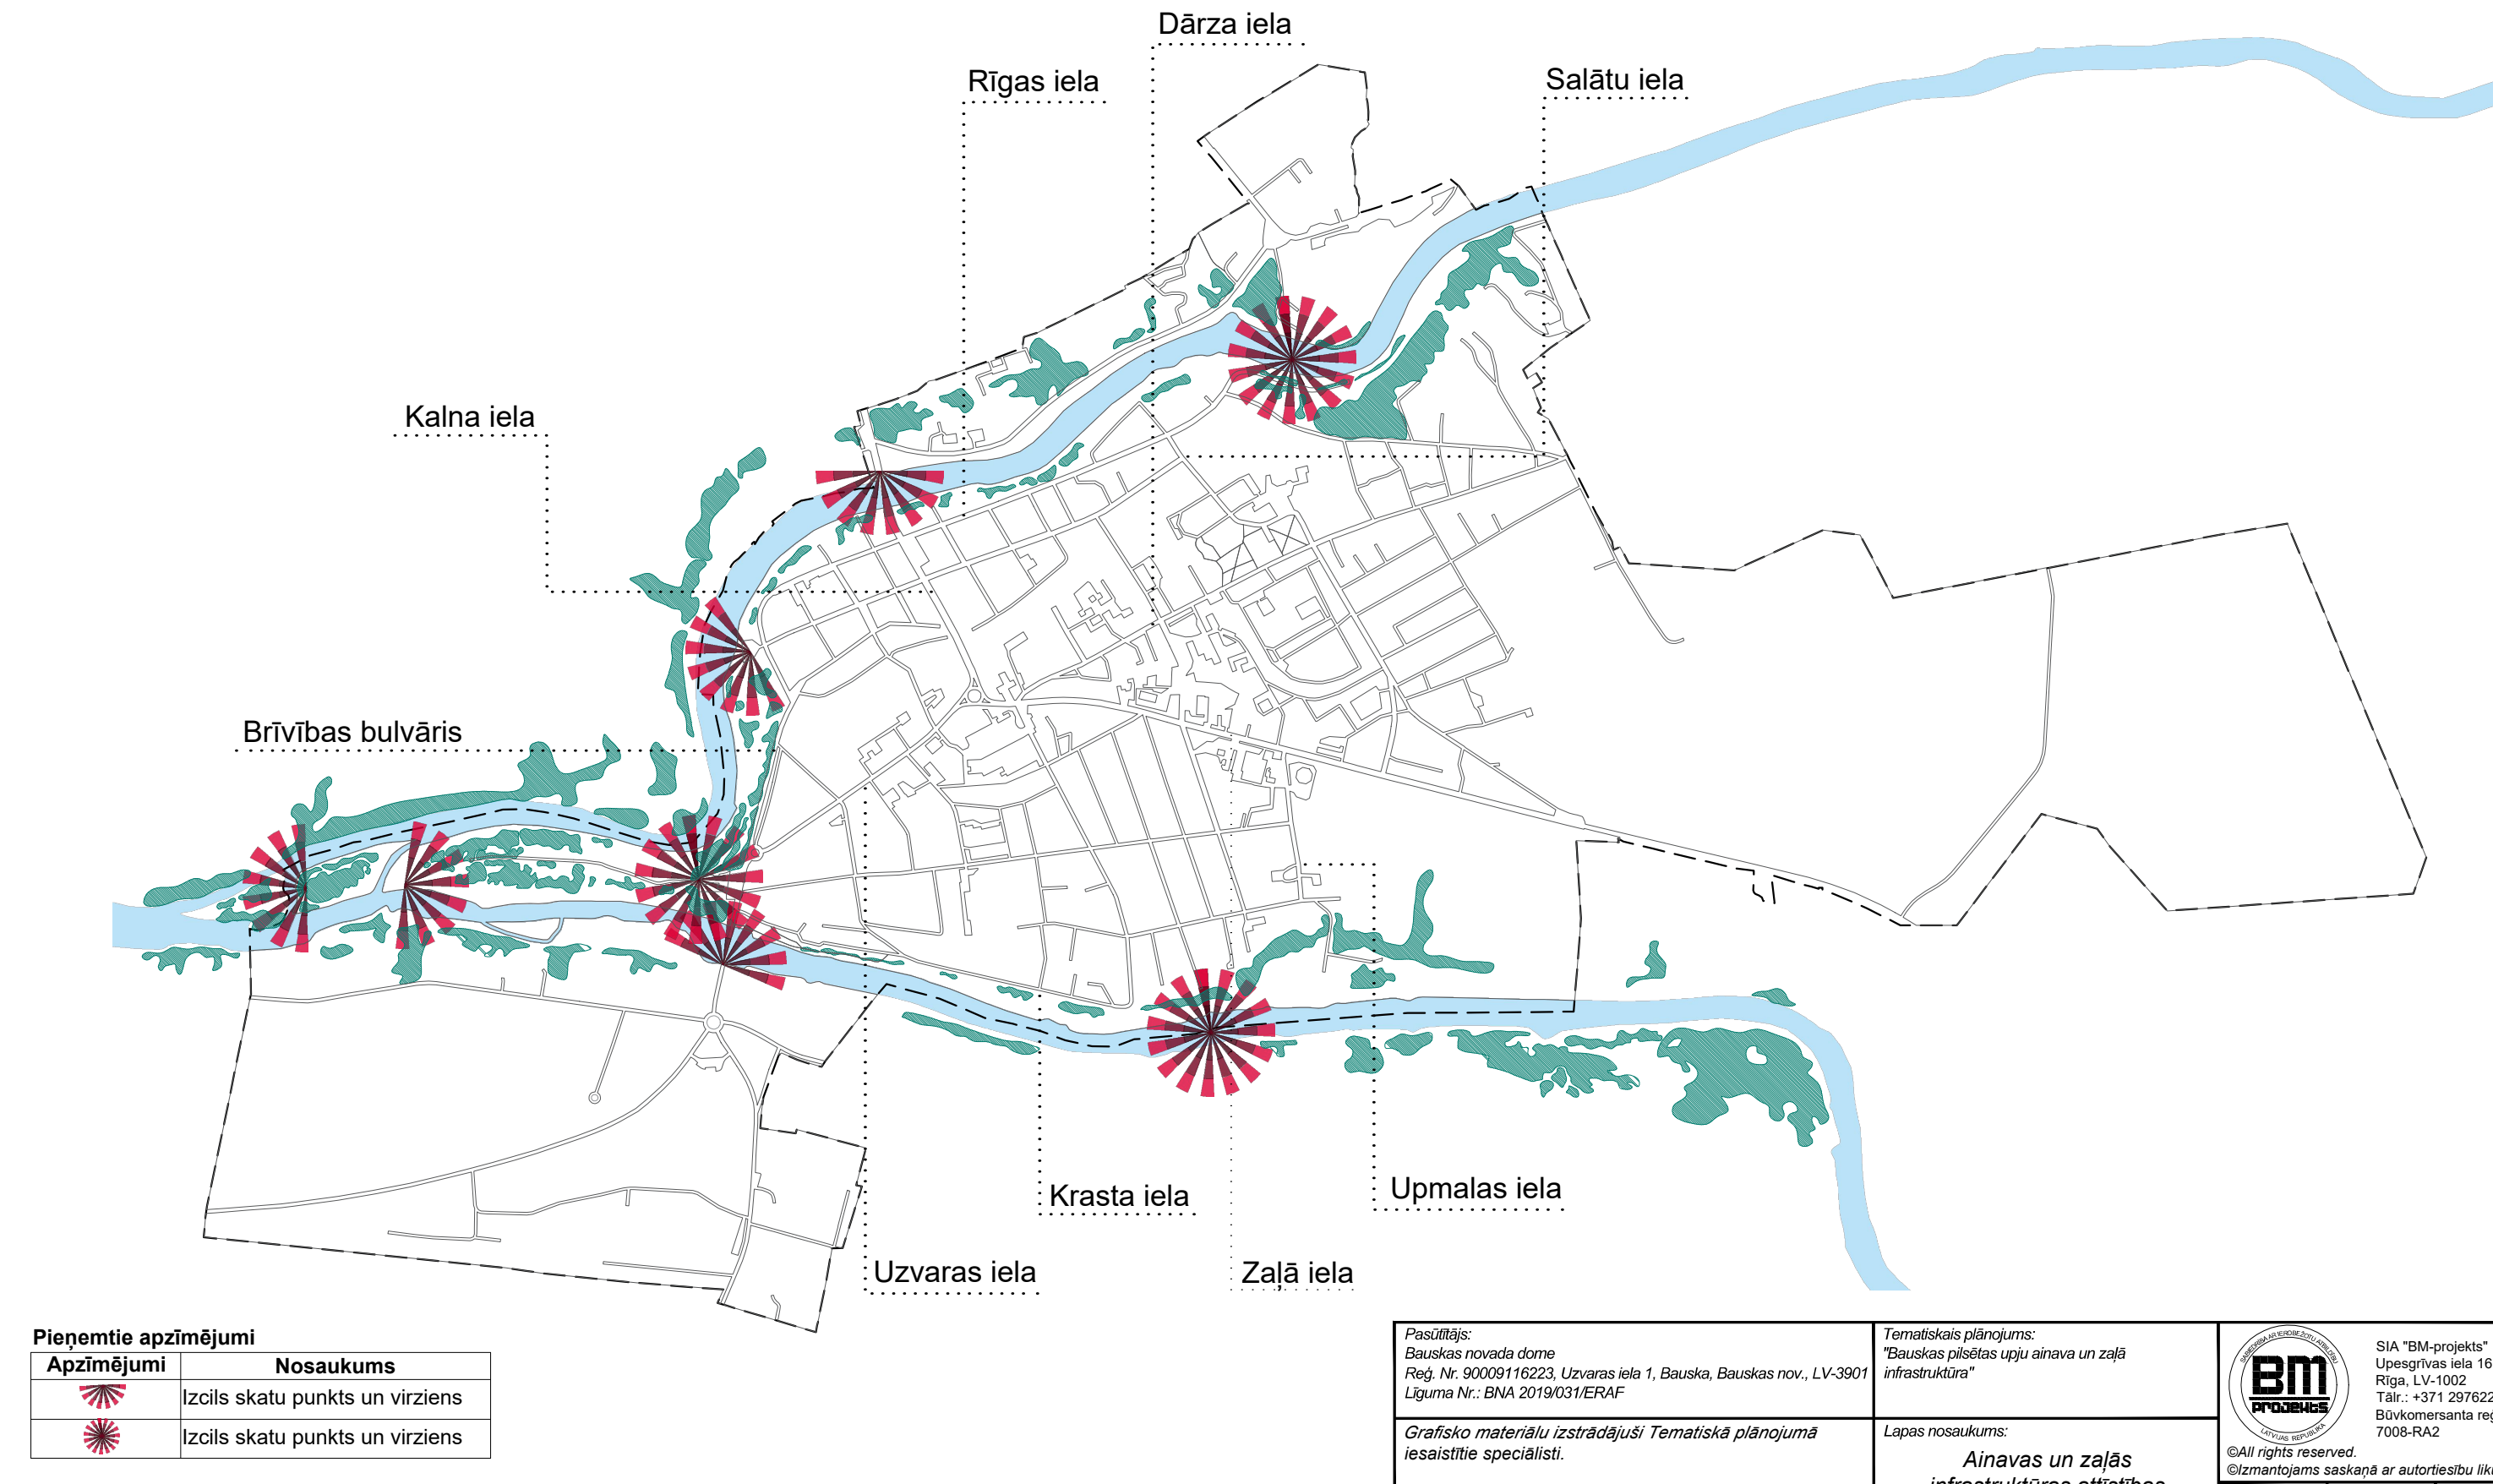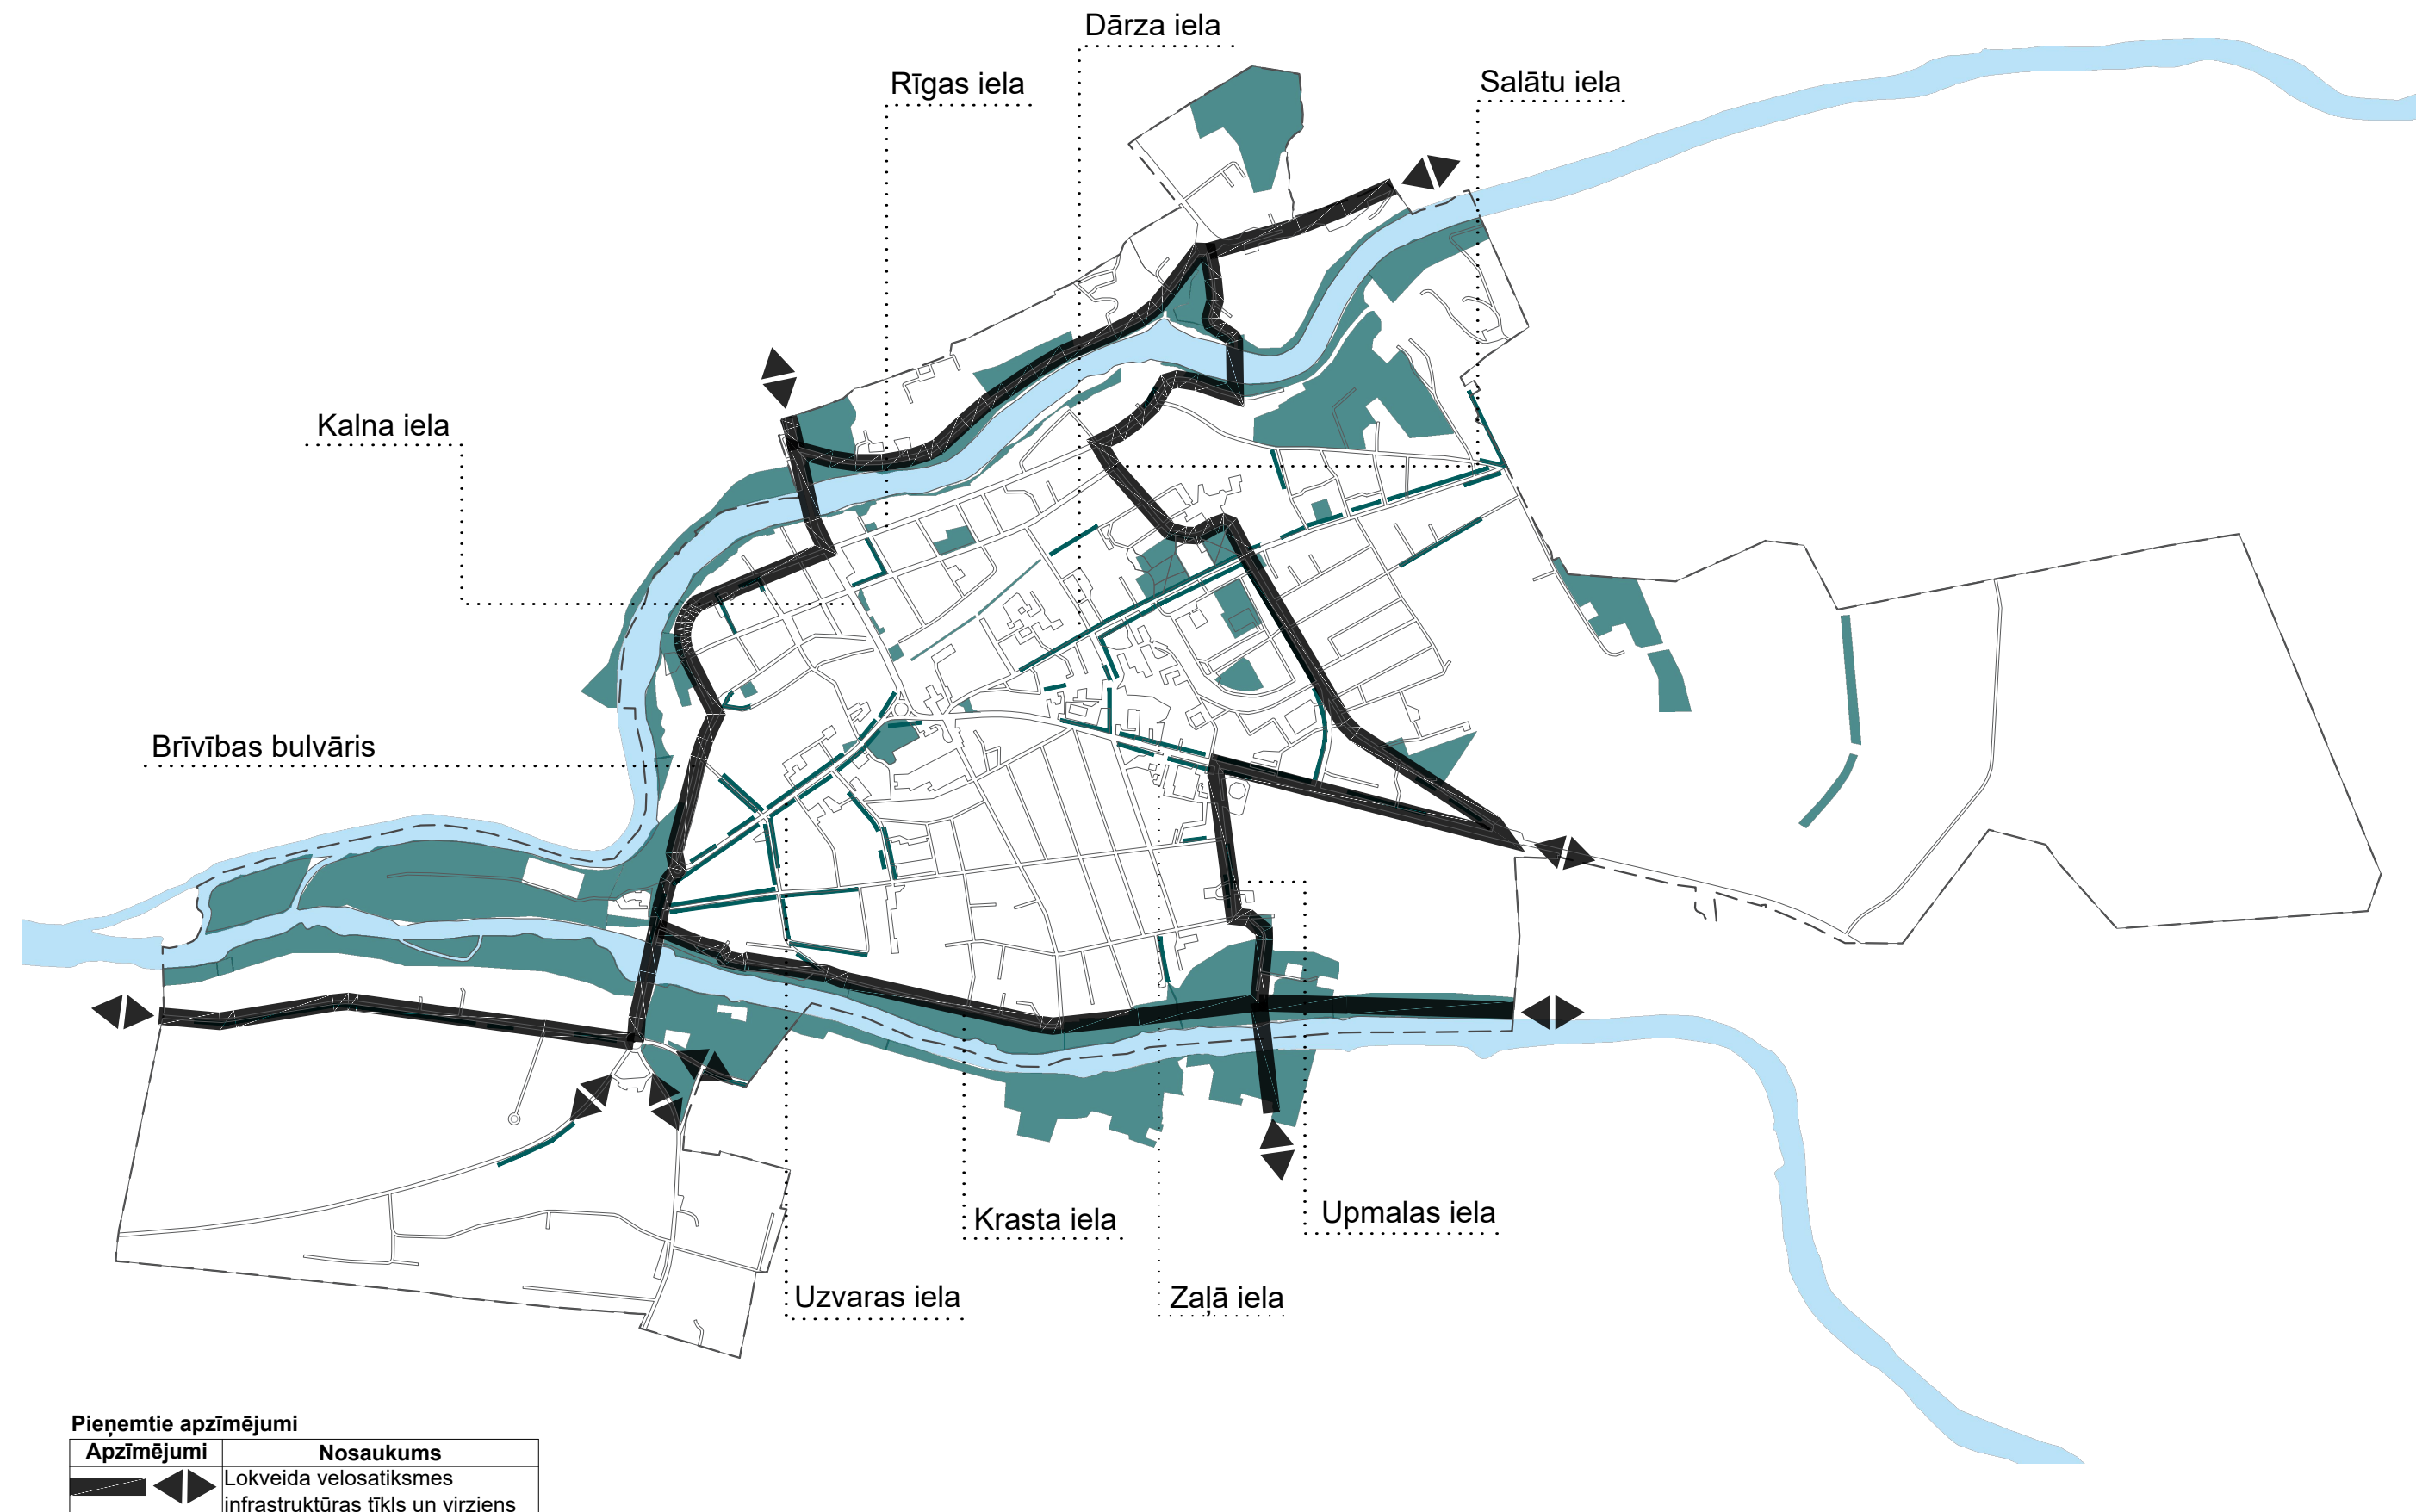

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 9. nodaļu.

Pasūtītājs:
Bauskas novada dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-390
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF

<i>Grafisko materiālu izstrādājusi Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.</i>	Lapas nosaukums: <i>Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs - pilsētas mērogā</i>
--	---

*Tematiskais plānojums:
"Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā
infrastruktūra"*


Lapas nosaukums:

*Ainavas un zaļās
infrastruktūras attīstības
scenārijs - pilsētas mērog*


 SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālrunis: +371 29762257
Būvkomersanta reģ. Nr.
7008-RA2

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Mērogs	Marka	Lapa
1:500		




FUNKCIONĀLĀ SAVIENOJAMĪBA

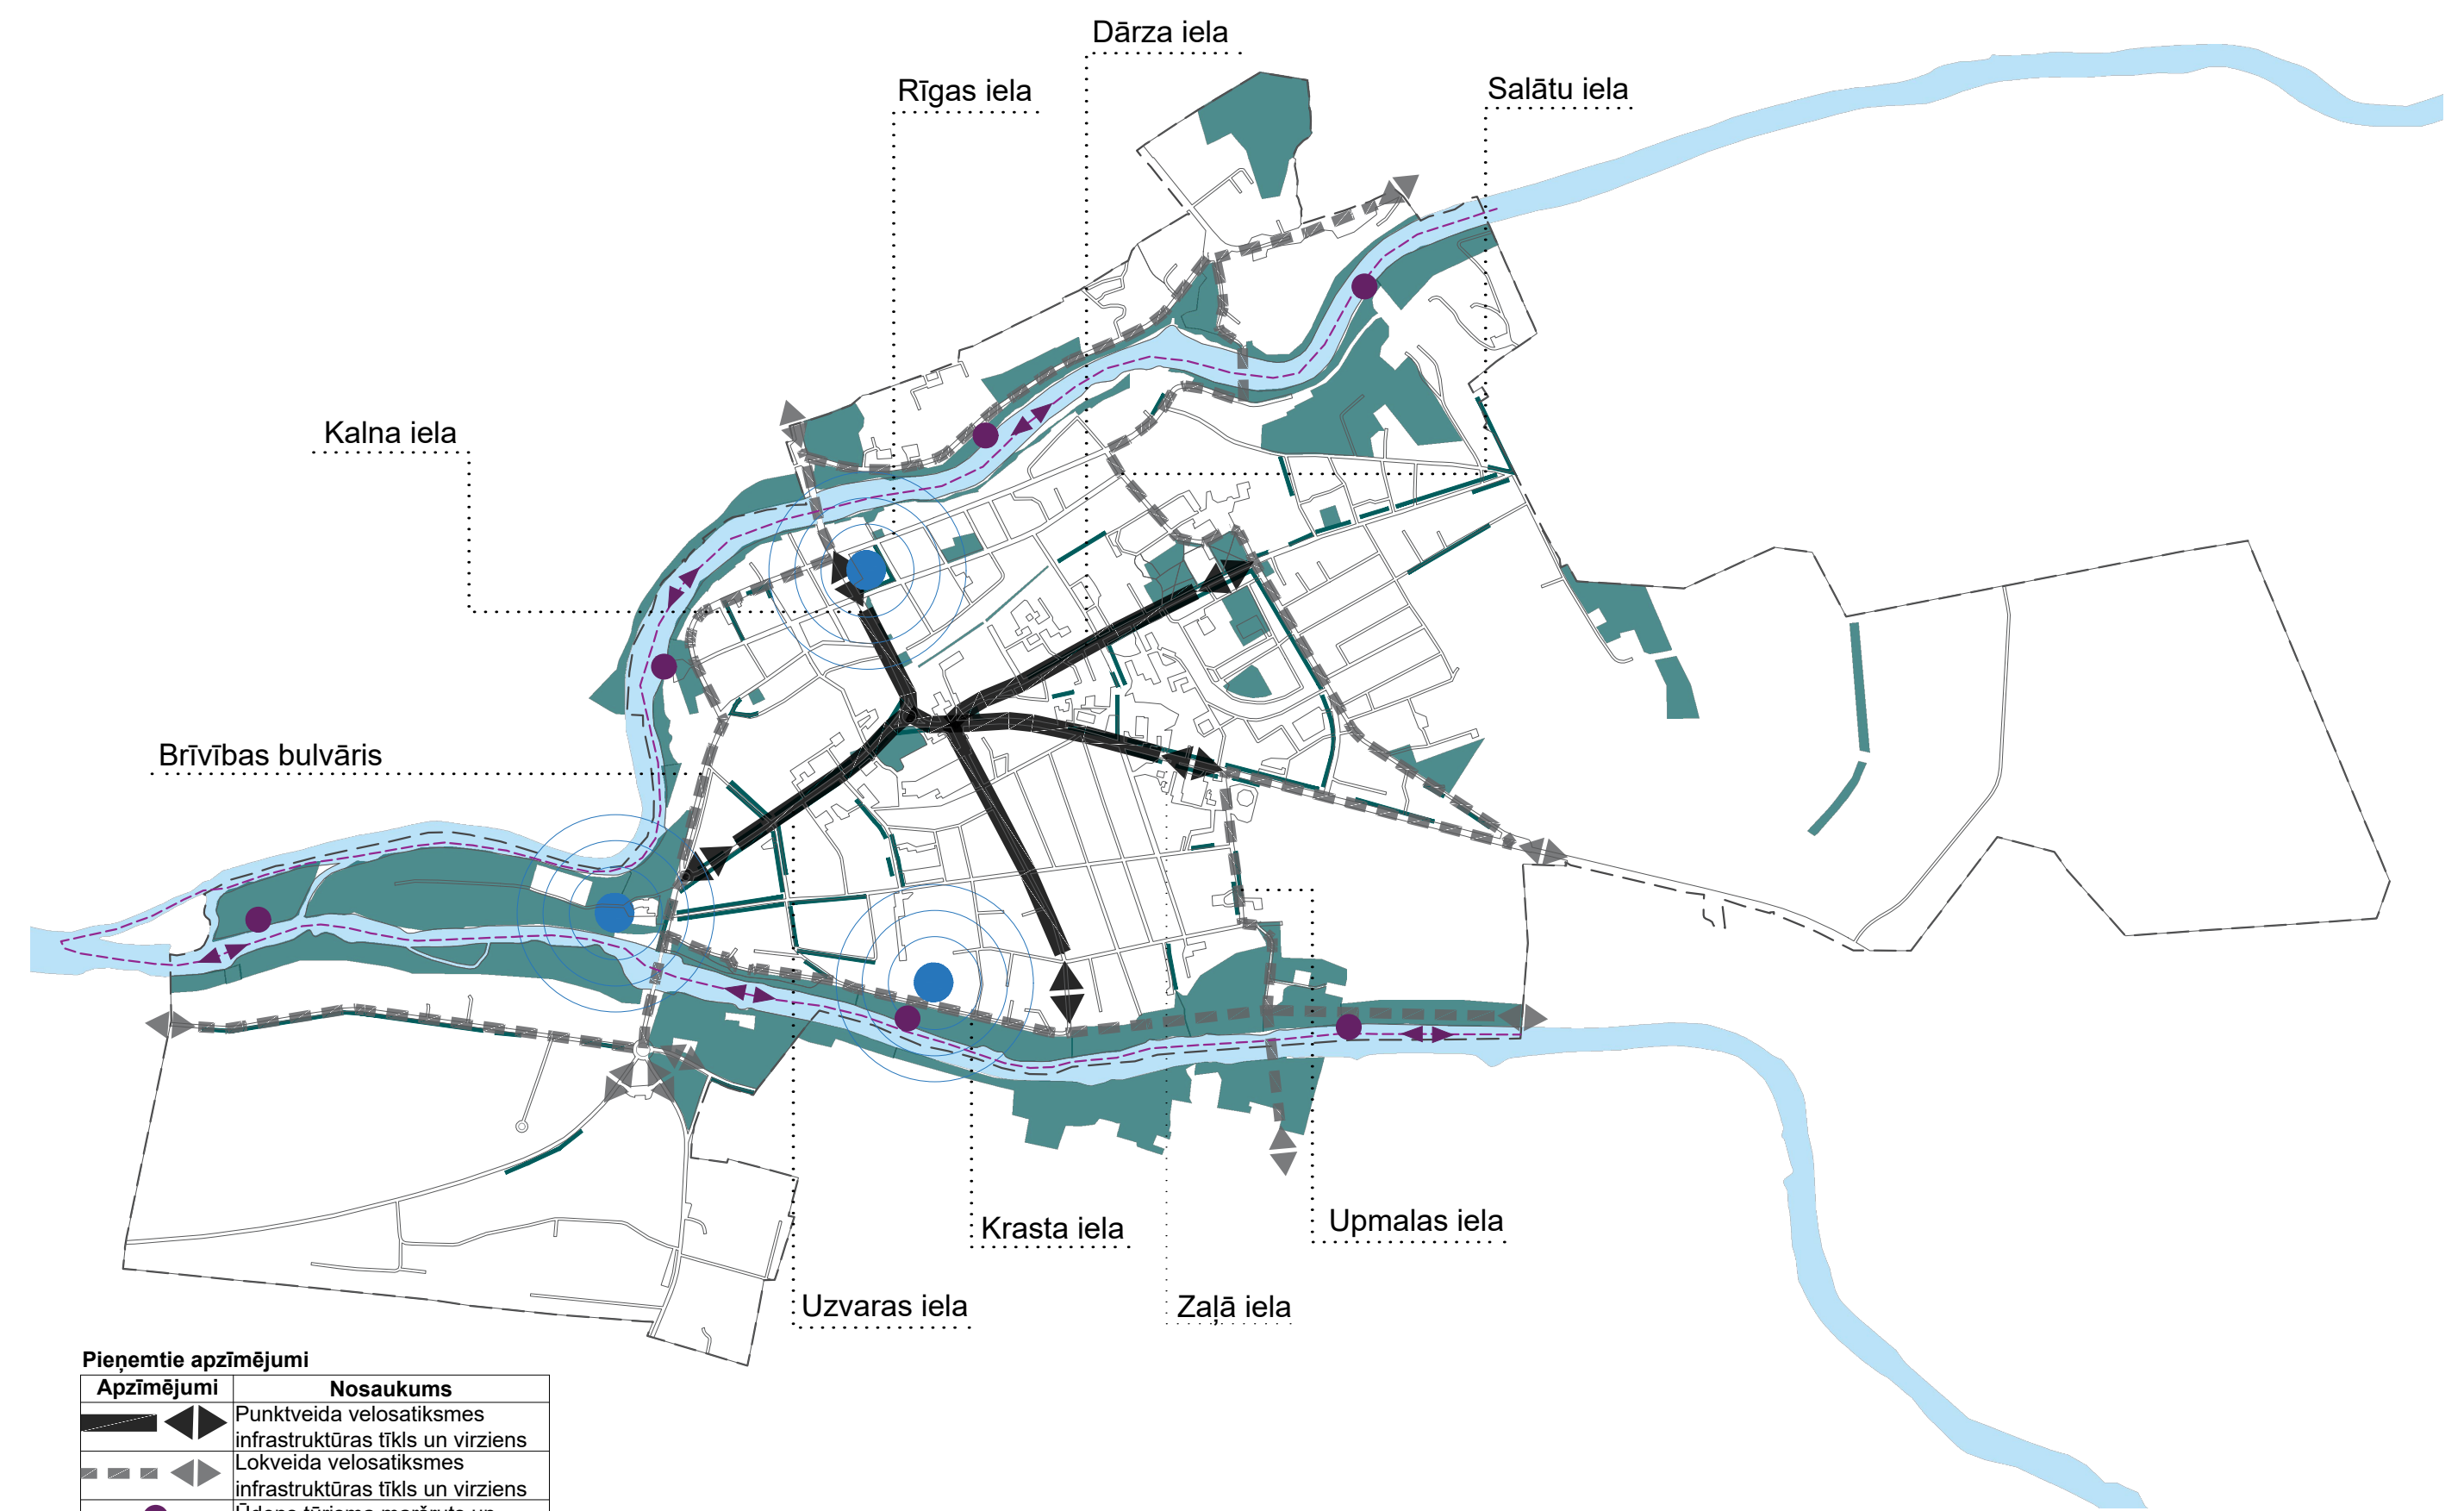


Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Punktveida velosatiksmes infrastruktūras tīkls un virziens
	Lokveida velosatiksmes infrastruktūras tīkls un virziens
	Ūdens tūrisma maršruts un apstāšanās punkti

REKREĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

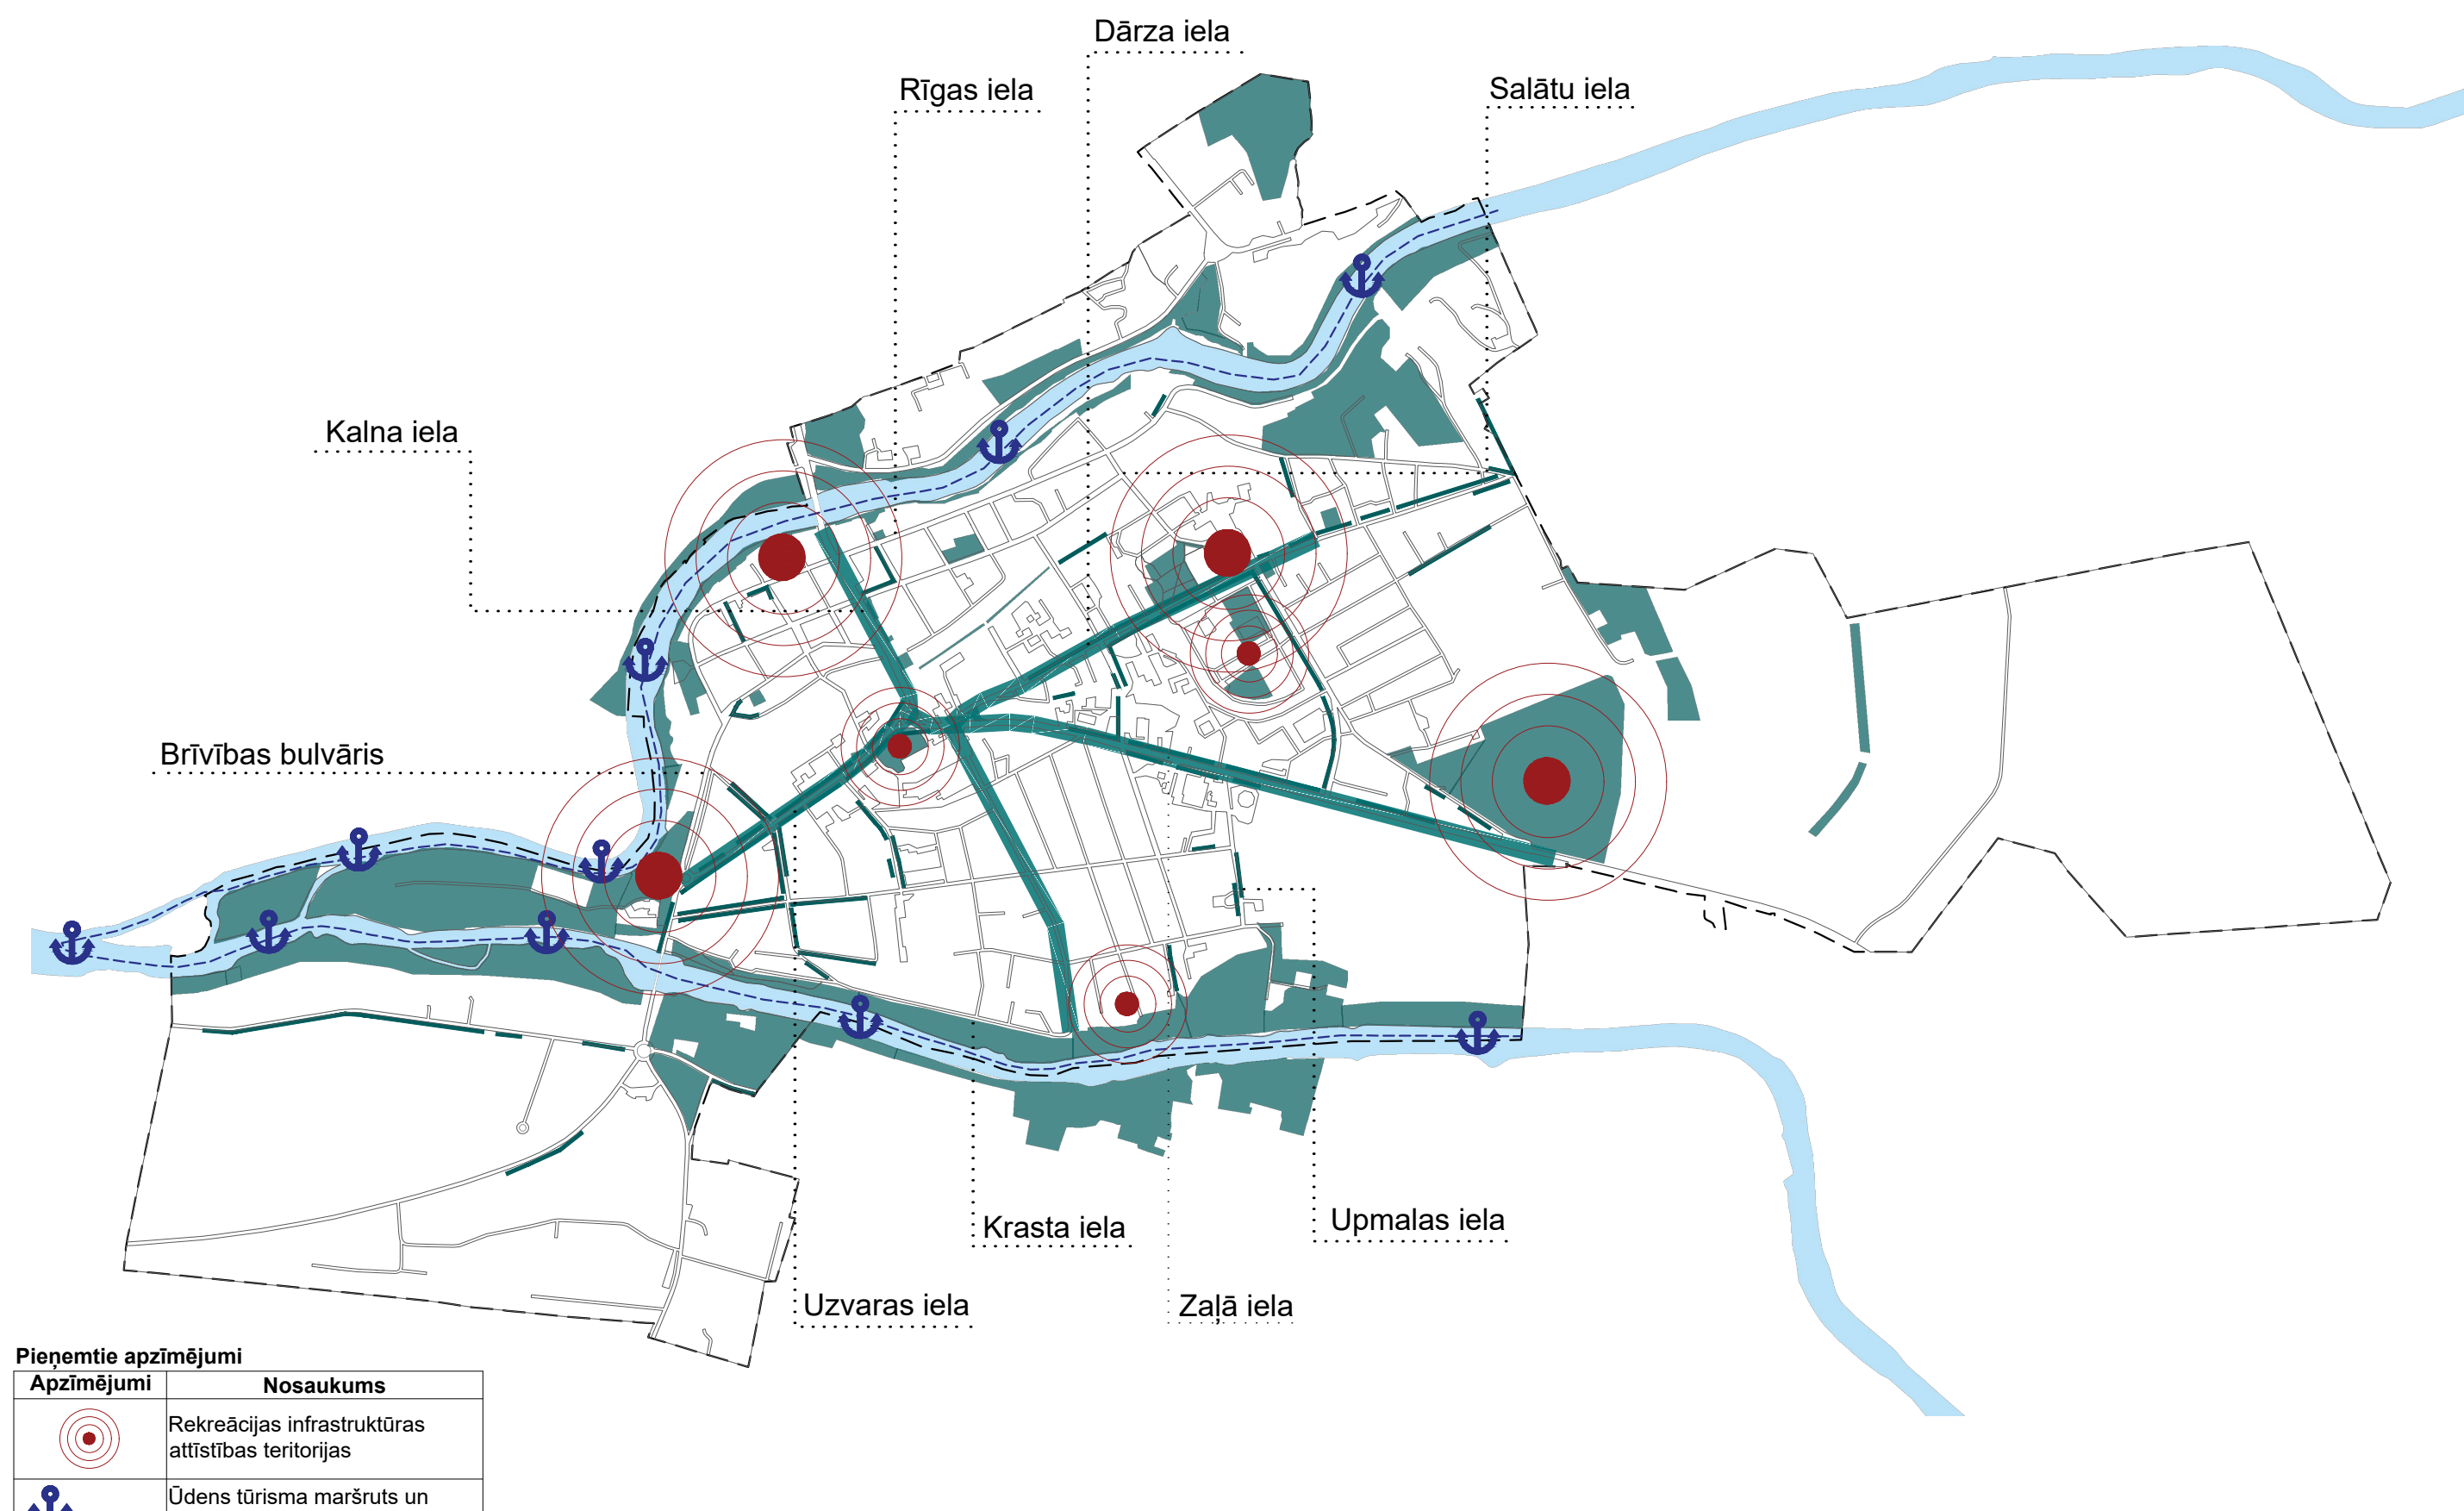

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Rekreācijas infrastruktūras attīstības teritorijas
	Ūdens tūrisma maršruts un apstāšanās vietas

AINAVAS ESTĒTIKA

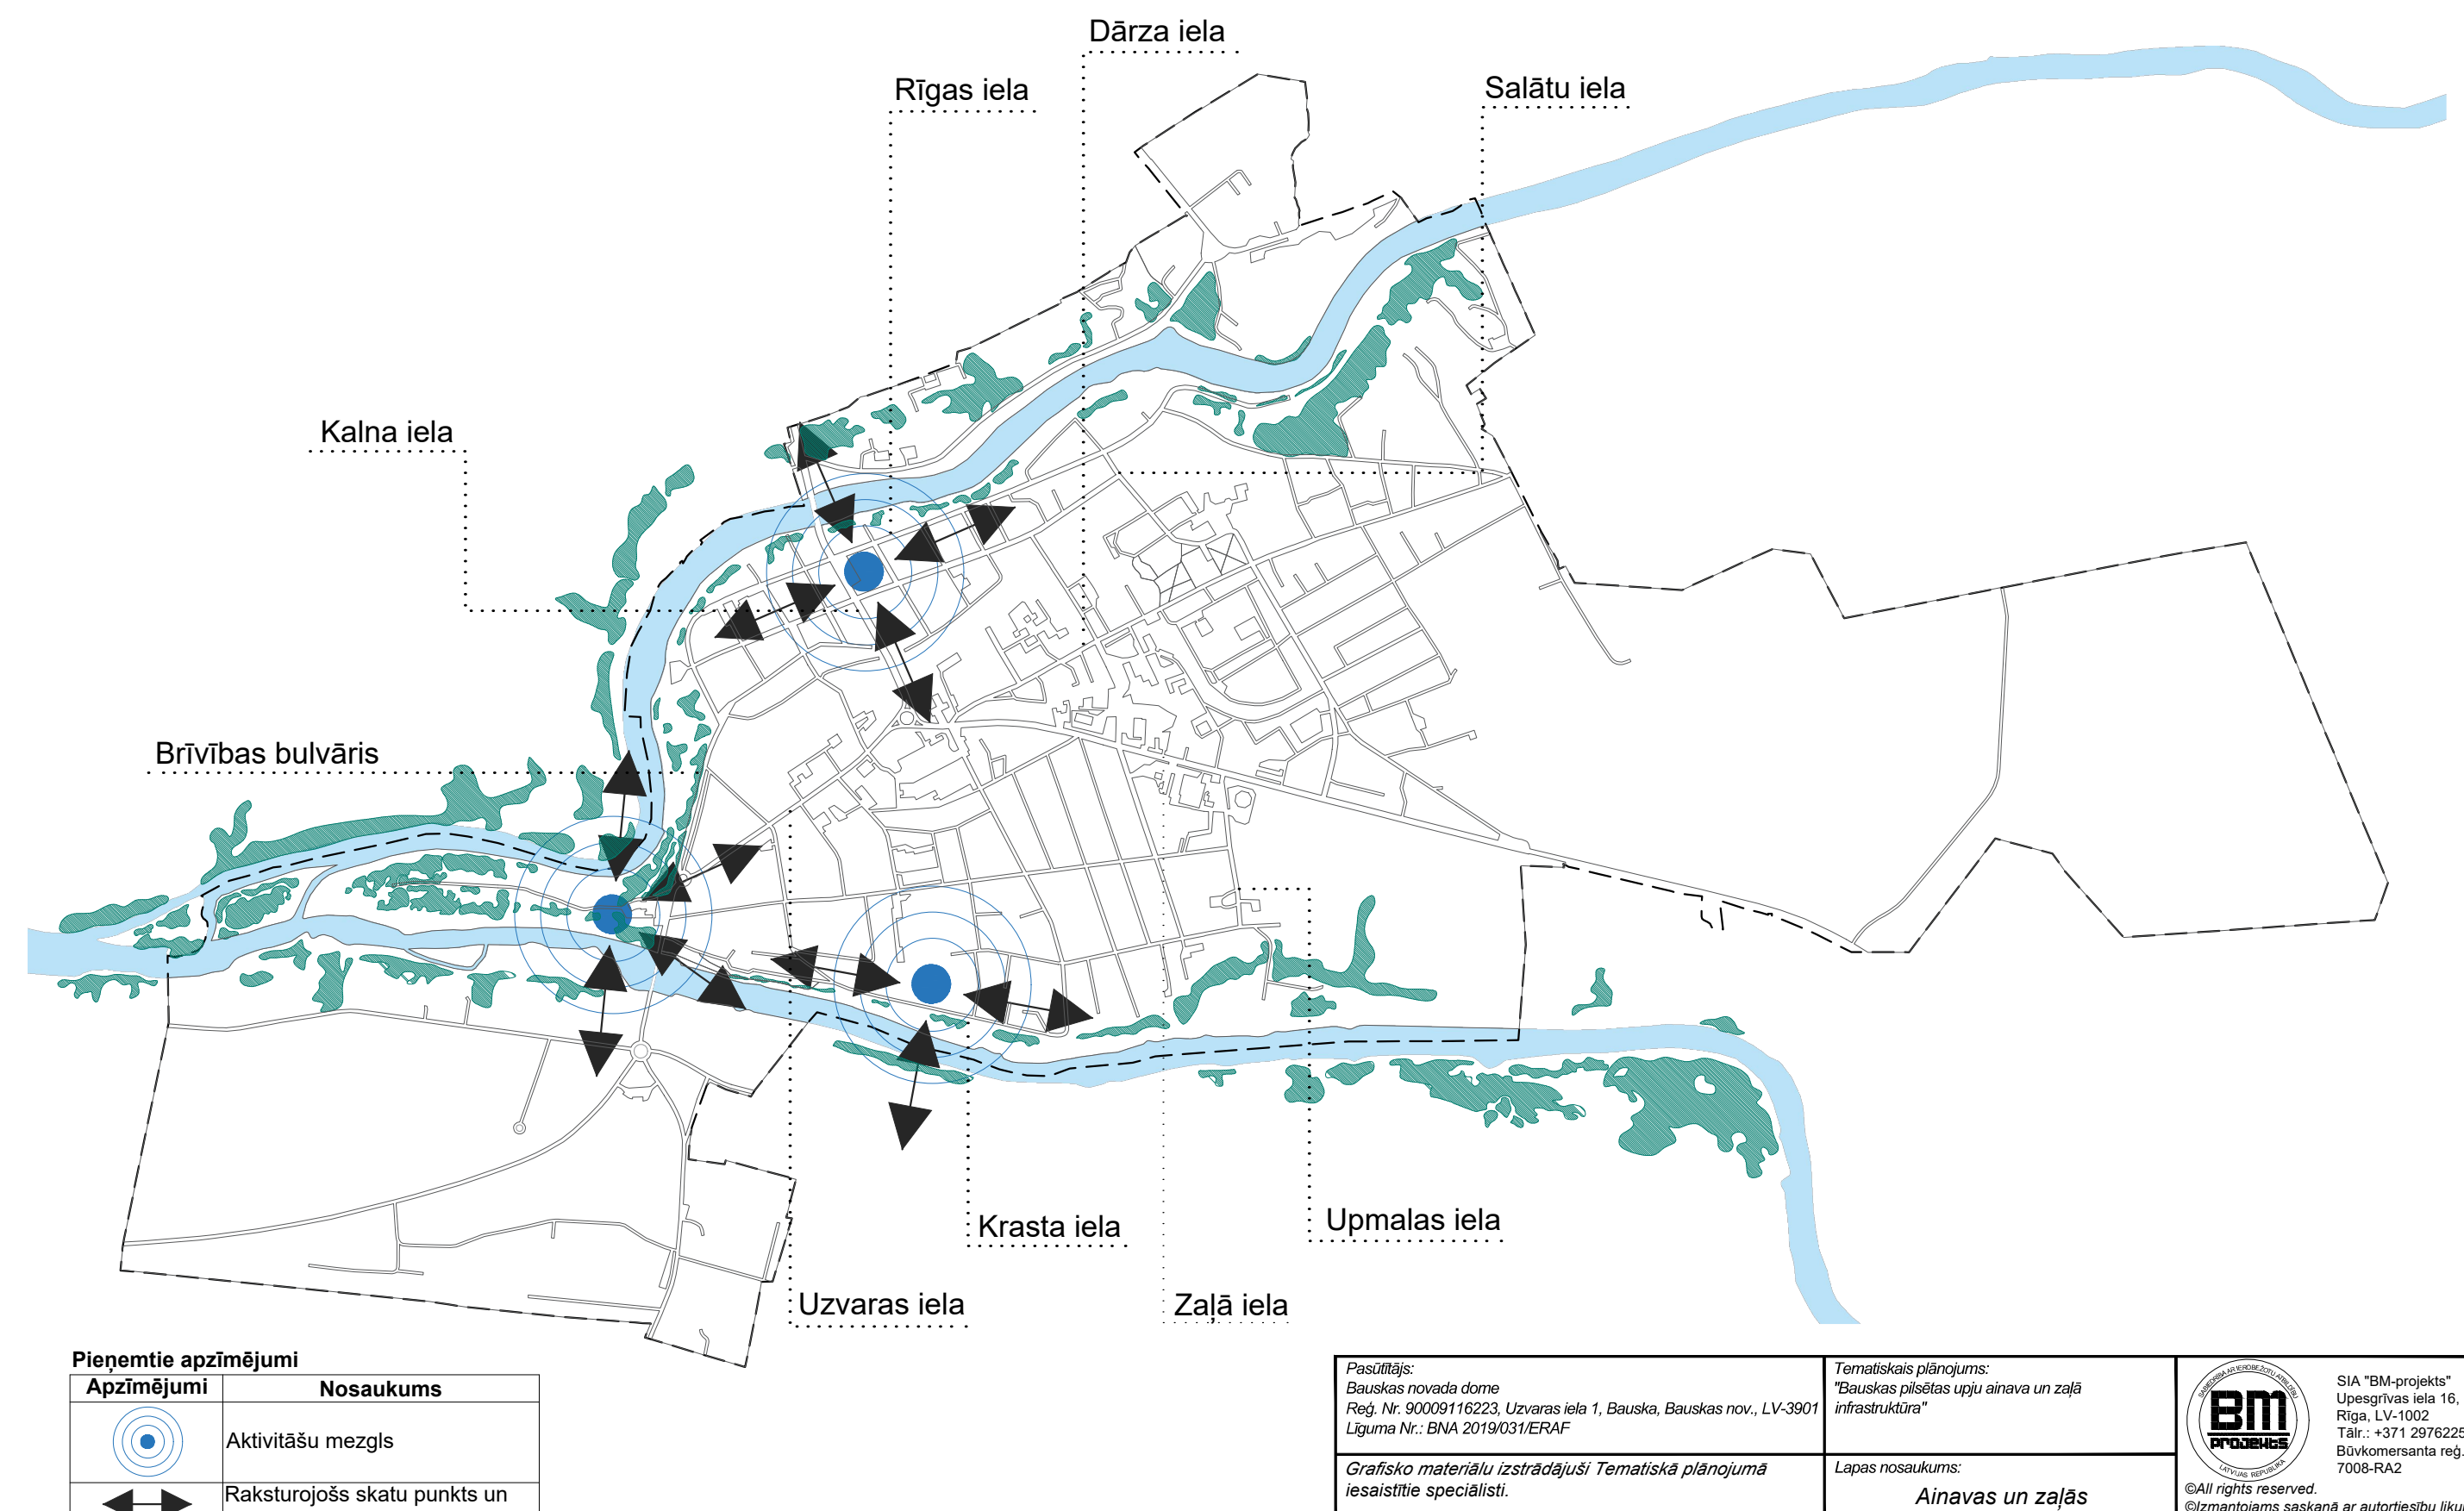

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Aktivitāšu mezgls
	Raksturojošs skatu punkts un virziens

PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 9. nodaļu.

Pasūtītājs:
Bauskas novads dome
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF




Grafisko materiālu izstrādājusī Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.

Tematiskais plānojums:
"Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"

Lapas nosaukums:
Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs - apkaimju mērogs

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu


Mērogs	Marka	Lapa
1:15 000	AA	9

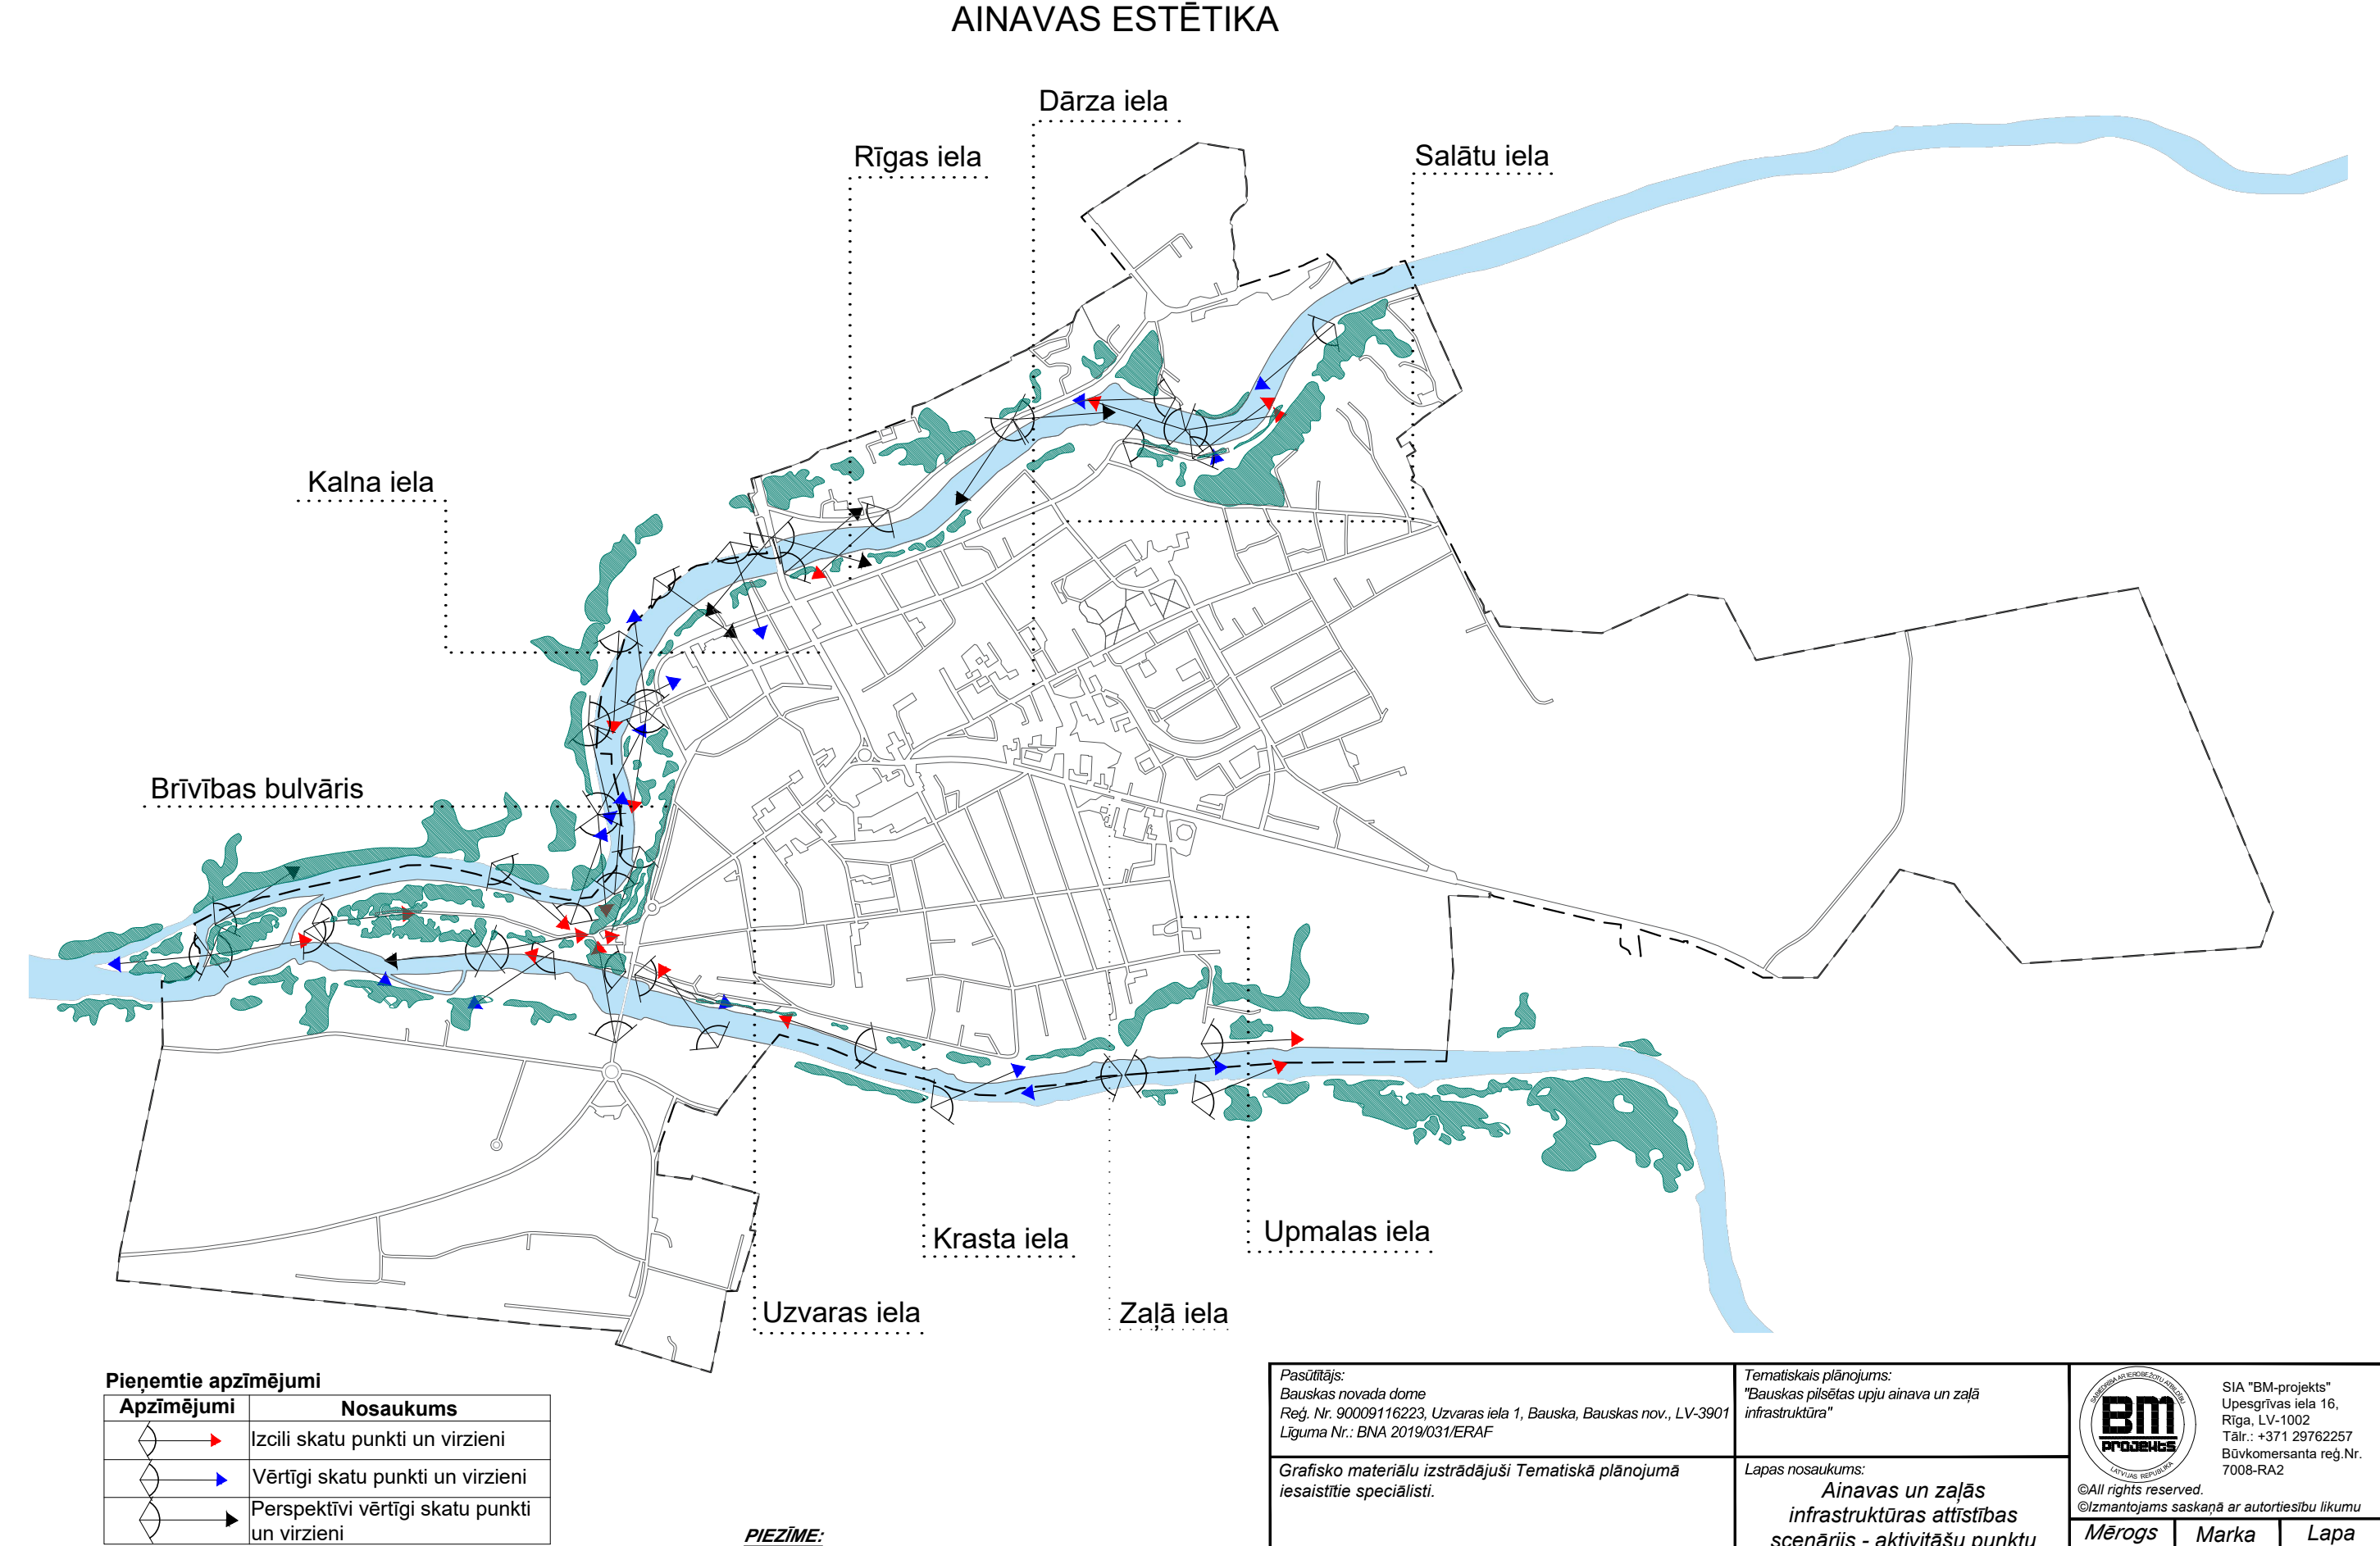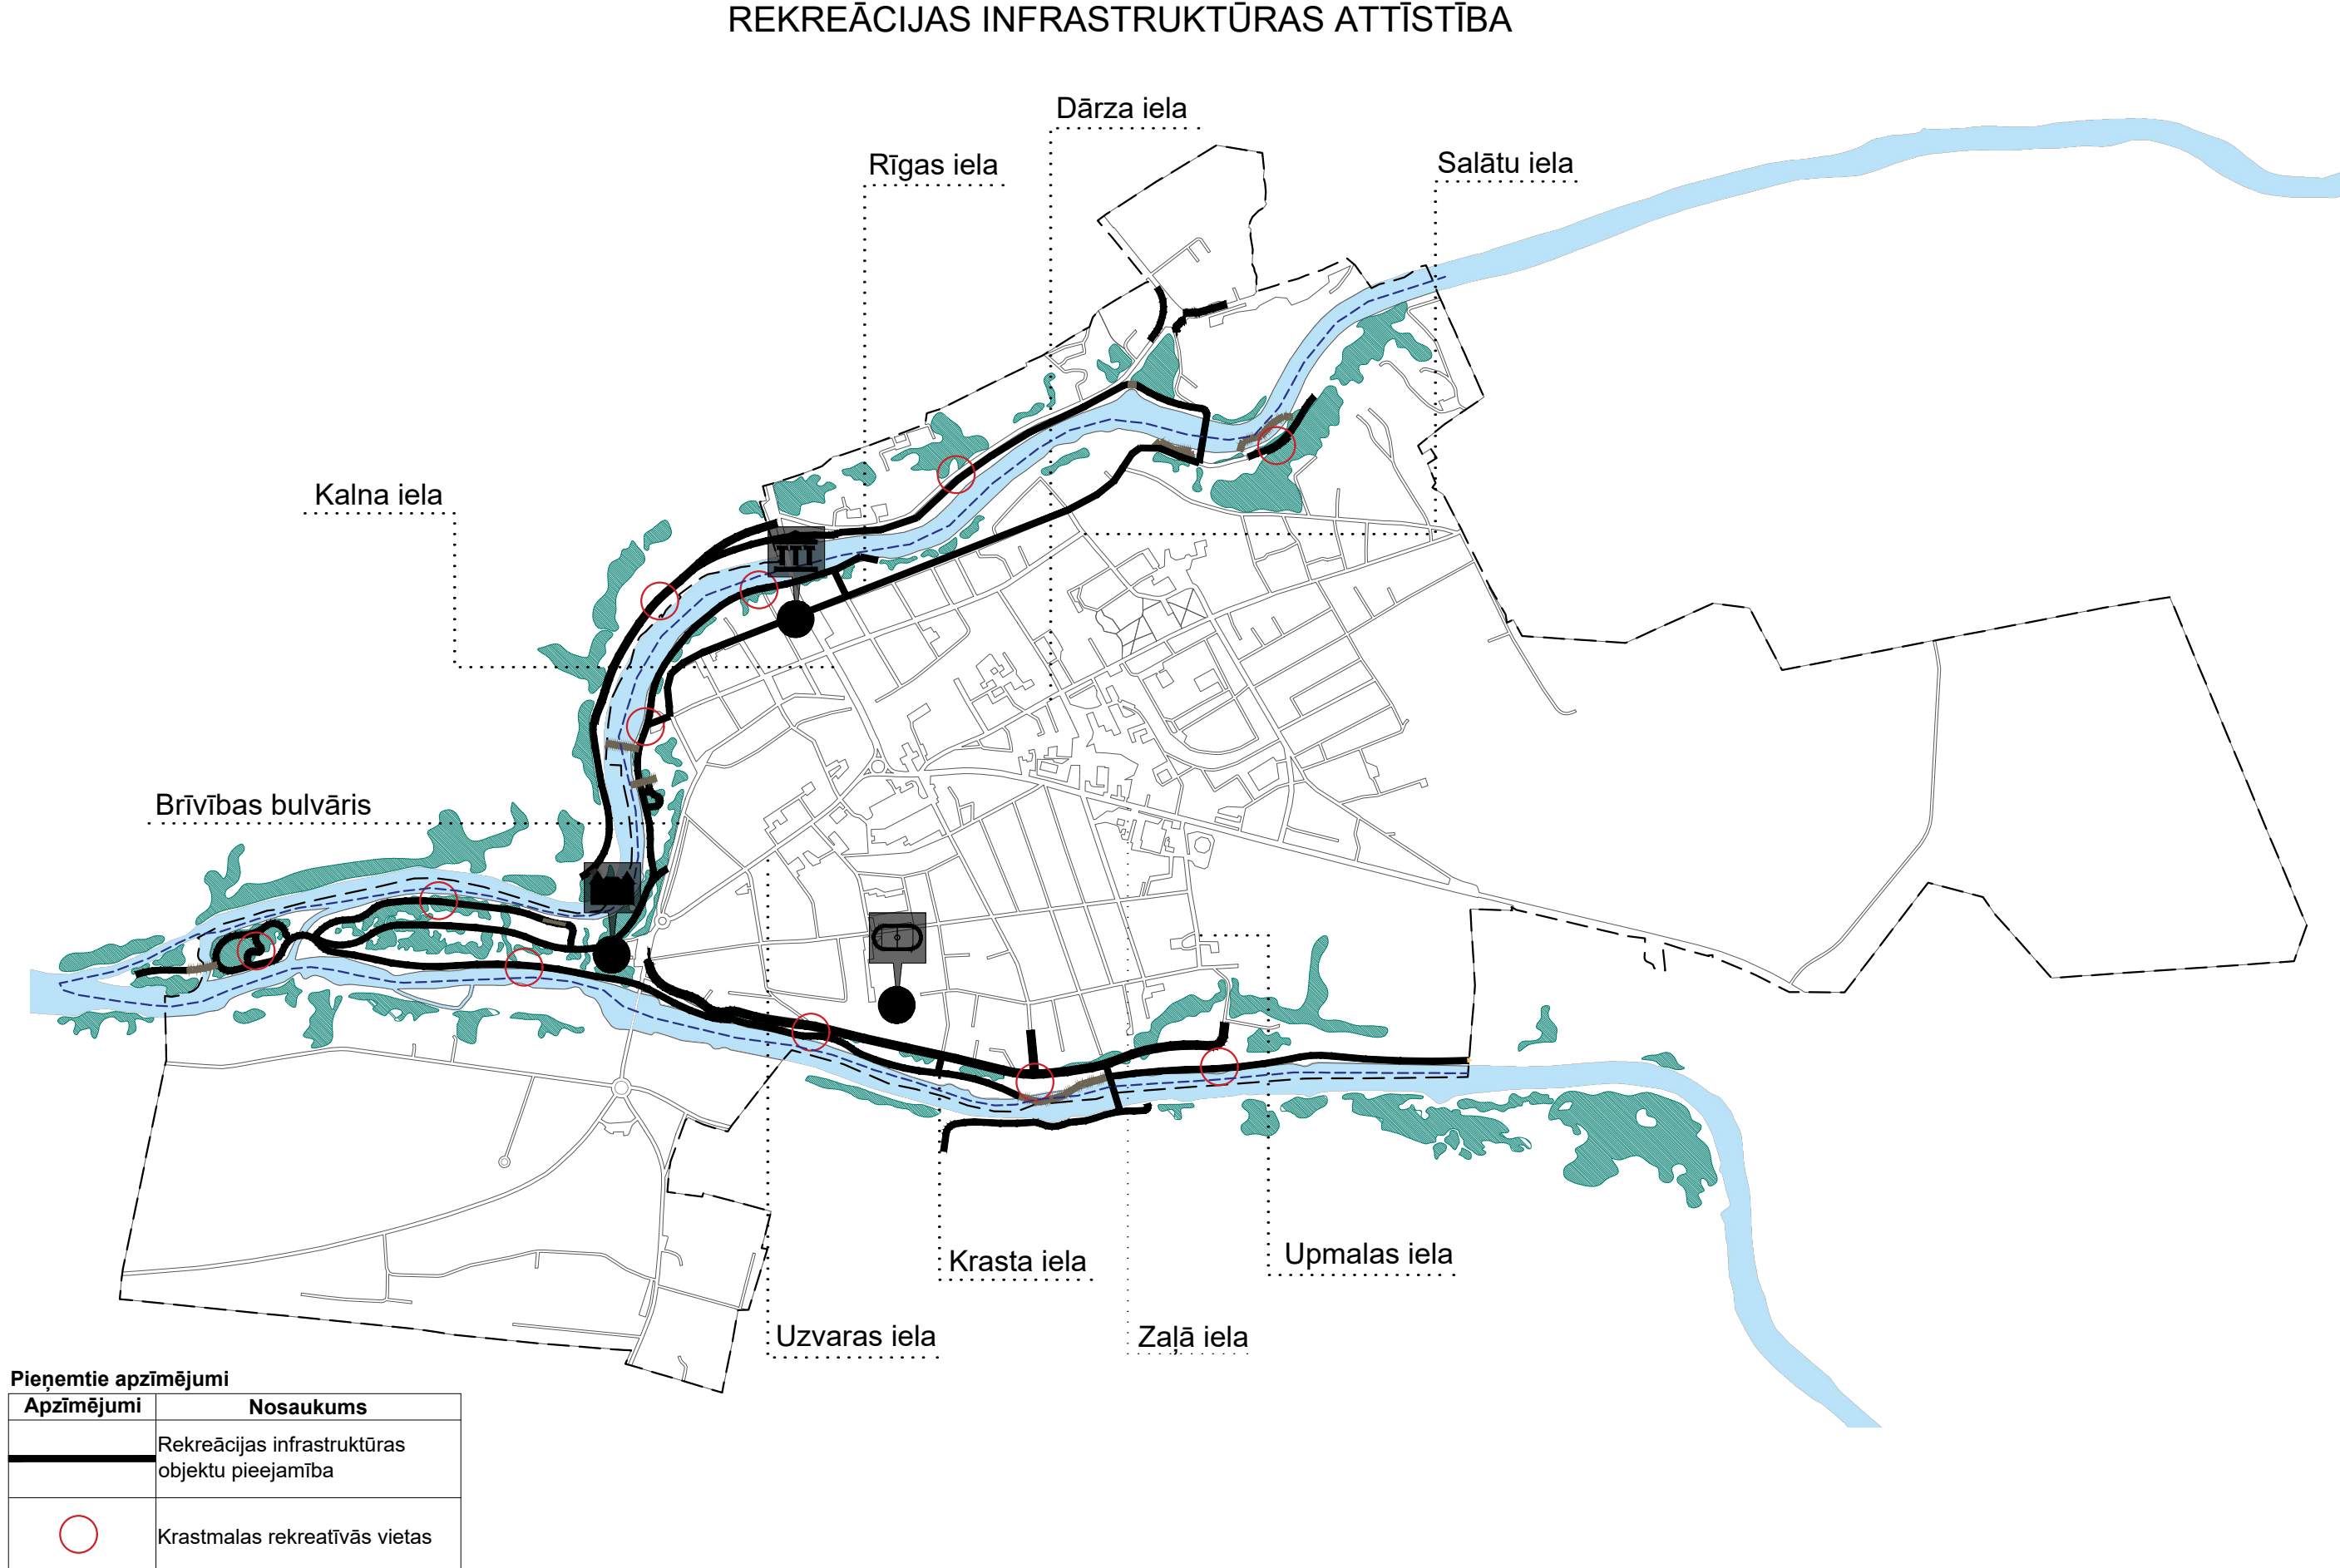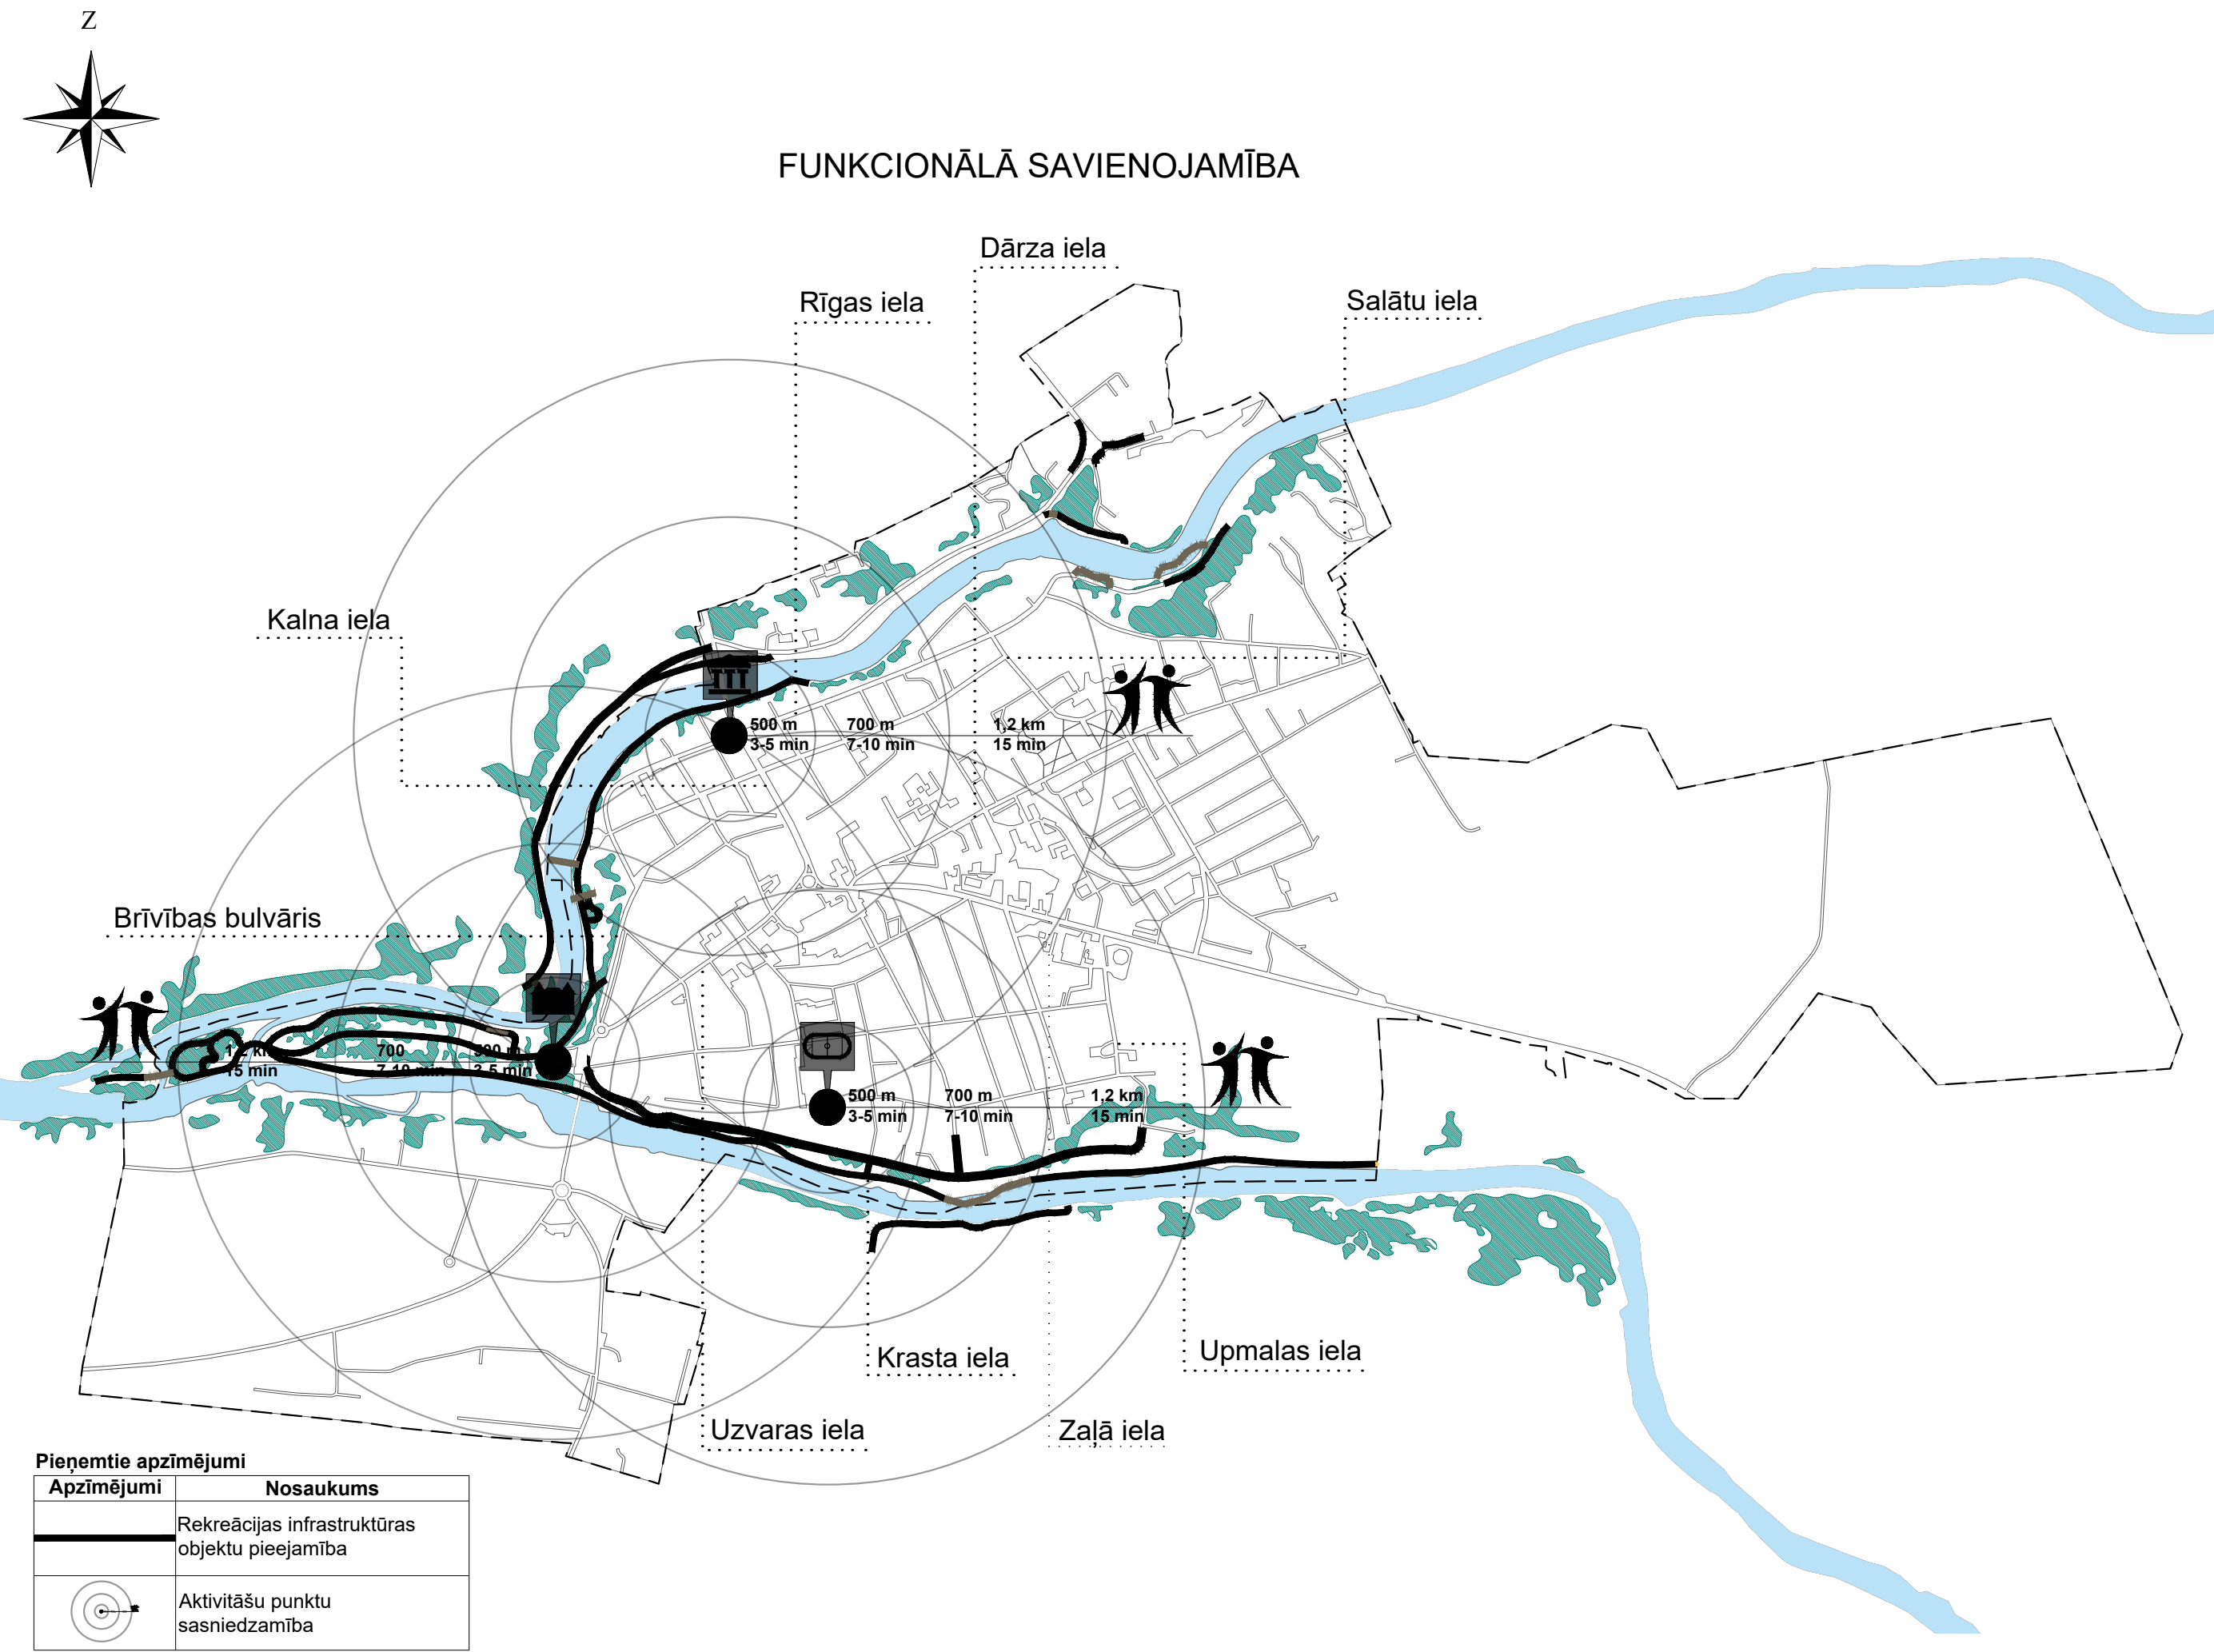


Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Esotās aktivitātes
	Stadions
	Mūzikas skola
	Pieļaušanas vieta
	Sveiku zona
Plānotās aktivitātes	
	Tīgas ramiņš, kafijas punkts
	Slavieļa
	Labklājīguma punkts (golfrī, informācijas stends, nodoties, velosipēdu stāviņi)
	Plānotā kanāla padziļināšana
	Multifunkcionālais laukums
	Florbola laukums
	Pudmales volejbola laukums
	Āra sildītavas
	Parveidošanās ar skrējējliedām
	Parveidošanās ar šķērslēm
	Pastaigas ar mājdzīvniekiem
	Tualete
	Labklājīgā plūmka vieta
	Bērnu rotaļu laukums
	Āra treniņu laukums
	Maksimālās vietas
	Zvīņi
	Āra pūkstienis
	Teslu vieta
	Laivu pieturvieta

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Plānotās aktivitātes
	Ugunsizturīga vieta
	Atvērta pieeja (bez vietas infrastruktūras)
	Atvērta pieeja (bez vietas infrastruktūras)
	Rotaļas ar mājdzīvniekiem bērnā
	Veikums (pilsētas vārti)
	Bauskas pilsētas administratīvā robeža
	Upes (normālas ūdens līmeņi)
	Tematiskā plānojumā robeža
	Taivas pilsa
	Apdzīvotības robeža 10%
	Veikums robeža
	Dabas parka "Bauska" robeža
	Plānotie funkcionālie avaru telpu posmi
	Gājēju kustības ceļi (cietās segums)
	Gājēju kustības ceļi (mīkstais segums)
	Koka pastaigu lāpas
	Pedestāla koka platformas
	Velosipēdu ceļi
	Esotās velosipēdu ceļi
	Transporta kustības ceļi
	Upes šķērsojums pār dabīgiem materiāliem
	Aktivitāšu laukumi, platformas, terases
	Esotās apstādījumi (krūnāji, koku grupas)
	Plaukuma zonas upes
	Ūdens zāļu izvešana no upes gultnes
	Projektēti apstādījumi

AT1 - Ainau telpas novietojums

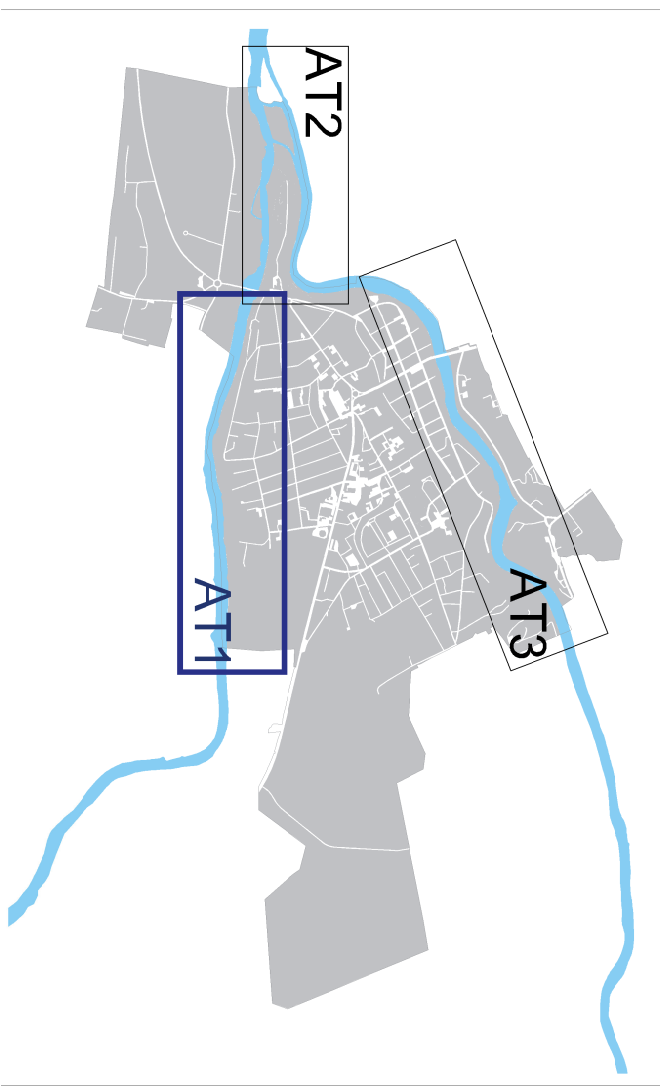


AT1-a / AT1-b / AT1-c - Ainau telpas posmu novietojums

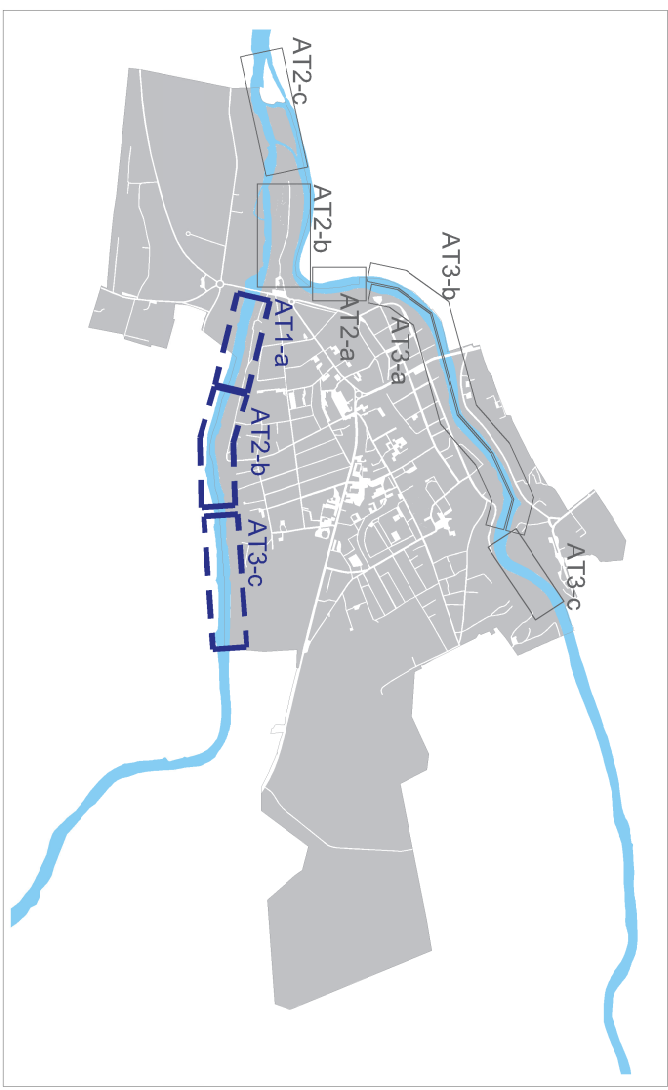


2

AT1 - AT1-a / AT1-b / AT1-c - Funkcionālās un tematiskās aktivitātes, M 1:5000

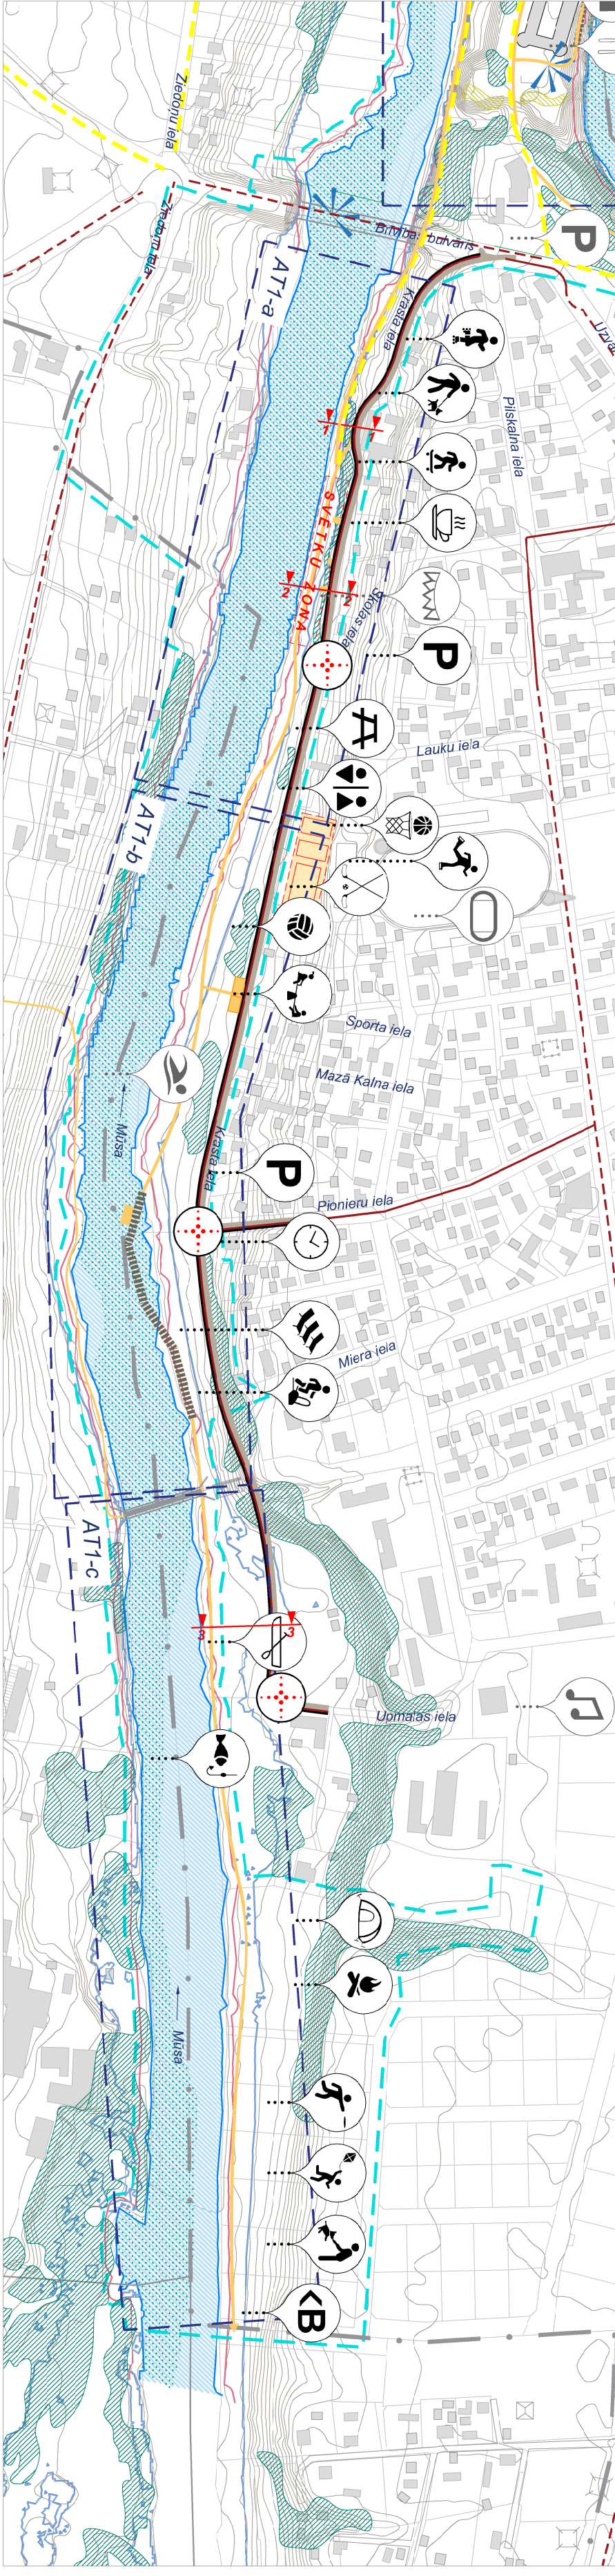


AT1 - AT1-a / AT1-b / AT1-c - Plānotā infrastruktūras attīstība, M 1:5000

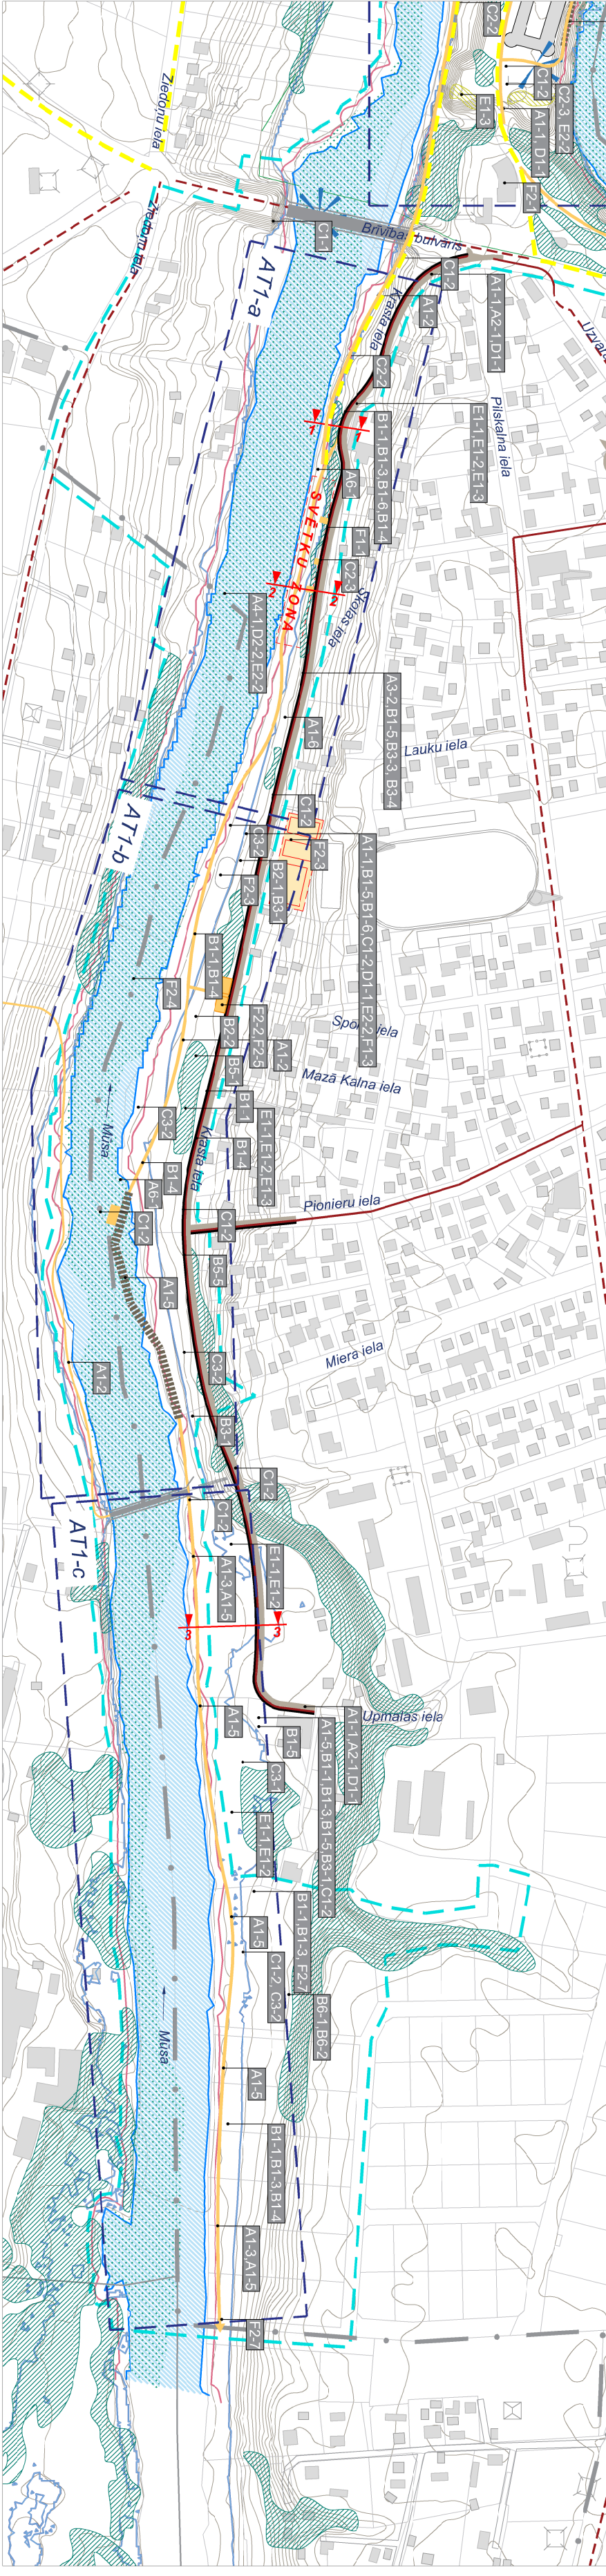


PIEZĪME:
Doto lapu skaitl kopā ar Paskaidrojuma daļas 10. nodāļu, pielikumiem Nr.5.-20.

Pasūtītājs: Bauskas novads dome Rēģ. Nr. 00000116223, Līvānu iela 1, Bauska, Bauskas novs., LV-3001 Līguma Nr. BMA 2019/031/E94F		Tematiskās plānošanas: Bauskas pilsētas upju avaru un zāģu infrastruktūra	
Grāfiķa materiālu izstrādātājs: Tematiskā plānojumā iekļautie speciālisti.		Lapas nosaukums: Priekšlikumi avaru un zāģu infrastruktūras attīstībai (AT1)	
Mērogs 1:5.000		Lapa 11	



AT2 - Ainau telpas novietojums

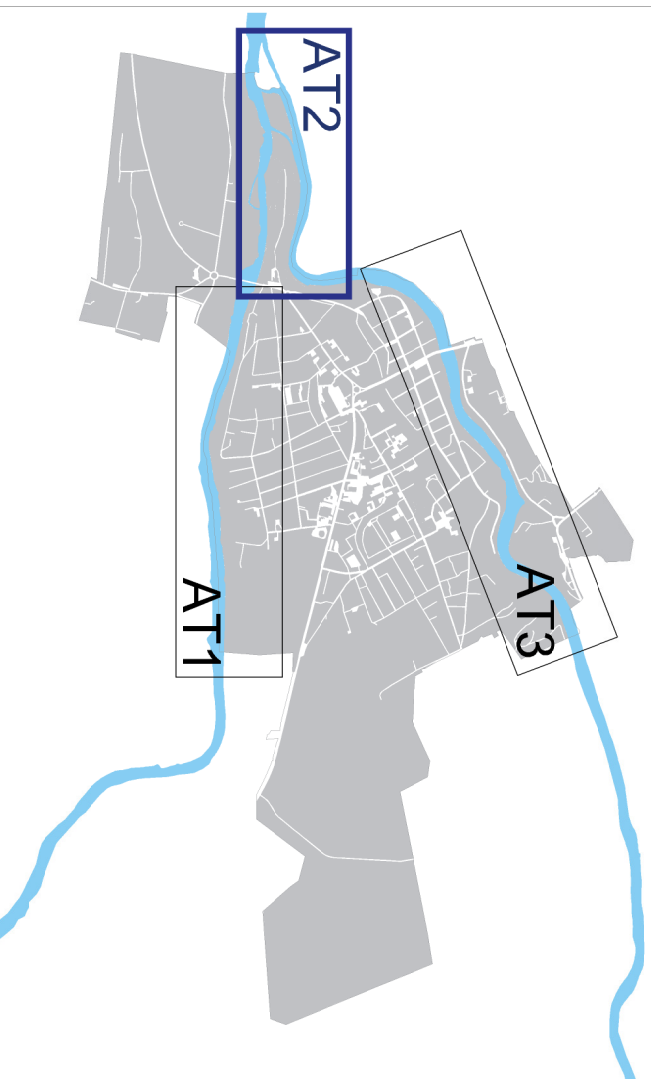



AT2-a / AT2-b / AT2-c - Ainau telpas posmu novietojums

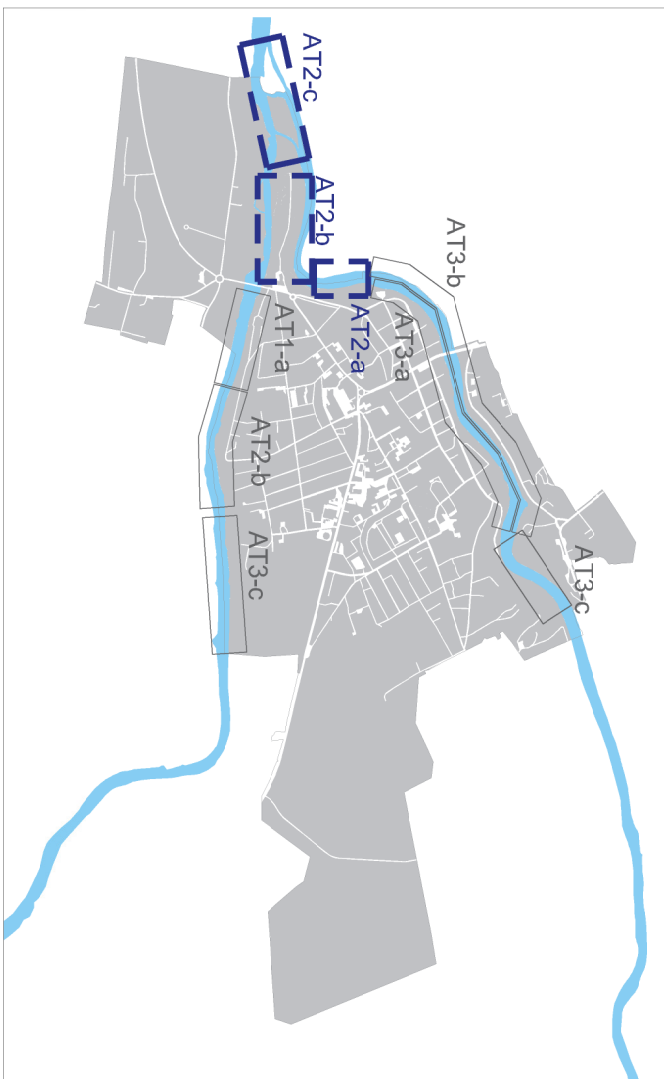

AT2 - AT2-a / AT2-b / AT2-c - Funkcionālās un tematiskās aktivitātes, M 1:5000

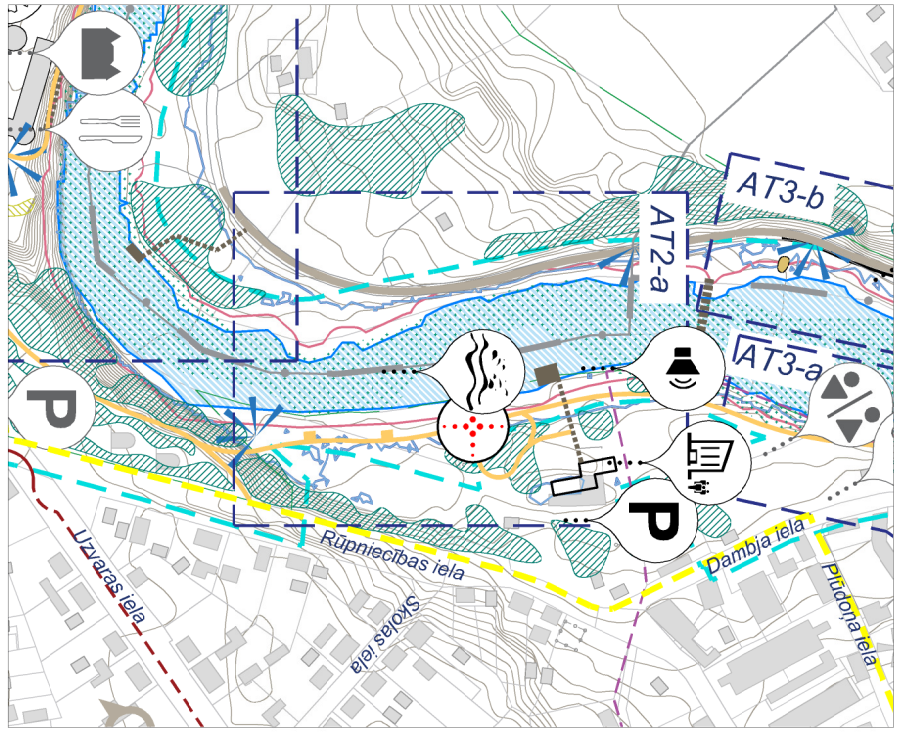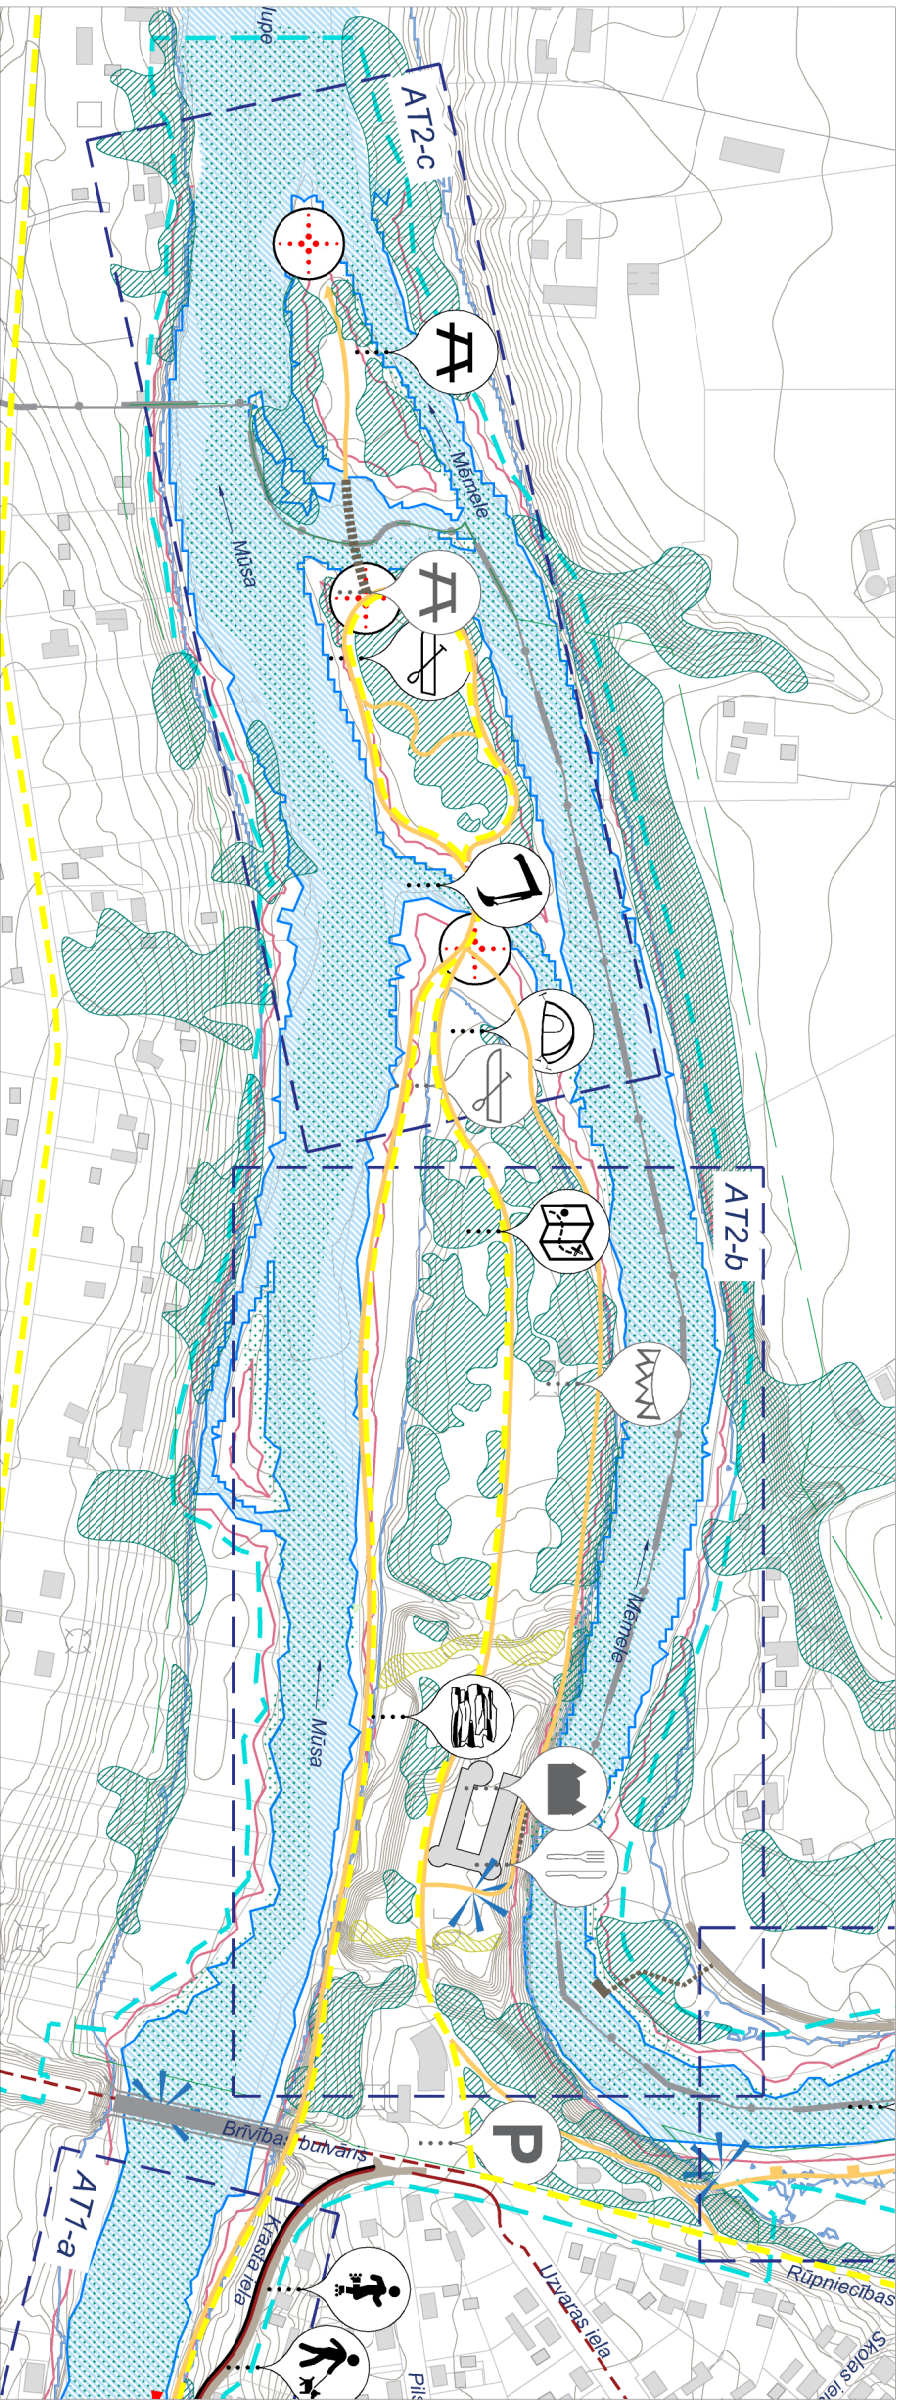

AT2 - AT2-a / AT2-b / AT2-c - Plānotā infrastruktūras attīstība, M 1:5000

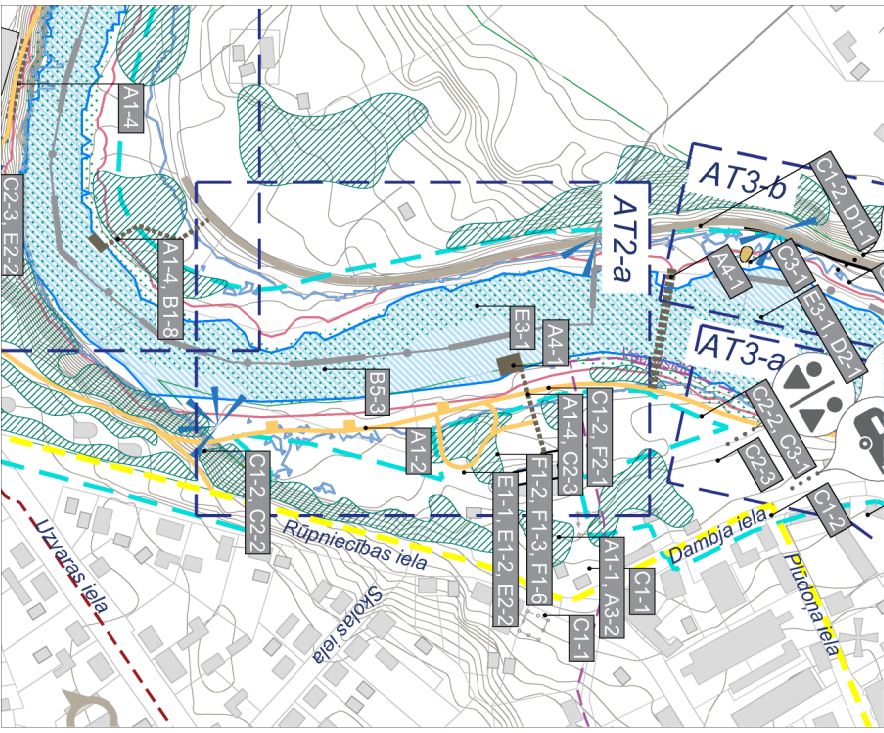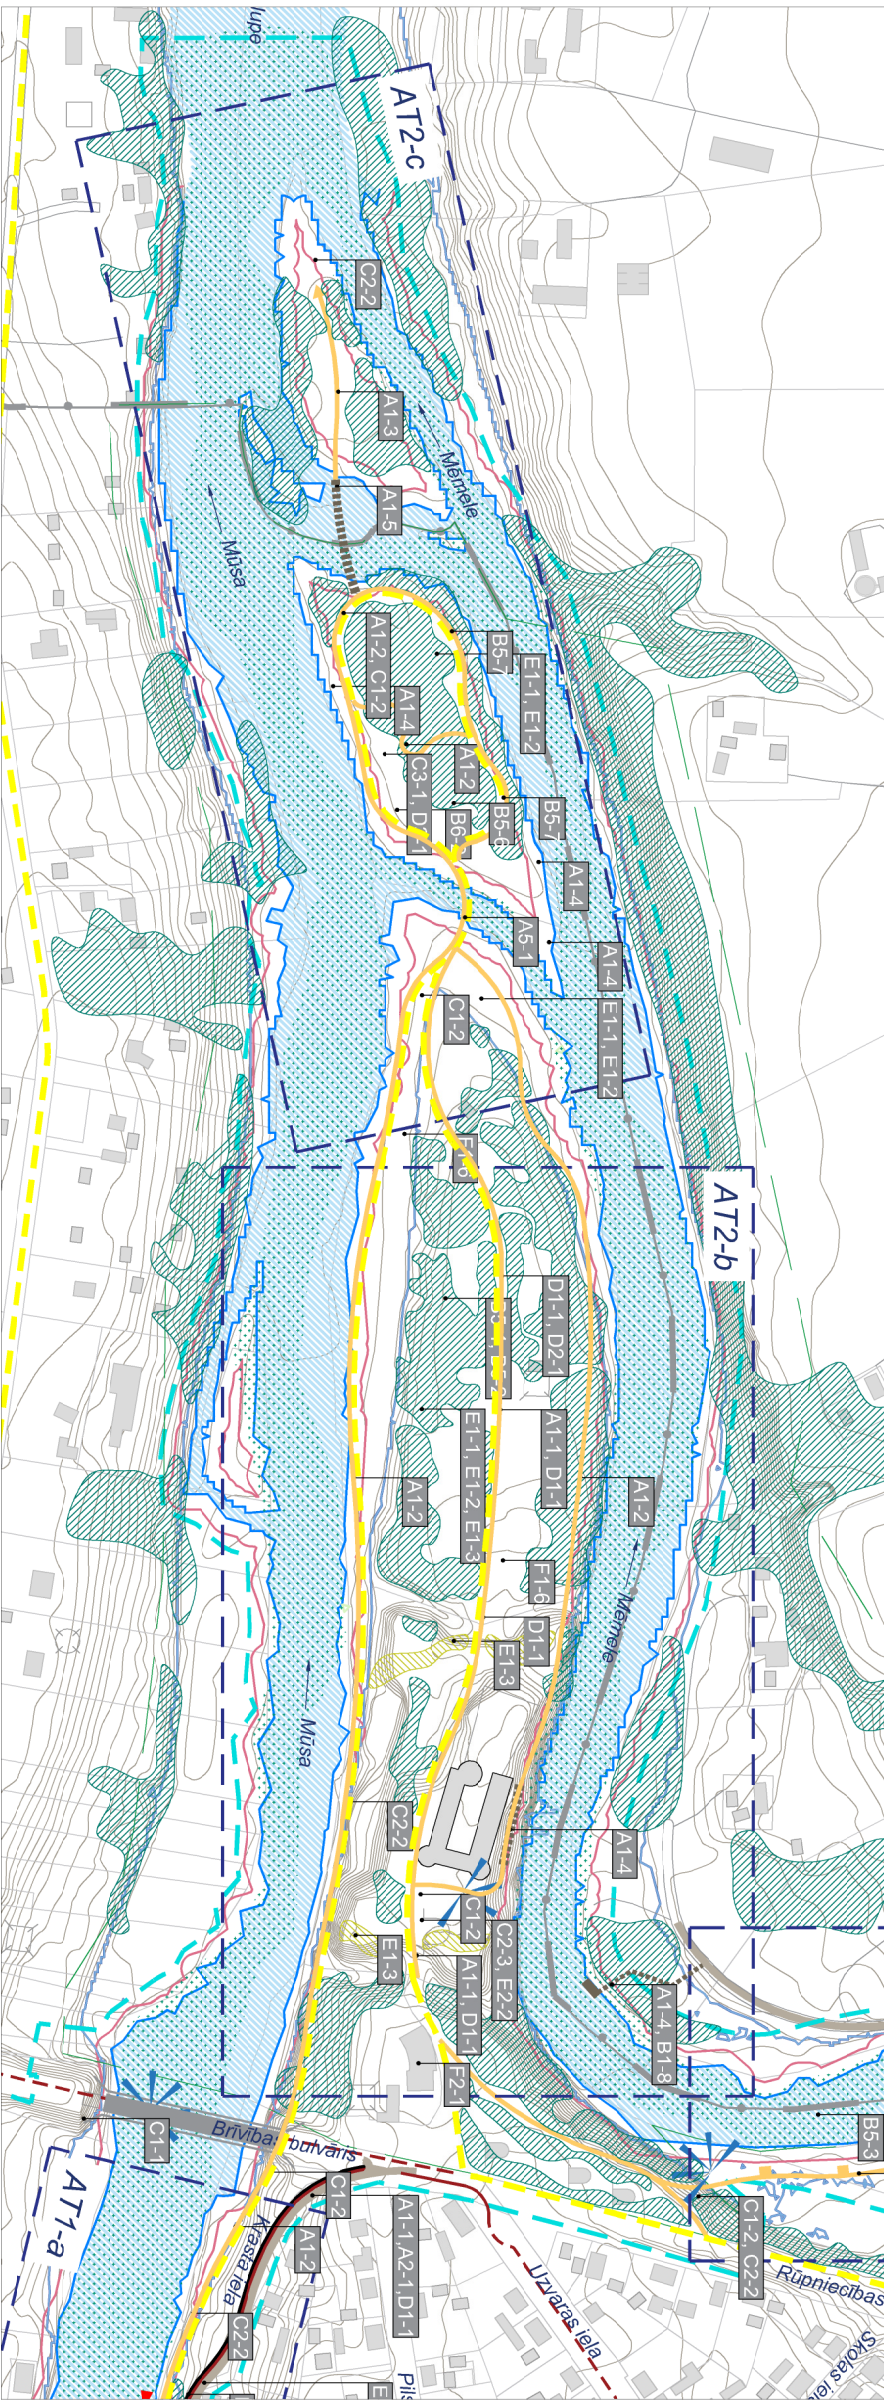

Azīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pils
	Svētņu zona
	Esotās kafejnīca
	Savietā
	Labiekārta piknika vieta
	Laiņu pļestātnē
	Plānotās aktivitātes
	Ugunsizturīga vieta
	Teslu vieta
	Interaktīvas aktivitātes dabā (bez pilsas redzamas telpiskās infrastruktūras)
	Vizuāli uguns drošības zonu (gaismas projekcijas, struktūra, mēģa pilsas vai tml.)
	Kaļķu atsegumi
	Atsēdama publiskā apbūve
	Mūzikas vai dabas skatu labiekārtojumā
	Labiekārto piknika vieta
	Laiņu pļestātnē
	Laiņu pļestātnē (solīti, informācijas stendi, norādes, velosipēdu stāvi)
	Plānotā kanāla pārbūvniecība



Azīmējumi	Nosaukums
	Bauskas pils
	Svētņu zona
	Esotās kafejnīca
	Savietā
	Labiekārta piknika vieta
	Laiņu pļestātnē
	Plānotās aktivitātes
	Ugunsizturīga vieta
	Teslu vieta
	Interaktīvas aktivitātes dabā (bez pilsas redzamas telpiskās infrastruktūras)
	Vizuāli uguns drošības zonu (gaismas projekcijas, struktūra, mēģa pilsas vai tml.)
	Kaļķu atsegumi
	Atsēdama publiskā apbūve
	Mūzikas vai dabas skatu labiekārtojumā
	Labiekārto piknika vieta
	Laiņu pļestātnē
	Laiņu pļestātnē (solīti, informācijas stendi, norādes, velosipēdu stāvi)
	Plānotā kanāla pārbūvniecība

Piezīme:
Doto lapu skaitl kopā ar Paskaidrojuma daļas 10. modeli.

Pasūtītājs: Bauskas novads dome Rēģ. Nr. 90009716223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novs, LV-3901 Līguma Nr.: BNA 20190312TRA-1	Tematiskais plānojums: "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļās infrastruktūra"	SIA "BNA projekts" Uzvaras iela 16, Rīga, LV-1002 Tālrunis: +371 29162257 Būvkomersanta reģ. Nr. 7006-RNA2
Grafisko materiālu izstrādājis: Tematiskā plānojuma īstenošanas	Lapas nosaukums: "Priekšlikumi ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai (AT2)"	Projekta nosaukums: "Priekšlikumi ainavas un zaļās infrastruktūras attīstībai (AT2)"
Mērogs: 1:5.000	Marka: AA	Lapa: 12

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Esotās aktivitātes
	Baznīca
	Muzejs
	Kultūras centrs
	Stacijas
	Peldbaseins
	Naktsmītne
	Kafetējca
	Jauniešu centrs
	Mākslas skola
	Kempu vieta
	Pedēšanas vieta
	Sveiku zona
	Informācijas centrs
	Labelierotā plinka vieta
	Sāvēvieta
	Tualete
Plānotās aktivitātes	
	Rodļu laukums
	Attīstama publiska apbūve
	Interaktīvas aktivitātes dabā, fotoorientēšanās
	Vides galerija
	Ugunsizturīga vieta
	Aisauce uz bērnu pildināšanu
	Stāvēvieta
	Tualetes


Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīmējumi	Nosaukums
	Plānotās aktivitātes
	Kempu vieta
	Luksators gājēju pārejai
	Parveidošanās ar skrējislīdām
	Bauskas pilsētas administratīvā robeža
	Upes (normālais ūdens līmenis)
	Tematiskā plānojumā robeža
	Taivas iedala
	Apjūšanas variācija 10%
	Veģetācijas robeža
	Dabas parka "Bauska" robeža
	Plānotie funkcionālie ainasas telpu posmi
	Gājēju kustības ceļi (cēltais segums)
	Gājēju kustības ceļi (mākslīgais segums)
	Koka pastaigu lapas
	Pedēšanas koka platformas
	Velosipēdu ceļš
	Esotās velomaģistrāls
	Esotās velosipēdu kustības ceļi
	Transporta kustības ceļi
	Upes šķērsojums pār dabīgiem materiāliem
	Aktivitāšu laukumi, platformas, terases
	Esotās apstādījumi (krūnāji, koku grupas)
	Plānotās zonas upes
	Udens zāļu izvērtēšana no upes gultnes

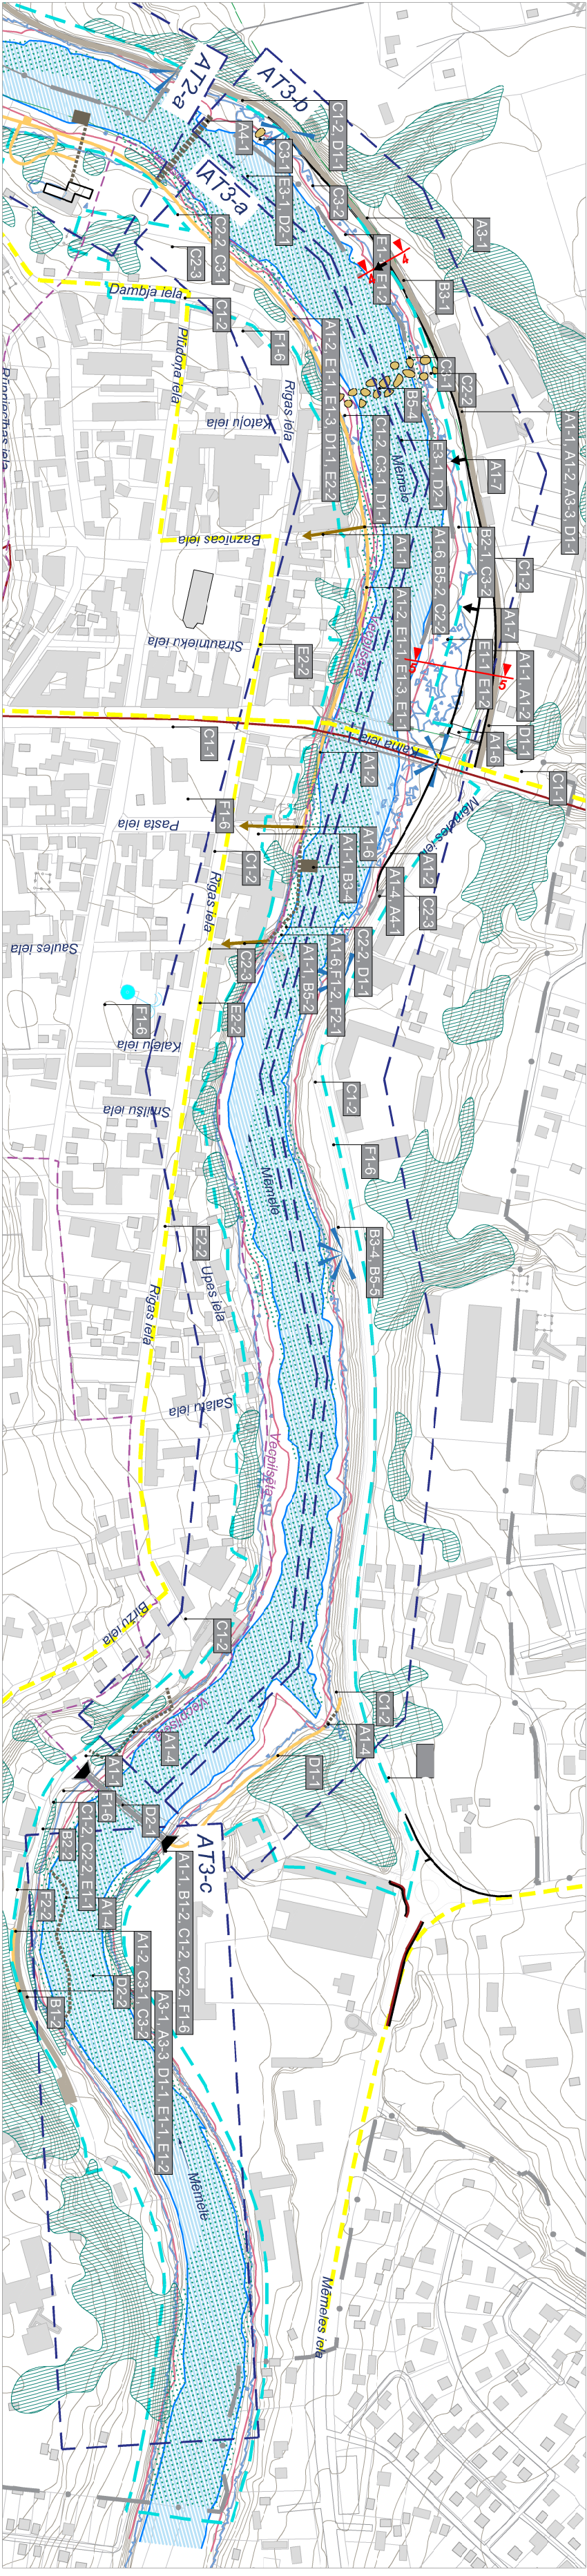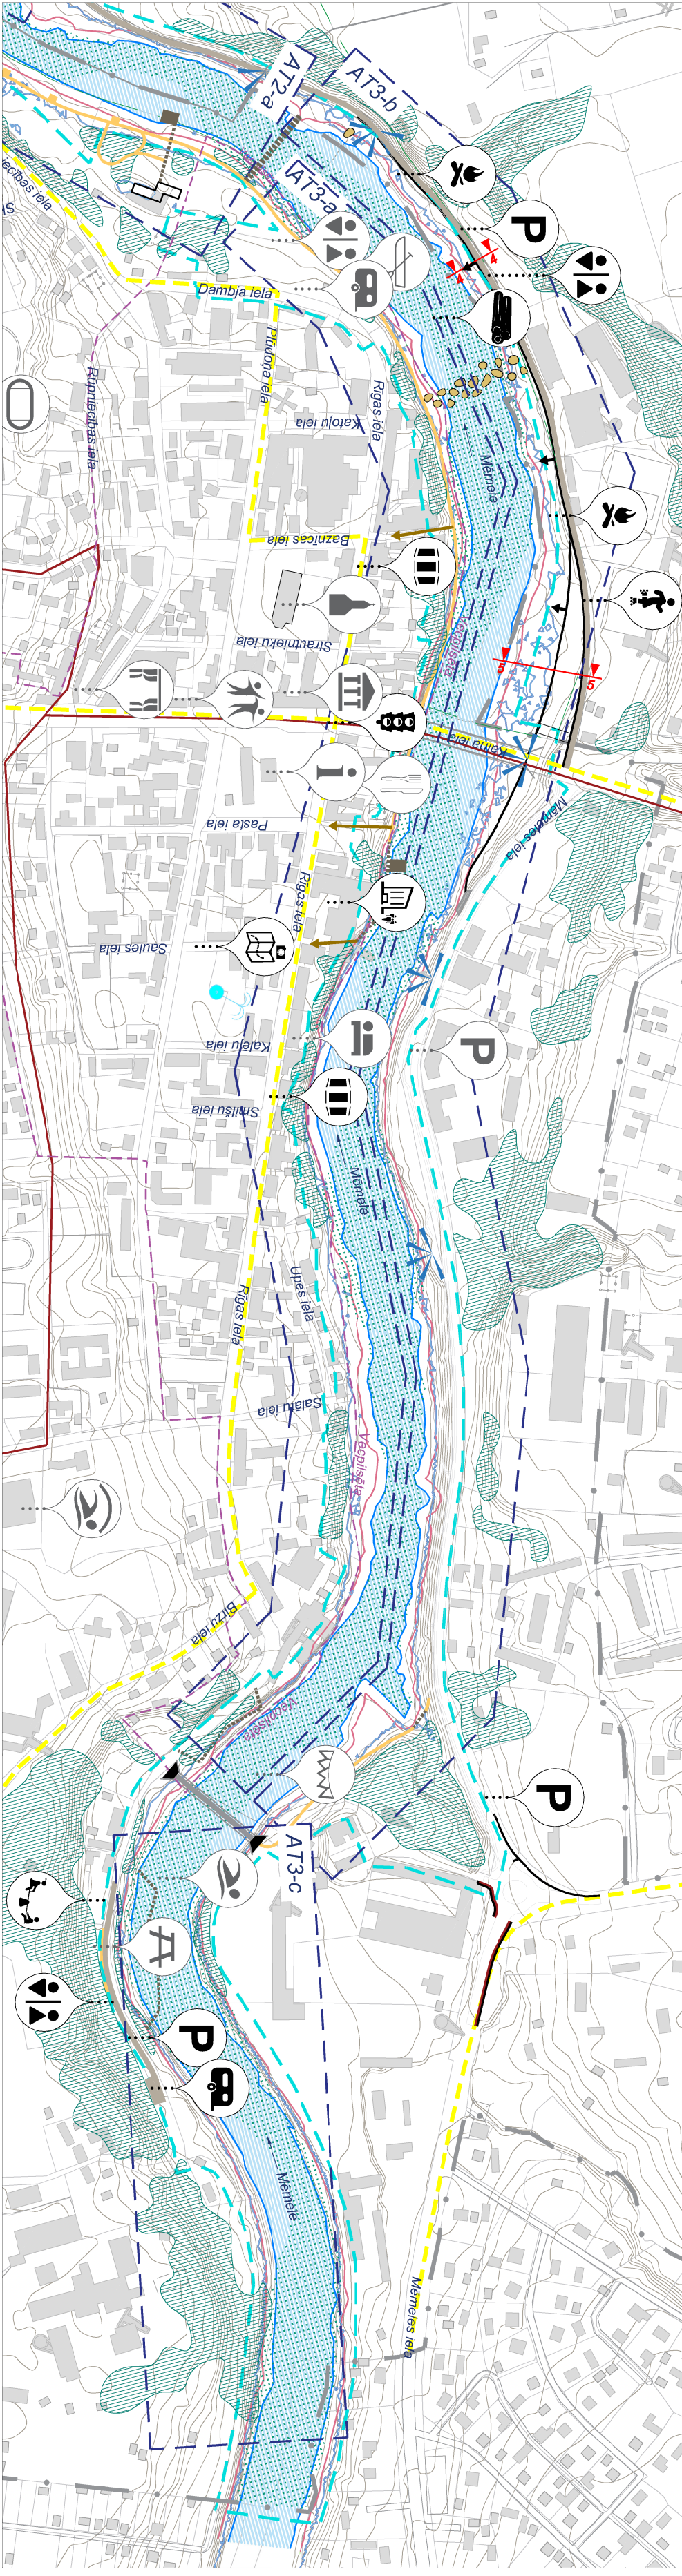


PIEZĪMĒ:
Doto lapu skaitl kopā ar Paskaidrojuma daļas 10. modeli,
pielikumiem Nr.5.-20.

Pasūtītājs: Bauskas novads dome Rēģ. Nr. 00000916223, Līvānu iela 1, Bauska, Bauskas novs., LV-3001 Līguma Nr. BMA 2019/031/E94F		Tematiskās plānošanas infrastruktūra	
Grāfišķo materiālu izstrādātājs Tematiskā plānojumā iesatītie speciālisti.		Lapas nosaukums: Priekšlikumi ainavas un zālās infrastruktūras attīstībai (AT3)	
SIA "BMA-projekts" Līvānu iela 16, Tēln. 1371 22075257 Būvniecības raj. Nr. 7708-R42		©All rights reserved Izstrādājums sastāvā ar autoritāšu likumu 7708-R42	
Mērogs 1:5.000		Marka AA	
Lapa 13			

Griezums 1-1

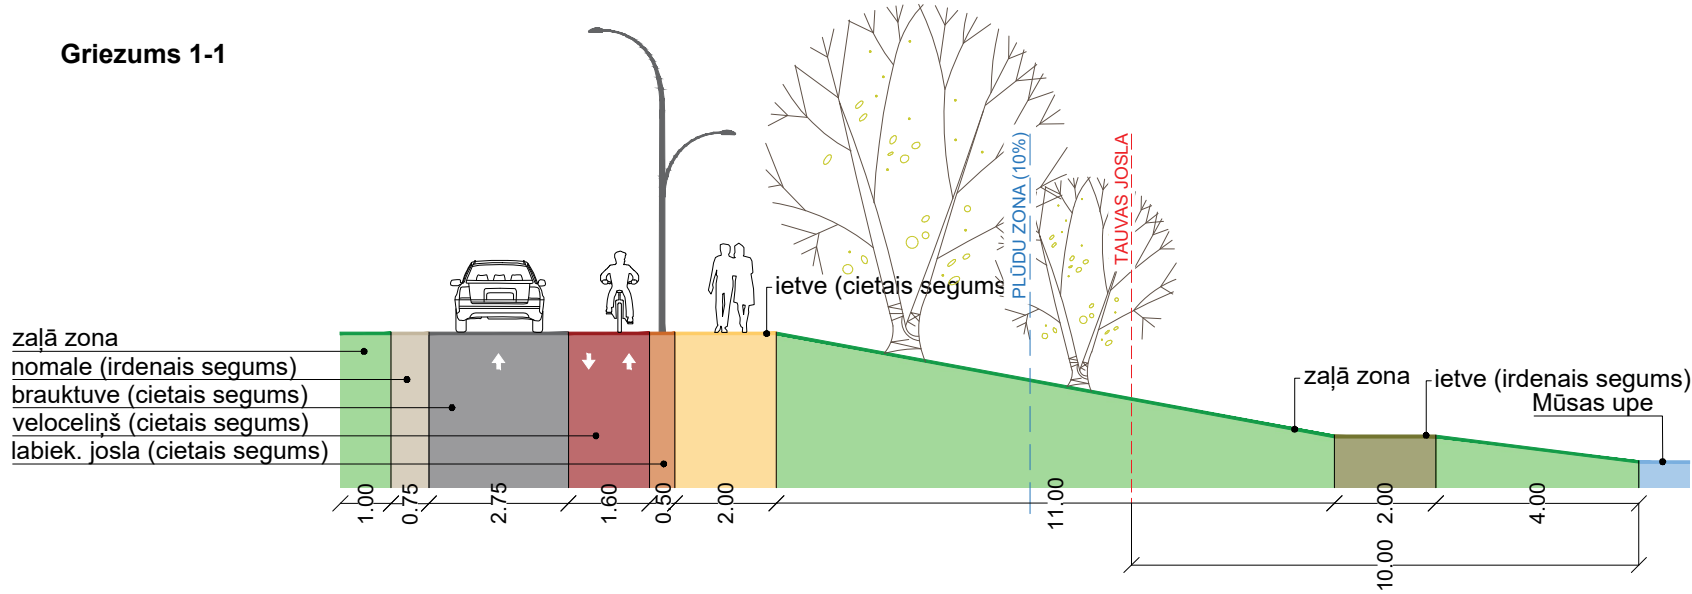


Griezums 2-2

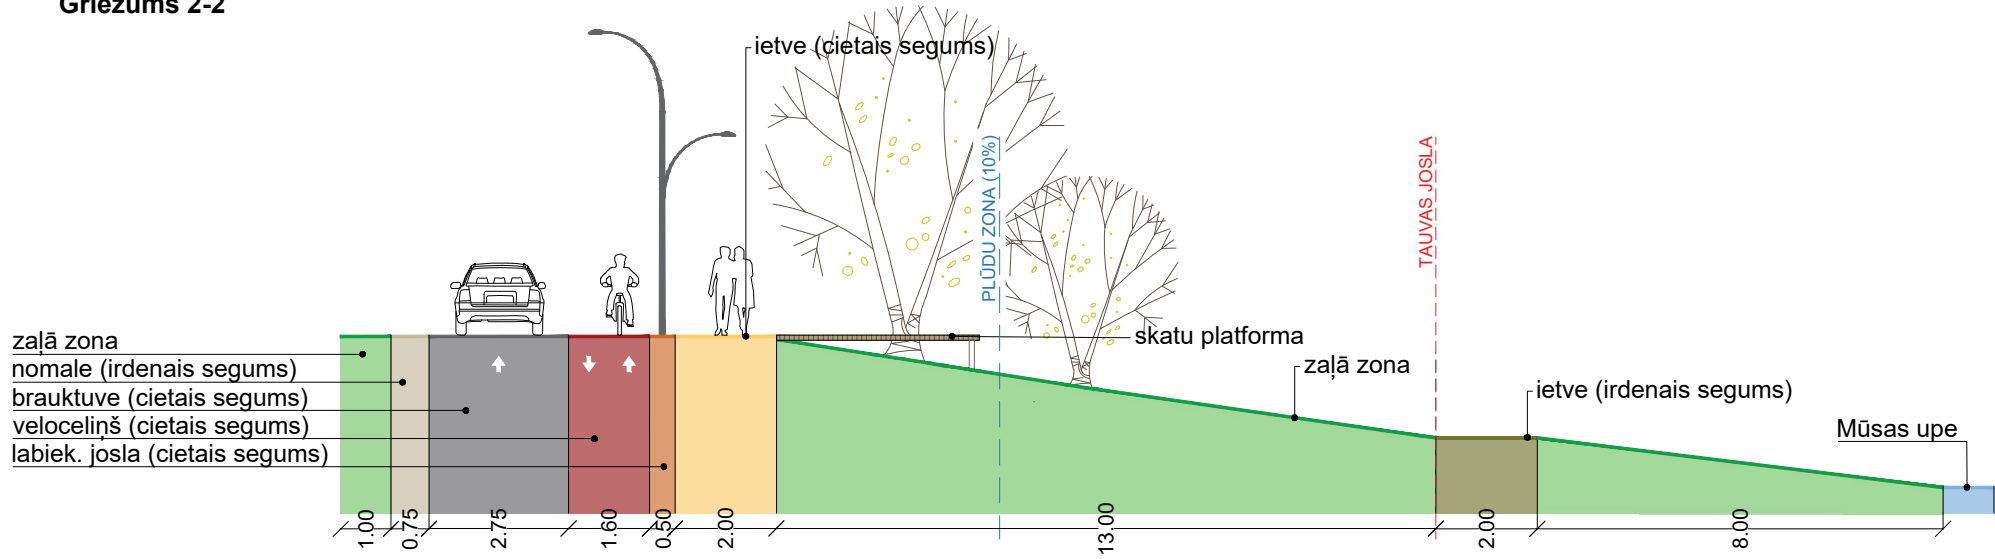


Griezums 3-3




Griezumi 1-1 un 2-2, AT1-a Ainavu telpu posmā M 1:5000

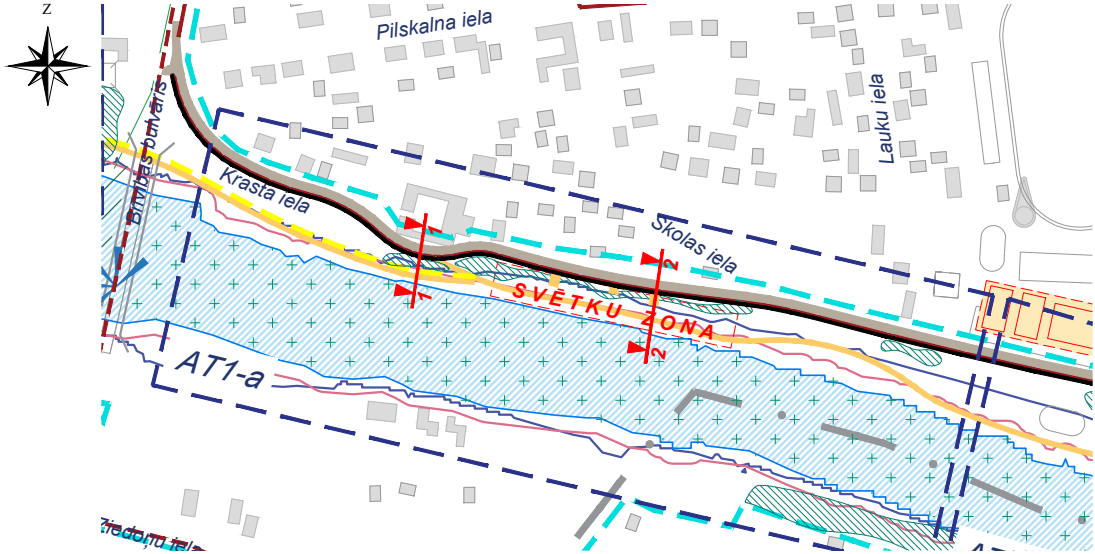

Griezumu 1-1 un 2-2 atrašanās ainavu telpas posmā

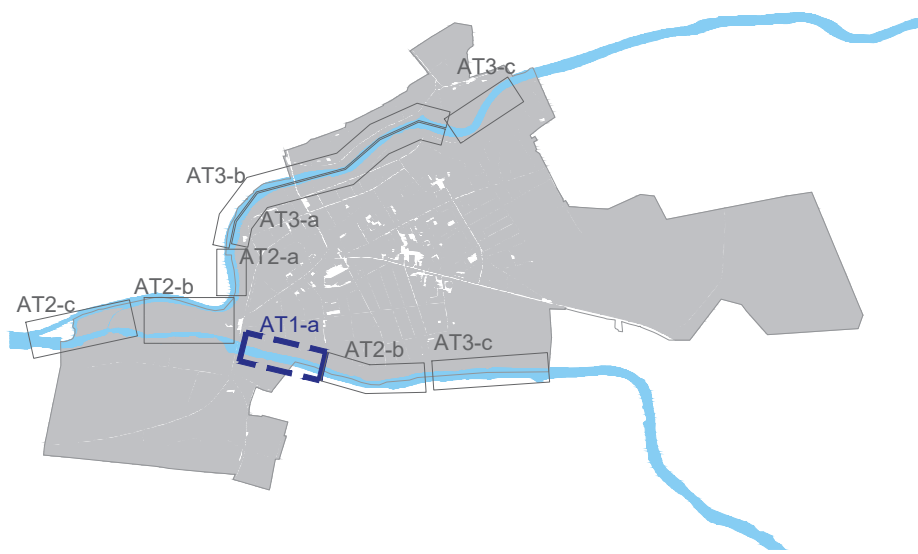

Griezums 3-3, AT1-c Ainavu telpu posmā M 1:5000

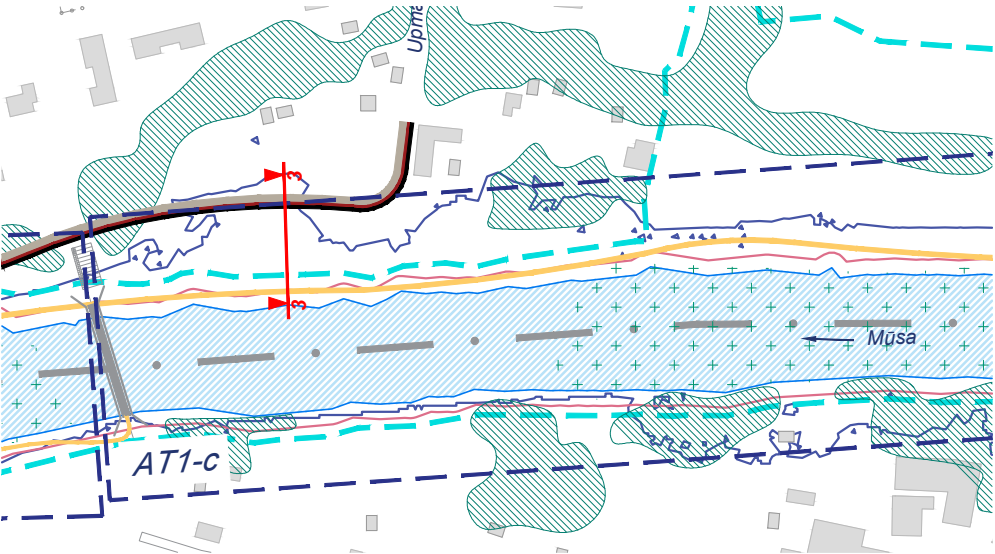

Griezuma 3-3 atrašanās ainavu telpas posmā



PIEZĪME:
Doto lapu skatīt kopā ar Paskaidrojuma daļas 10. nodaļu.

Pasūtītājs: Bauskas novada dome Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF	Tematiskais plānojums: "Bauskas pilsētas upju ainava un zaļā infrastruktūra"	 SIA "BM-projekts" Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257 Būvkomersanta reģ.Nr. 7008-RA2 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.	Lapas nosaukums: Shematiskais griezum 1-1, 2-2, 3-3	
	Mērogs 1:150	

Marka AA	Lapa 14
--------------------	-------------------

The diagram illustrates a cross-section of a road and its surrounding zones. The layout includes the following elements from left to right:

- Green Zone (zaļā zona):** The leftmost area, with a width of 1.00.
- Normal Area (irēnais segums):** A brown area with a width of 1.00.
- Driving Lane (brauktuve):** A dark grey area with a width of 4.50, containing two car icons and arrows indicating traffic flow.
- Footpath (ietve):** An orange area with a width of 2.00, containing a pedestrian icon.
- Stairs (kāpnes):** A brown area with a width of 2.10, shown as a series of steps.
- Tree Zone (kāpnes (koka segums)):** An area containing tree icons.
- Flood Zone (10%):** A blue dashed line indicating a 10% flood zone.
- Fire Lane (TAUVAS JOSLA):** A red dashed line indicating a fire lane.
- Green Zone (zaļā zona):** A large green area on the right side.
- Memele River (Mēmeles upe):** A blue area at the far right.

The total width of the road and its immediate surroundings is 19.90.

Diagram illustrating the cross-section of a road and landscape, showing various zones and dimensions:

- zaļā zona** (Green zone): 1.00m
- nomale (irdenais segums)** (Shoulder, loose surface): 1.00m
- brauktuve (cietais segums)** (Roadway, hard surface): 4.50m
- ietve (cietais segums)** (Curb, hard surface): 2.00m
- 26.00**: Dimension of the main green slope.
- 2.00**: Dimension of the orange section.
- 45.00**: Dimension of the second green slope.
- zaļā zona Mēmeles upe** (Green zone, Mēmeles river): 10% flood zone.
- TAUVAS JOSLA** (Fire safety zone): Indicated by a red dashed line.

The map shows the city of Tbilisi, Georgia, with the Tbilisi River flowing through it. The study sites are marked with labels: AT1-a, AT2-a, AT2-b, AT2-c, AT3-a, AT3-b, and AT3-c. AT1-a is located in the center of the city, near the river. AT2-a, AT2-b, and AT2-c are located along the riverbank to the west of AT1-a. AT3-a, AT3-b, and AT3-c are located along the riverbank to the east of AT1-a. A dashed blue line indicates the location of the study sites. The river is shown in light blue, and the city area is shaded in light gray.

Pasūtītājs: Bauskas novada dome Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Līguma Nr.: BNA 2019/031/ERAF	Tematiskais plānojums: "Bauskas pilsētas upju aiņava un zaļā infrastruktūra"	 SIA "BM-projekts" Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257 Būvkomersanta reģ.Nr. 7008-RA2
Grafisko materiālu izstrādājuši Tematiskā plānojumā iesaistītie speciālisti.	Lapas nosaukums: Shematiskais griezumums 4-4, 5-5	

PIELIKUMI

PIELIKUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums
1.	Ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības scenārijs
2.	Upju ainavas zīmola priekšlikums - 1.variants
3.	Upju ainavas zīmola priekšlikums - 2.variants
4.	Upju ainavas zīmola priekšlikums - 3.variants
5.	Ainavu telpas posmi (AT1-a-AT1-c) pamataprīkojuma elementi
6.	Ainavu telpas posmi (AT2-a-AT2-c) pamataprīkojuma elementi
7.	Ainavu telpas posmi (AT3-a-AT3-c) pamataprīkojuma elementi
8.	A - Pieejamības infrastruktūras raksturojums
9.	B - Labiekārtojuma infrastruktūras raksturojums
10.	C - Informācijas infrastruktūras raksturojums
11.	D - Apgaismojuma infrastruktūras raksturojums
12.	E - Apstādījumu infrastruktūras raksturojums
13.	F - Būvobjektu infrastruktūras raksturojums
14.	A - Pieejamības infrastruktūras literatūras studijas
15.	B - Labiekārtojuma infrastruktūras literatūras studijas
16.	C - Informācijas infrastruktūras literatūras studijas
17.	D - Apgaismojuma infrastruktūras literatūras studijas
18.	E - Apstādījumu infrastruktūras literatūras studijas
19.	F - Būvobjektu infrastruktūras literatūras studijas
20.	Saduras vietu pamataprīkojuma kompozicionālais priekšlikums
21.	Īpaši aizsargājamo sugu izplatības saraksts
22.	Mūsas un Mēmeles palu līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību Bauskas pilsētas teritorijā


AINAVAS UN ZAĻĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS

SCENĀRIJS

P I L S Ē T A

Plānot Bauskas upju ainavas un zaļās infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot sabalansētas dabas, sociālo un kultūrvēsturisko infrastruktūras tīklojumu sasaistes savā starpā un ar upes ainavu un zaļo infrastruktūru. Mūsas un Mēmeles sasaiste ar pilsētas funkcionālajām un ekoloģiskajām artērijām.

M Ē R O G S

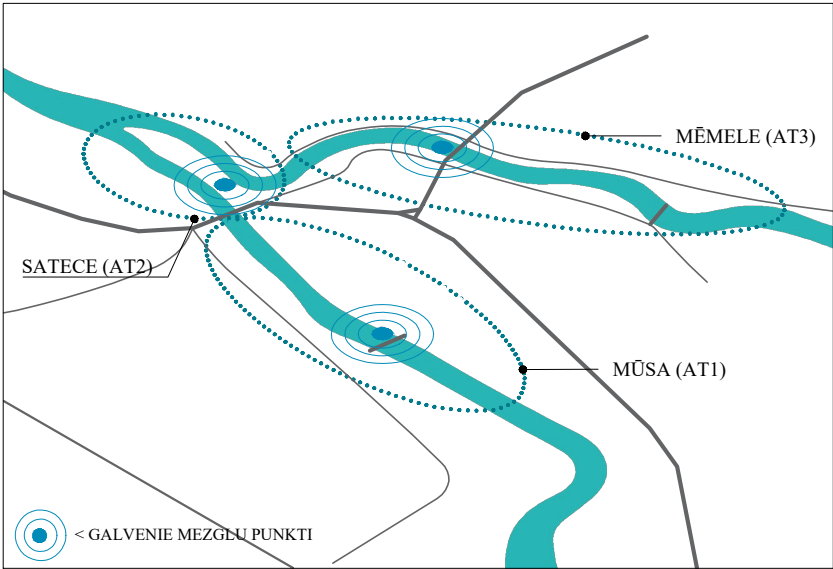


VĪZIJA UPJU ATTĪSTĪBAI

AKTIVITĀTES / ZONA	AT1	AT2	AT3
ESOŠAS AKTĪVAS	- dabiski veidojušās pieejas pie ūdens, peldēšana - pludmales volejbola laukums, šūpoles - makšķerēšana - svētki bez statiska labiekārtojuma / aprīkojuma -	- estrāde - pastaigas -	- pastaigas - laivu piestāšanas vieta -
ESOŠAS PASĪVAS	- piknika vietas (galdi, soli) - sauļošanās -	- piknika vietas - telšu vieta - kafejnīca pie ūdens -	- piknika vieta - kempu vieta -
PERSPEKTĪVAS AKTĪVAS	- dabā marķētas dažāda garuma, tematikas pastaigu un skriešanas maršruti - velomaršruts - promenāde - bērnu rotaļas - sportiskas aktivitātes, svētku zona - tirdzniecības punkts (tēja, kafija) - makšķerēšana - slēpošana	- dabā marķētas dažāda garuma, tematikas pastaigu un skriešanas maršruti - Ķirbaksalas parks - izglītojoša taka - vides elementi -	- dabā marķētas dažāda garuma, tematikas pastaigu un skriešanas maršruti - Mēmeles promenādes turpinājums - foto orientēšanās - izglītojoši par upes nozīmi pilsētas attīstībā -
PERSPEKTĪVAS PASĪVAS	- promenāde - atpūtas soli, zvilņi - sauļošanās - pastaigas gar un virs ūdens - ledus iešanas vērošana -	- nojume laivotājiem, nakšņotājiem telšu vietā -	- kafejnīca pie ūdens - skatu terases -



A P K A I M E

Organizēt upju ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības plānošanu kontekstā ar apkārtejam funkcijām un zaļo infrastruktūru kontekstā. Nodrošināt upes ainavas un zaļās infrastruktūras daudzfunkcionalitāti, esošo un plānoto aktivitāšu savienojamību un pēctecību. Veidot sajūtu par upes klātesamību ikdienas gaitās.

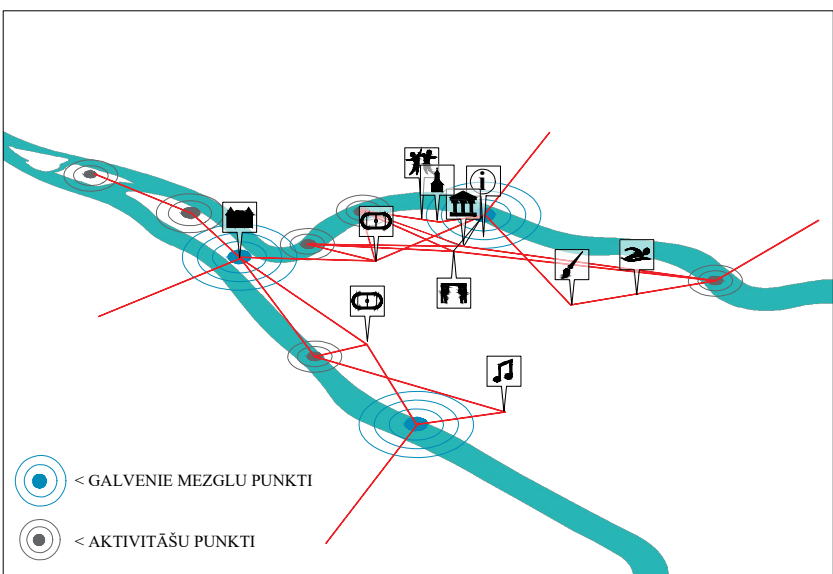

A K T I V I T Ā Š U P U N K T I

Sniegt priekšlikumus labiekārtojuma risinājumiem aktivitāšu punktos. Izstrādāt konceptuālas dizaina vadlīnijas (stils, materiāli, toni) segumiem, labiekārtojumam, vides elementiem, un apstādījumiem. Izstrādāt teritorijas apsaimniekošanas pasākumu plānu.

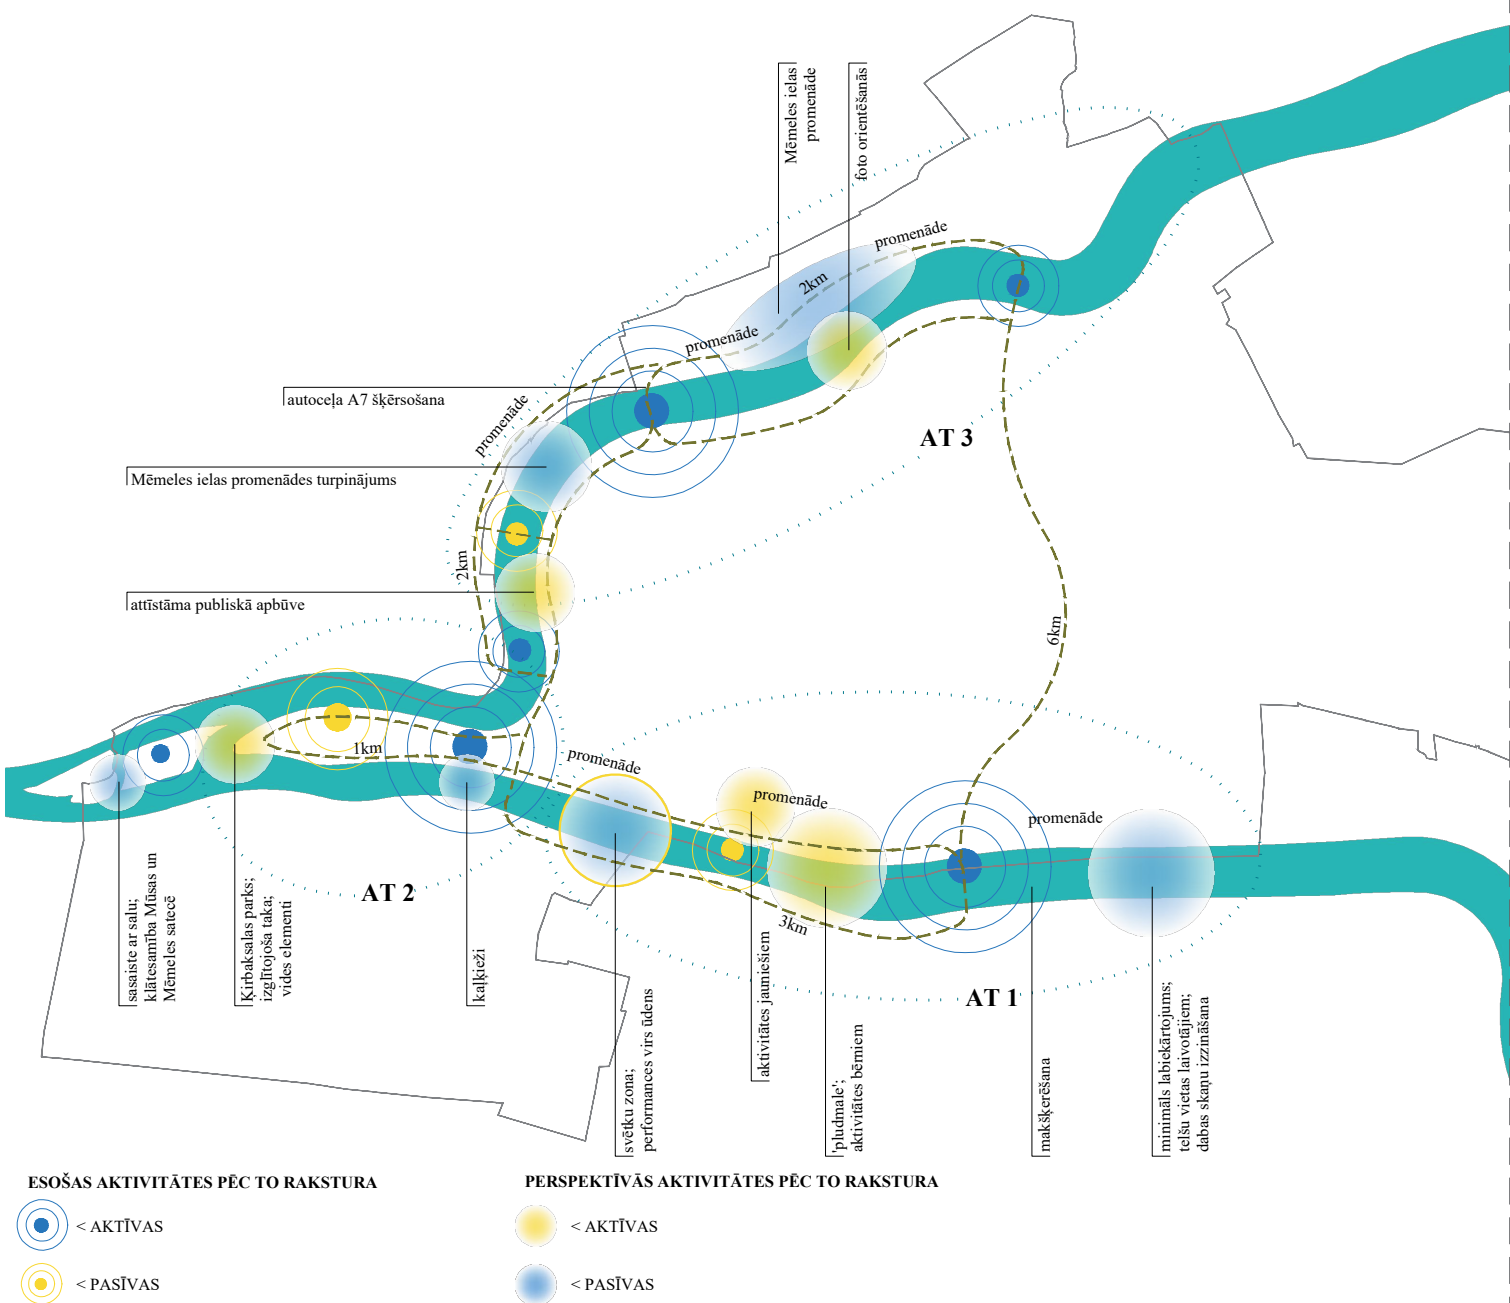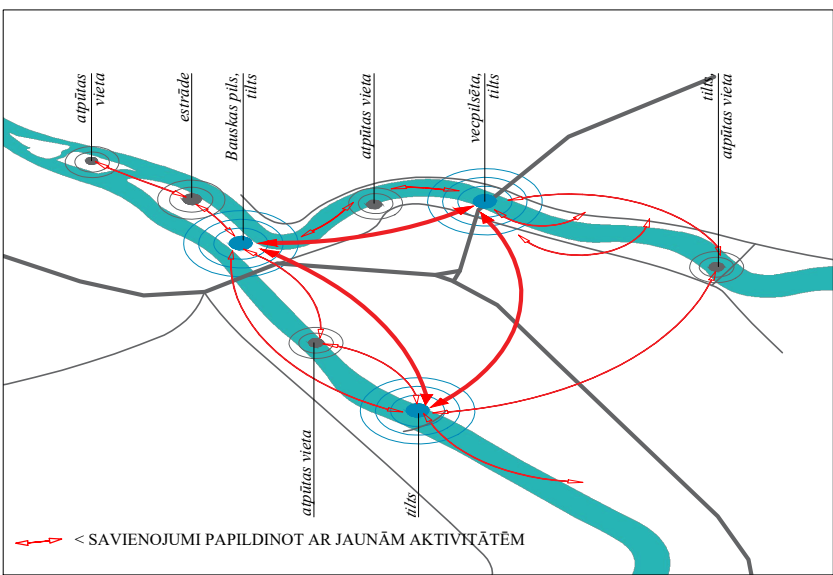

UPJU AINAVAS ZĪMOLA PRIEKŠLIKUMS - 1.VARIANTS

mēnele
mūša



RAL 5018



RAL 9005



RAL 9010



UPJU AINAVAS ZĪMOLA PRIEKŠLIKUMS - 2.VARIANTS

mēnele
mūša



RAL 5021 

RAL 5018 

RAL 9005 

RAL 9010 

UPJU AINAVAS ZĪMOLA PRIEKŠLIKUMS - 3.VARIANTS

Upju Ainas
Mēneļa
Mūsā



RAL 5018



RAL 9005



RAL 9010



Svētku ainavu telpu posms - Atvars - AT1-a		
Vadlīnijas:	Svētku zona	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprikojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-6	Betona kāpnes	
A2-1	Cietā seguma velosipēdu ceļi	
A3-2	Cietā seguma stāvlaukums	
A4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	
A6-1	Laivu pietauvošanās/makšķerēšanas platformas	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B3-3	Stacionāras publiskās tualetes (vidējas un lielas ietilpības)	
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramās ūdens strūklas	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-1	Lielā norādes zīme (riteņbraucējiem, automašīnu vadītājiem)	16
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	
C2-2	Mazais informācijas stends	
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-2	Gaismas bojas	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E2-2	Vasaras puķes toveros	
E3-1	Puķu plosti	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-1	Tirdzniecības / Izklaides paviljons (stacionārs)	19
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	

Veselības ainavu telpu posms - Veldze - AT1-b		
Vadlīnijas:	Veselības zona	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprīkojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-5	Koka seguma modulveida laipas, platformas (sezonālas, pārvietojamas)	
A6-1	Laivu pietauvošanās/makšķerēšanas platformas	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B2-1	Pludmales "mēbeles" (sauļošanās sofas, zvilņi, saulesargi)	
B2-2	Ģērbtuves	
B3-1	Publiskās tualetes (mobilas)	
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramās ūdens strūklas	
B5-1	Mākslas objekti, instalācijas (pārvietojami)	
B5-5	Vietzīme	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
C3-2	Rekreatīvo vietu informācijas plāksnes	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E2-2	Vasaras puķes toveros	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-3	Nomas punkts (stacionārs)	19
F2-2	Bērnu rotaļu un jauniešu aktivitāšu laukumi un ierīces (2-16 gadu vecumu grupām)	
F2-3	Sporta laukumi	
F2-4	Piepūšamās ūdens atrakcijas	
F2-5	Interaktīvās un prāta spēles	

Dabas ainavu telpa - Atpūta dabā- Viļņi - AT1-c		
Vadlīnijas:	Dabas zona	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprikojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-3	Esošas zemesdzes celiņi un laukumi	14
A1-5	Koka seguma modulveida laipas, platformas (sezonālas, pārvietojamas)	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B3-1	Publiskās tualetes (mobilas)	
B6-1	Piknika galdi ar soliņiem	
B6-2	Ugunsкура vieta	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
C3-2	Rekreatīvo vietu informācijas plāksnes	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F2-6	Vietzīme (Pilsētas vārti)	19
F2-7	Upes skatu tornis	

Bauskas pils priekšplāns - Krāces - AT2-a		
Vadlīnijas:	Bauskas pils priekšplāns	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprīkojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A3-3	Cietā seguma brauktuves un laukumi	
A3-2	Cietā seguma stāvlaukums	
A4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B5-3	Vietas noskaņas objekts	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C2-2	Mazais informācijas stends	
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E2-2	Vasaras puķes toveros	
E3-1	Puķu plosti	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-1	Tirdzniecības / Izklaides pavilions (stacionārs)	19
F1-3	Nomas punkts (stacionārs)	
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	
F2-1	Rekreācijas būve	

Bauskas pils un parks - 15.-16.gadsimta atspulgs - AT2-b		
Vadlīnijas:	Bauskas pils un parks	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprikojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A3-3	Cietā seguma brauktuves un laukumi	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B1-8	Binoklis	
B5-1	Mākslas objekti, instalācijas (pārvietojami)	
B5-2	Vides elementi tūrismam	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C2-2	Mazais informācijas stends	
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E2-2	Vasaras puķes toveros	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-3	Nomas punkts	19
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	

Salas - Saulriets - AT2-c		
Vadlīnijas:	Salas	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprikojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	14
A1-3	Esošas zemesdzes celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A1-5	Koka seguma moduļveida laipas, platformas (sezonālas, pārvietojamas)	
A5-1	Koka tilti	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-2	Masīvkoka soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-6	Velonovietne	
B6-1	Pilnīka galdi ar soliēm	
B6-2	Ugunsкура vietas	
B5-6	Brīvdabas klase	
B5-7	Izglītojoši izziņas elementi	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C2-2	Mazais informācijas stends	
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D3-1	Laternas dabīgajama apgaismojumam	17
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratīņi	19

Vecpilsēta - 16.-17.gadsimta atspulgs - AT3-a		
Vadlīnijas:	Vecpilsēta	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprīkojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A1-6	Betona kāpnes	
A4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramās ūdens strūklas	
B4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	
B5-1	Mākslas objekti, instalācijas (pārvietojami)	
B5-2	Vides elementi tūrismam	
B5-4	Objekti upes šķērsošanai	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-1	Lielā norādes zīme (riteņbraucējiem, automašīnu vadītājiem)	16
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	
C2-2	Mazais informācijas stends	
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E2-2	Vasaras puķes toveros	
E3-1	Puķu plosti	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-2	Tirdzniecības / Izklaides paviljons (stacionārs)	19
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	
F2-1	Rekreācijas būve	

Mēmeles promenāde - Plūdums - AT3-b		
Vadlīnijas:	Mēmeles promenāde	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprīkojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A1-6	Betona kāpnes	
A1-7	Koka kāpnes	
A3-1	Cietā seguma stāvvietas	
A3-3	Cietā seguma brauktuves un laukumi	
A4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-2	Masīvkoka soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-6	Velonovietne	
B2-1	Ugunsкура vieta	
B3-1	Publiskās tualetes (mobīlas)	
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramās ūdens strūklas	
B5-4	Objekti upes šķērsošanai	
B5-6	Molberts	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-1	Lielā norādes zīme (riteņbraucējiem, automašīnu vadītājiem)	16
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	
C2-2	Mazais informācijas stends	
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
C3-2	Recreatīvo vietu informācijas plāksnes	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	
E3-1	Puķu plosti	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	19

Mēmeles loks - Saullēkts - AT3-c		
Vadlīnijas:	Mēmeles loks	Pielikums
Vadlīnijas kods	Pamataprīkojuma elementa nosaukums	
A - Pieejamības infrastruktūra		
A1-1	Cietā seguma celiņi un laukumi	14
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	
A1-4	Koka seguma laipas, platformas un skatu platformas	
A3-1	Cietā seguma stāvvietas	
A3-3	Cietā seguma brauktuves un laukumi	
B - Labiekārtojuma infrastruktūra		
B1-2	Masīvkoka soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	15
B1-3	Atkritumu urnas	
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	
B1-6	Velonovietne	
B2-1	Peldēšanās vietas "mēbeles" (sauļošanās sofas, zvilņi, saulesargi)	
B2-2	Ģērbtuves	
B3-2	Publiskās tualetes (platformas)	
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramās ūdens strūklas	
B3-5	Publiskās dušas	
B4-1	Izsaukuma (SOS) punkti	
B6-1	Piknika galdi ar soliēm	
C - Informācijas infrastruktūra		
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	16
C2-2	Mazais informācijas stends	
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	
C3-2	Rekreatīvo vietu informācijas plāksnes	
D - Apgaismojuma infrastruktūra		
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	17
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	
D2-2	Gaismas bojas	
E - Apstādījumu infrastruktūra		
E1-1	Koki	18
E1-2	Krūmi	
F - Būvobjektu infrastruktūra		
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	19
F2-2	Bērnu rotaļu un jauniešu aktivitāšu laukumi un ierīces (2-16 gadu vecumu grupām)	

A - Pieejamības infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
A1	Gājēju ietves, celiņi, laukumi, platformas, kāpnes, tilti				
A1-1	Cietā seguma ietves un laukumi	Cietais segums (6-8 cm biezumā), sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkā krāsā cietais segums (betona bruģakmens, betona plāksnes, eko-bruģakmens), akcentiem pieļaujama citas krāsas un virsmas faktūras risinājumi. <i>Apmāles:</i> betona, metāla apmāles	Segumā iestrādāt atbilstošu tematisko zonu simbolizējošus krāsu toņus. Cieto segumu izvēlēties ar dažādas faktūras virsmu, piemēram, skalota un/vai gluda virsma. Cietā seguma ietves un laukumus kombinēt ar dažāda izmēra bruģakmeni, piemēram, kvadrāts ar taisnstūri. Cietā seguma izmēri pieļaujami dažādi, atkarībā no kopējās plānojuma koncepcijas.	Gājēju ietves platumu paredzēt 1,20 - 3,00 m. Minimālais ietves platums 1,20 m. Gājēju ietves paredzēt atšķirīgas no blakus esošiem segumiem. Gājēju ietvēm var paredzēt iestrādāt citas krāsas, virsmas faktūras, formas vai materiāla segumus, kas norādītu virzienu vai nozīmīgu apstāšanās, orientēšanās, vietzīmes vietu. Gājēju ietves, kas atrodas autostāvvietu zonā paredzēt atšķirīgā krāsā, kas pieskaņota autostāvvietas krāsai. Ietvēs paredzēt izbūvēt vadulas, izmantojot viegli uztveramas faktūras segumu (betona bruģakmens, betona plāksnes, metāla vadula - iedziļināta, paaugstināta, šķelta). Izvēlēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem uztveramu cietā seguma virsmas tekstūru. Atkarībā no plānojuma, gājēju ietves kombinēt ar velosipēdu, kur gājēju ietve atrodas upes pusē savukārt velosipēdu celiņš pilsētas infrastruktūras pusē.
A1-2	Irdenā seguma celiņi un laukumi	Irdenais segums, sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Minerālmateriālu maisījums. <i>Apmāles:</i> betona, granīta, metāla, koka apmāles	Atsevišķās vietās, piemēram, nozīmīgās apstāšanās vietās, orientēšanās, vietzīmes vietās, iespējams izmantot cietā seguma elementus (piem. granīta, betona bruģakmeni).	Atkarībā no plānojuma, celiņu platumu paredzēt 1,20 - 2,00 m. Minimālais celiņu platums 1,20 m.
A1-3	Esošas zemesdzes celiņi un laukumi	Esošā zemesdze	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Netiek noteikts	Zāliena plaušanas biežums celiņos un laukumos atkarīgs no plānotās noslodzes un attiecīgās sezonas laikapstākļiem.	Atkarībā no plānojuma, plaujamais celiņus paredzēt platumā 1,00 - 2,00 m. Minimālais celiņu platums 1,00 m. Veikt regulārus plaušanas darbus. Zālienu plaut 5-6 cm augstumā.
A1-4	Koka / metāla seguma laipas, platformas un skatu platformas	Koka dēļu virsma, koka balsti, laipas ar un / vai bez margām	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka laipas elementiem izmantot 1. šķiras skujkoku kokmateriālus. Veikt koksnes dziļo impregnēšanu ar pretslīdes rievojumu. Tonis - brūns. <i>Apmāles:</i> Drošības koka apmāles	Seguma un / vai margu atsevišķus dēļus tonēt atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Laipas platumš līdz 2,00 m, maksimālais slīpums 1:8, pieļaujams atkāpes atkarībā no plānojuma. Atbilstoši vietas nosacījumiem un laipas garumam veidojams laipas paplašinājums līdz 2,50 m. Koka platformas uzstādāmas neatkarīgi vai kombinējot ar koka seguma laipām. Skatu platformas izbūvējamas fiksētu ainavisku un vērtīgu skatu punktu vietās. Laipas uzstādāmas radot minimālus bojājumus esošai zemesdzei. Balstus stiprināt ievērojot ĪADT vadlīniju prasības.
A1-5	Koka / metāla seguma moduļveida laipas, platformas (sezonālas, pārvietojamas)	Koka dēļu virsma, uz koka brusu rāmja	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka laipas elementiem paredzēts izmantot 1. šķiras skujkoku kokmateriālus. Veicama koksnes dziļā impregnēšana ar pretslīdes rievojumu. Tonis - brūns. <i>Apmāles:</i> Drošības koka apmāles	Seguma un / vai margu atsevišķus dēļus tonēt atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot vides pieejamības prasības.	Pārvietojamas moduļveida platformas, ar kurām tiek veidotas labiekārtojuma grupas, vietās kur nav iespējams izbūvēt labiekārtojumu. Platformas veidojamas tā, lai tās būtu ērti transformējamas, savienojamas ar citām platformām un ar iespēju stiprināt pie tām dažādus labiekārtojuma elementus.

A - Pieejamības infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
A1-6	Betona kāpnes	Betons uz sagatavotas pamatnes	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Betona segums, nodrošinot pretslīdes apstrādes virsmu	Segumam un / vai margām paredzēt iestrādāt elementus atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot vides pieejamības prasības, paredzot noejas/uzejas pandusus.	Kāpņu izbūvi paredzēt, lai nodrošinātu pieejamību kādam no objektiem. Kāpnes paredzēt kopā ar pandusu. Pandusus konstruēt atbilstoši kopējai kāpņu kompozīcijai. Izvairīties no pandusa izbūves, kas līdzinās "serpentīnam". Iespēju robežās neveidot masīvu kāpņu un pandusa risinājumu. Veidot konstrukciju, kas harmoniski iekļaujas apkārtējā ainavā.
A1-7	Koka kāpnes	Koka dēļu virsma, koka balsti	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka segums, nodrošinot pretslīdes apstrādes virsmu	Segumam un / vai margām paredzēt iestrādāt elementus atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Kāpņu izbūvi paredzēt, lai nodrošinātu pieejamību kādam no objektiem.
A2	velosipēdu ceļi				
A2-1	Cietā seguma velosipēdu ceļi	Cietais segums (6-8 cm biezumā), sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Zilas krāsas cietais segums (betona bruģakmens bez fāzes, betona plāksnes, karstais asfalts). Apmales: betona, metāla apmales	Seguma marķējumus, simbolos iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus. Veloceliņa cieto segumu paredzēt zilā krāsā.	Velosipēdu ceļu kustības virzienus un tehniskos parametrus paredzēt atkarībā no plānojuma. Veloceliņiem paredzēt horizontālos apzīmējumus, kas norāda kustības virzienus un apstāšanās vietas. Atkarībā no plānojuma, velosipēdu ceļus kombinēt ar gājēju ietvēm, kur gājēju ietve atrodas upes pusē savukārt velosipēdu celiņš pilsētas infrastruktūras pusē. Atkarībā no funkcionālā plānojuma uz velosipēdu ceļiem paredzēt horizontālos apzīmējumus skrituļšildām un skeitdēļiem.
A3	Cietā seguma stāvvietas, stāvlaukumi un brauktuves				
A3-1	Cietā seguma stāvvietas	Cietais segums (8-12cm biezumā), sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkās krāsas cietais segums (betona bruģakmens, betona plāksnes, karstā asfalta segums), akcentiem pieļaujama citas krāsas un virsmas faktūras risinājumi. Apmales: Betona	Segumā iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus. Cieto segumu izvēlēties ar dažādas faktūras virsmu, piemēram, skalota un/vai gluda virsma. Cietā seguma laukumus kombinēt ar dažāda izmēra bruģakmeni.	Stāvvietas projektēt atbilstoši LVS prasībām. Stāvvietu seguma konstrukcija, virsmas slīpumi un izmēri plānojami atbilstoši konkrētajai funkcionālajai izmantošanai un kopējam plānojumam. Stāvvietās paredzēt apgaismojumu, nodrošinot elektroapgādes pieslēgumu.
A3-2	Cietā seguma stāvlaukums	Cietais segums (8-12cm biezumā), sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkās krāsas cietais segums (betona bruģakmens, betona plāksnes, karstā asfalta segums), akcentiem pieļaujama citas krāsas un virsmas faktūras risinājumi. Apmales: Betona	Segumā iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus. Cieto segumu izvēlēties ar dažādas faktūras virsmu, piemēram, skalota un/vai gluda virsma. Cietā seguma laukumus kombinēt ar dažāda izmēra bruģakmeni.	Stāvvietas projektēt atbilstoši LVS prasībām. Stāvvietu seguma konstrukcija, virsmas slīpumi un izmēri plānojami atbilstoši konkrētajai funkcionālajai izmantošanai un kopējam teritorijas plānojumam. Stāvvietās paredzēt apgaismojumu, nodrošinot elektroapgādes pieslēgumu.

A - Pieejamības infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
A3-3	Cietā seguma brauktuves un laukumi	Cietais segums, sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkā krāsā cietais segums (betona bruģakmens, betona plāksnes, karstā asfalta segums), akcentiem pieļaujama citas krāsas un virsmas faktūras risinājumi. <i>Apmāles:</i> Betona	Segumā iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus. Cieto segumu izvēlēties ar dažādas faktūras virsmu, piemēram, skalota un/vai gluda virsma. Cietā seguma laukumus kombinēt ar dažāda izmēra bruģakmeni.	Brauktuves un laukumus projektēt atbilstoši LVS prasībām. Brauktuves un laukumu slīpumi un izmēri atbilstoši konkrētajai funkcionālajai izmantošanai un kopējam teritorijas plānojumam.
A4	Upes infrastruktūra				
A4-1	Sezonālas lietošanas peldošas platformas	Koka dēļu virsma, pontoni	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka dēļu virsmai paredzēts izmantot 1. šķiras skujkoku kokmateriālus. Veicama koksnes dziļā impregnēšana ar pretslīdes rievojumu. Tonis - brūns. <i>Apmāles:</i> Drošības koka apmales	Seguma un / vai margu atsevišķus dēļus tonēt atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Platformu pielietojums ir universāls. Platformas ir sezonāla tipa būves.
A5	Tilti				
A5-1	Koka tilti	Koka dēļu virsma, koka balsti	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka dēļu virsmai paredzēts izmantot 1. šķiras skujkoku kokmateriālus. Veicama koksnes dziļā impregnēšana ar pretslīdes rievojumu. Tonis - brūns. <i>Margas:</i> Drošības koka margas	Seguma un / vai margu atsevišķus dēļus tonēt atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Tilta platums 1,20-2,00 m. Minimālais tilta platums 1,20 m. Uzstādāms pāri kanālam tā šaurākajā vietā. Nodrošināt vides pieejamību, tilta galus salaižot vienā līmenī ar celiņu.
A6	Universāls dizains				
A6-1	Laivu pietauvošanās/ maksšķerēšanas platformas	Koka dēļu virsma, koka balsti	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koka dēļu virsmai paredzēts izmantot 1. šķiras skujkoku kokmateriālus. Veicama koksnes dziļā impregnēšana ar pretslīdes rievojumu. Tonis - brūns. <i>Margas:</i> Drošības koka margas koka platformām	Seguma dēļus tonēt atbilstoši tematisko zonu krāsai, pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Plānot atbilstoši attīstības priekšlikumiem un sasaistīt ar kompozicionālo risinājumu. Paredzēt plašu vietu, lai būtu iespējams uz platformas atpūties un novietot vismaz vienu aprīkotu laivu pietauvošanās vietu.

B - Labiekārtojuma infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
B1	Stacionāri publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementi				
B1-1	Soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	Sēdvirsmas, atzveltne, karkass	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Soliņa sēdvirsmas un atzveltne - koks vai tā aizstājējs. Karkass - karsti cinkots tērauds ar pulverkrāsojumu.	Soliņos iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Atbilstoši funkcijai un plānojumam soliņus veidot pēc individuāla dizaina, ievērojot kopējo zonas dizaina koncepciju. Soliņa garums vidēji 4-5 sēdvietām. Iespēju robežās vides izglītības multifunkcionalitātes ainavu telpu posmos plānot soliņus ar <i>izglītojošu funkciju</i> .	Ilgstošai sēdēšanai paredzēt atpūtas soliņus ar atzveltni, īslaicīgai atpūtai soliņus paredzēt bez atzveltnes. Soliņus stiprināt ar apakšzemes struktūru. Izvietot grupās vai izkļiedēti pa teritoriju.
B1-2	Masīvkoka soliņi ar un/vai bez atzveltnēm	Sēdvirsmas, atzveltne, balsti	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Soliņa sēdvirsmas un atzveltne - koks. Tonis - līdzvērtīgs dabīgam, pieļaujama apstrāde ar dabīgiem aizsardzības līdzekļiem.	Soliņos iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Atbilstoši funkcijai un plānojumam soliņus veidot pēc individuāla dizaina, ievērojot kopējo zonas dizaina koncepciju. Soliņa garums vidēji 4-5 sēdvietām, forma vienkārša, noturīga pret vandālismu.	Ilgstošai sēdēšanai paredzēt atpūtas soliņus ar atzveltni, īslaicīgai atpūtai soliņus paredzēt bez atzveltnes. Soliņus stiprināt ar apakšzemes struktūru. Izvietot grupās vai izkļiedēti pa teritoriju. Soliņi novietojami celiņu paplašinājumos - laukumos, kas veidoti no tā paša seguma, kas izmantots celiņiem.
B1-3	Atkritumu urnas	Urnas ar vai bez balsta	<i>Forma / Izmērs:</i> Tilpums līdz 100 l. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koks, metāls. Tonis līdzvērtīgs dabīgam.	Atkritumu urnās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Atbilstoši funkcijai un plānojumam atkritumu urnas veidot pēc individuāla dizaina, ievērojot kopējo zonas dizaina koncepciju.	Izvietot blakus atpūtas soliņiem vai svarīgos ieejas un izejas mezglos - autostāvvietās, ielu krustojumos, atpūtas laukumos, pie tualetēm, būvobjektiem. Nodrošināt ērtu un vieglu apsaimniekošanu.
B1-4	Atkritumu urnas mājdzīvnieku ekskrementiem	Urnas ar vai bez balsta	<i>Forma / Izmērs:</i> Tilpums līdz 40 l. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koks, metāls. Marķētas ar atbilstošu uzrakstu.	Atkritumu urnās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo arhitektūras mazo formu dizaina koncepciju.	Atkritumu urnas uzstādīt tikai norādītājās vietās vai blakus esošām atkritumu urnām. Nodrošināt ērtu un vieglu apsaimniekošanu.
B1-5	Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs	Nojume ar vai bez sienām, slēdzamas vai vaļējas durvis	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Koks, metāls, neitrāli krāsu toņi.	Atkritumu konteineriem iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu dizaina koncepciju. Atkritumu konteineru nojumēs paredzēt četras vietas lielieltilpības konteineriem - papīra, stikla, sadzīves, plastmasas.	Atkritumu konteinerus novietot atbilstoši kopējai koncepcijai - plānotajās saimnieciskajās zonās, liela un vidēja mēroga stāvlaukumos. Nodrošināt ērtu un vieglu apsaimniekošanu, kā arī atkritumu šķirošanu.
B1-6	Velonovietne	Velostatīvs	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. Robusta, apgriezta "U" veida forma, h>80 cm. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Materiālu un toņu risinājums atbilstošs blakus esošo/plānoto labiekārtojuma elementu risinājumiem.	Velosipēdu statīvos iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Atbilstoši funkcijai un plānojumam velostatīvus veidot pēc individuāla dizaina, ievērojot kopējo zonas dizaina koncepciju. Velostatīviem paredzēt gumijas vai cita amortizējoša materiāla elementus.	Uzstādīt gar promenādes veloceliņiem un atsevišķās labiekārtojuma teritorijās, piemēram, rotaļu, vingrošanas laukumos, autostāvlaukumos. Velosipēdu statīvu skaits un izvietojums risināms ņemot vērā "Vadlīnijas velosipēdu novietņu veidošanai".

B - Labiekārtojuma infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
B1-7	Velosipēdu nojume	Nojume ar vai bez sienām, slēdzamas vai vaļējas durvis	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši plānotajam velostatīvu skaitam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Materiālu un toņu risinājums atbilstošs blakus esošo/plānoto arhitektūras mazo formu risinājumiem.	Velosipēdu nojumēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Atbilstoši funkcijai un plānojumam velostatīvus veidot pēc individuāla dizaina, ievērojot kopējo zonas dizaina koncepciju. Velostatīviem paredzēt gumijas vai cita amortizējoša materiāla elementus.	Velosipēdu nojumes uzstādīt vietās, kur velostatīvu skaits plānots lielāks par 10 gb., izņemot upes ielejas daļā un uz salām Mūsas un Mēmeles satiecē.
B1-8	Binoklis	Binoklis uz statīva	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Materiālu un toņu risinājums atbilstošs blakus esošo/plānoto arhitektūras mazo formu risinājumiem.	Binoklī iestrādāt atbilstošu tematiskās zonas krāsu toni, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Uzstādīt orientējot pils virzienā.
B2 Pārvietojami publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementi					
B2-1	Peldēšanās vietas "mēbeles" (sauļošanās sofas, zvilņi, saulesargi, mantu glabātuve)	Cietais segums, sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas.	Pludmales "mēbelēs" iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo arhitektūras mazo formu dizaina koncepciju. Pludmales "mēbeles" paredzētas kā sezonāla tipa labiekārtojuma elementi.	Pludmales "mēbeles" glabājamās speciālās vietās un ir uzstādāmas peld sezonā. Labiekārtojuma elementi izvietojami peldēšanās vietās. Izskatīt iespēju uzstādīt mantu glabātuvi līdzās kafijas punktam.
B2-2	Ģērbtuves	Sienu paneli, grīdas platformas, balsta pēdas	<i>Forma / Izmērs:</i> Divvietīgas vienā konstrukcijā <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas.	Pludmales "mēbelēs" iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo labiekārtojuma elementu dizaina koncepciju. Ģērbtuves paredzētas kā sezonāla tipa labiekārtojuma elementi.	Ģērbtuves glabājamās speciālās vietās un ir pieejamas peld sezonā, izvietojamas peldvietās.
B3 Inženiertehniskais aprīkojums					
B3-1	Publiskās tualetes (mobīlas)	Pārvietojama s, izsmelšanas tualetes	<i>Forma / Izmērs:</i> Vienvietīgas <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē, materiāls- koks vai tā imitācija.	Publiskajās tualetēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo labiekārtojuma elementu dizaina koncepciju.	Nodrošināt apsaimniekošanas transportlīdzekļu piekļuvi. Upes palienē tualetes izvietot ievērojot lineāru ritmu. Tualetes ieeju novietot ar skatu pret upi. Tualetēs nodrošināt visu iespējamo aprīkojumu - spogulis, papīra turētājs. Konkrētās vietās paredzēt uzstādīt tualetes invalīdiem un bērnu pārtinamos galdiņus. Tualetēm paredzēt marķējumu.
B3-2	Publiskās tualetes (platformas)	Pārvietojama s tualetes bloks (peld sezonai)	<i>Forma / Izmērs:</i> Divvietīgs <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvus elementus. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē, materiāls- koks vai tā imitācija.	Publiskajās tualetēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo labiekārtojuma elementu dizaina koncepciju. Tualetes iespējams kombinēt ar citiem labiekārtojuma elementiem, piemēram, velostatīviem, informācijas stendiem. Tualetes plaknes var tikt izmantotas dabas energoresursu uzkrāšanai.	Nodrošināt apsaimniekošanas transportlīdzekļu piekļuvi. Tualetēs nodrošināt visu iespējamo aprīkojumu - spogulis, papīra turētājs u.t.t. Tualetes platforma sastāv no divām atsevišķām telpām, no kurām viena ir pielāgota cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem un vecākiem ar bērniem. Tualetēm nodrošināt ūdeni, izbūvējot ŪKT pieslēgumu. Tualetes platformas nesezonā tiek demontētas. Tualetes izvietojamas nozīmīgākajos ielu mezglos, novietotas uz koka klāja platformām, to skaits ir atkarīgs pēc zonas noslodzes.

B - Labiekārtojuma infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
B3-3	Stacionāras publiskās tualetes (vidējas un lielas ietilpības)	Stacionārs lielas ietilpības tualetes bloks	<i>Forma / Izmērs:</i> Lielas ietilpības, divdaļīgs <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē, materiāls- koks vai tā imitācija.	Publiskajās tualetēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo arhitektūras mazo formu dizaina koncepciju.	Tualetēm nodrošināt ŪKT pieslēgumus. Nodrošināt apsaimniekošanas transportlīdzekļu piekļuvi. Tualetēs nodrošināt visu iespējamo aprīkojumu - spogulis, papīra turētājs u.t.t. Tualetes izvietojamas atsevišķās labiekārtojuma teritorijās, piemēram, rotaļu, vingrošanas laukumos, autostāvlaukumu tuvumā.
B3-4	Ūdens ņemšanas vietas, dzeramā ūdens strūklas	Stacionārs ūdens pumpis	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Nerūsējošais tērauds.	Ūdens ņemšanas vietu elementiem iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Ievērot kopējo labiekārtojuma elementu dizaina koncepciju. Ūdens ņemšanas vietai paredzēt papildu traukus mājdzīvnieku dzirdināšanai.	Ūdens ņemšanas vietām nodrošināt dzeramā ūdens pieslēgumu. Nodrošināt ūdens iztukšošanu ziemas periodā, kā arī liekā ūdens novadīšanu pēc ūdens ņemšanas. Paredzēt vandāldrošu, bez liekiem elementiem un izskaistinājumiem. Nodrošināt normētu ūdens padevi, uzstādīt pēc nepieciešamības.
B3-5	Publiskās dušas	Pārvietojams dušas stabs	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai, plānojumam un dizainam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Nerūsējošais tērauds.	Dušās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Nodrošināt vairāku līmeņu ūdens padevi - pilnam augumam, rokām, kājām.	Publiskajām dušām nodrošināt ūdensapgādi no centralizētā pilsētas tīkla. Uzstādīt pēc nepieciešamības.
B4 Drošības aprīkojums					
B4-1	Izsaukuma (SOS) punkti	Statīvs ar piestiprinātu glābšanas riņķi un informāciju	<i>Forma / Izmērs:</i> 1,00 m virs zemes <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas. Pamattonis spilgts.	Statīvam jābūt labi saskatāmam, spilgtā krāsā, var pielietot tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Uz statīva jābūt novietotai informācijai ar zonas nosaukumu un glābšanas stacijas tālruna numuru.	Izsaukuma punkti izvietojami tikai peldsezonā. Izsaukuma punktus izvietot peldēšanas vietas zonā, pie labiekārtojuma laukumiem, rotaļu, vingrošanas u.c. laukumi.
B5 Vides objekti					
B5-1	Mākslas objekti, instalācijas (pārvietojami)	Pārvietojami, funkcionāli droši gājējiem un transportam	Atkarīgs no mākslas objekta koncepcijas.	Mākslas objektu un instalāciju izvietojums nosakāms izvērtējot tā ideju. Mākslas objekti un instalācijas eksponēt labi saskatāmās vietās, novērtējot apkārtējās teritorijas arhitektūru un ceļu satiksmes drošību.	Mākslas objekti un instalācijas ir uztveramas ar dažādām maņām (redze, dzirde, tauste, skaņa) un tie var būt funkcionāli izmantojami (soliņš, vietzīme, foto objekts u.tml.).
B5-2	Vides elementi tūrismam	Pie vertikālām struktūrām (apbūve, koki, u.c.)	Atkarīgs no izvietojamās aktivitātes tematikas.	Laikmetīgi, publiskā ārtelpā iederīgi, harmoniski un neuzkrītoši risinājumi, vandāldroši.	Vides elementus izvietot Bauskas vecpilsētas un upju iepazīšanai. Piedāvāt dažāda tematiku un garuma maršrutus - 1-2km, 3-4km.
B5-3	Vietas noskaņas objekts	Strūklaka ar gaismas projekcijām uz ūdens vai skaņas instalācija	<i>Forma / Izmērs:</i> Atbilstoši funkcijai un plānojumam. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs materiāls un kvalitatīvas detaļas.	Risinājumam jābūt harmonijā ar esošām skatu līnijām un pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām.	Funkcionalitāte nodrošināma visas sezonas garumā.
B5-4	Objekti upes šķērsošanai	Dabiska materiāla gulšņi/akmeņi	<i>Forma / Izmērs:</i> 0,10 m virs normālā ūdens līmeņa, garums 2,00-3,00m, platums 1,00-2,00m. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs, dabisks materiāls ar faktūru. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē.	Gulšņiem/akmeņiem jābūt vienkāršas, robustas formas, kas atgādina upes dabiskos šķēršļus, piemēram, esošās krāces.	Objektus upes šķērsošanai izvietot pēc iespējas upes seklākajās daļās, kontekstā ar citiem gājēju maršrutiem, veidojot funkcionālus savienojumus. Izvietojot gulšņus/akmeņus, saglabāt laivošanas iespēju upē. Iespējama to izvietošana tikai upes krastos, tālāk iešana pa dabisko upes gultni iebrienot ūdenī līdz ceļiem.

B - Labiekārtojuma infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
B5-5	Molberts	Metāla karkass	<i>Forma / Izmērs:</i> 2,00 m augstumā <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs ar faktūru. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē.	Vides elementam jābūt labi saskatāmam, var pielietot tematisko zonu krāsas toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Vides elementu paredzēt laikmetīgu un iekļaujošu apkārtējā vidē.	Izvietot atpūtas laukumā Mēmeles ielas promenādē pretī Vecpilsētai. Molberta novietojumu orientēt noteiktu skatu līniju virzienā. Nostiprināms ar apakšzemes struktūru.
B5-6	Brīvdabas klase	Koka elementi	<i>Forma / Izmērs:</i> Atkarībā no plānotajām aktivitātēm <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs ar faktūru. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē.	Individuāla dizaina izglītojoši elementi.	Plānot brīvdabas klases izmantot dažādos laikapstākļos, plānojot arī mobilo jumta segumu, piemēram, telts tipa.
B5-7	Izglītojoši izziņas elementi	Koka, metāla elementi	<i>Forma / Izmērs:</i> Atkarībā no plānotā vides izglītības mērķa risinājuma <i>Krāsa / Materiāls:</i> Izturīgs ar faktūru. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē.	Individuāla dizaina izglītojoši labiekārtojuma elementi. Plānot pēc iespējas dažādākas formas, augstuma, faktūras, tekstūras.	Izglītojošus elementus plānot paredzot pēc iespējas daudzveidīgāku izziņas elementu klātbūtni.
B6 Piknika vietas					
B6-1	Piknika galdi ar soliem	Metāls, dabisks akmens, koks	Forma / izmērs: soli 4-5 sēdvietām. Pamattonis neitrāls vai iekļaujošs apkārtējā vidē.	Piknika galdus ar soliem elementu paredzēt laikmetīga dizaina, iekļaujošus apkārtējā infrastruktūrā un vandāldrošus.	Izvietot atpūtas laukumos, kas paredzēti piknika galdiem. Labiekārtojuma elementus (solus un galdus) nostiprināt ar apakšzemes struktūru. Atsevišķās vietās izskatīt iespēju piknika vietas tuvumā uzstādīt grilu vai ierīkot ugunsкура vietu.
B6-2	Ugunsкура vieta	Dabisks akmens, sagatavota pamatne	<i>Forma / Izmērs:</i> diametrā 1,00 - 1,50m <i>Krāsa / Materiāls:</i> dabisks akmens.	Ugunsкура vietas veidot vandāldrošas.	Ugunsкура vietā paredzēt elementus gatavošanai virs uguns (gaļas cepšana, zupas vārīšana u.c.).

C - Informācijas infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
C1	Norādes zīmes				
C1-1	Lielā norādes zīme (automašīnu vadītājiem)	Norādes plāksne, balsts	Forma / Izmērs: 2,00-2,50 m, d~0,1 m. Krāsa / Materiāls: Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Norādes zīmēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Zīmes balsts uzstādāms vertikāli, tam jābūt stabilam un noturīgam pret ārējiem apstākļiem.	Norādes zīmes izvietot pieslēguma mezglos pie starppilsētu nozīmes automaģistrālēm iebraucot Bauskā un pilsētas centrā pie nozīmīgu ielu krustojumiem, kā arī pilsētas viesu apmeklētākajās vietās. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.
C1-2	Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)	Norādes plāksne, balsts	Forma / Izmērs: 1,00-2,50 m, d~0,1 m. Krāsa / Materiāls: Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Norādes zīmēs iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Zīmes balsts uzstādāms vertikāli, tam jābūt stabilam un noturīgam pret ārējiem apstākļiem.	Norādes zīmes izvietot Bauskas pilsētas centrā, pie nozīmīgākajiem velosipēdistu un gājēju ietvju, taciņu krustojumos, esošo un plānoto telpisko šķēršļu krustojumos (tilts, gājēju tilts), pilsētas viesu apmeklētākajās vietās, tai skaitā atsevišķās pilsētas autobusu pieturās. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros. Uz norādes zīmēm iespējams norādīt attālumu līdz konkrētam objektam, piemēram, attālums līdz kafejnīcai, tualetei un citiem nozīmīgiem objektiem.
C2	Informācijas stendi				
C2-1	Lielais informācijas stends	Stenda plāksne, balsti (karkass)	Forma / Izmērs: Plāksne - A0, 1,00-1,50 m, d~0,1 m. Krāsa / Materiāls: Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Plāksnē iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Stendam paredzēt iestrādātu taktilo karti - braila rakstā.	Informācijas stendus izvietot gājēju ietvju krustojumos ar upes zonu daļu. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.
C2-2	Mazais informācijas stends	Stenda plāksne, balsti (karkass)	Forma / Izmērs: Plāksne - A2-A1, 1,00-1,50 m, d~0,1 m. Krāsa / Materiāls: Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Plāksnē iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Stendam paredzēt iestrādātu taktilo karti - braila rakstā.	Informācijas stendus izvietot upes tematiskajās zonās pie būtiskākajiem labiekārtojuma elementu kompleksiem. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.
C2-3	Interaktīvais informācijas stends	Digitāls ekrāns, balsts	Forma / Izmērs: Plāksne - A1-A0, 1,50-2,00 m. Krāsa / Materiāls: Pelēkas toņu gammas	Interaktīvajā stendā iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Nodrošināt elektrības pieslēgumu. Izvietot svarīgākajos gājēju un upes tematisko zonu krustojuma mezglos. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.

C - Informācijas infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
C3	Informācijas plāksnes				
C3-1	Tematiskās informācijas plāksnes	Stenda plāksne, balsti (karkass)	<i>Forma / Izmērs:</i> Plāksne - A3-A2, 1,00 m, d~0,06 m. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Plāksnē iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Stendam paredzēt iestrādātu taktilo karti - braila rakstā.	Informācijas standus izvietot atbilstoši funkcionālajam zonējumam, norādot informāciju par katras zonas izmantošanas iespējām un par kopējo Mēmeles un Mūsas upju izmantošanu. Plāksnes izvietojamas visās labiekārtojuma teritorijās, piemēram, rotaļu, vingrošanas laukumos, autostāvlaukumu tuvumā ar norādēm, kā izmantot esošo labiekārtojumu. Uz stenda jābūt par laukumu atbildīgās puses kontaktiem, pie kā vērsties rotaļu iekārtu bojājuma gadījumā vai notikuša nelaimes gadījumā. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.
C3-2	Rekreatīvo vietu informācijas plāksnes	Stenda plāksne, balsti (karkass)	<i>Forma / Izmērs:</i> Plāksne (apaļa)- d~0,2 m, 1,00 m, d~0,06 m. <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Plāksnē iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Stendam paredzēt iestrādātu taktilo karti - braila rakstā.	Uz stenda plāksnēm izvietot informāciju ikonu veidā, norādot uz vietām, kur ļauts iekurināt uguni, makšķerēt, peldēties, apzīmēt telšu vietu u.c. Stilistiku ieturēt vienotā dizainā upes ainavas un zaļās infrastruktūras ietvaros.

D - Apgaismojuma infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
D1	Funkcionālais apgaismojums				
D1-1	Funkcionālais apgaismojums (LED)	Balsts un vai trose	<i>Forma / Izmērs:</i> Laikmetīga (industriālas) tipa vai iekarināmas lampas <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Apgaismojuma balstus marķēt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņiem, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Nodrošināt pilsētas elektroapgādes pieslēgumu. Uztādīt atbilstoši projektēto teritoriju rekonstrukcijai un labiekārtojumam. Ievērot ražotāja parametrus, t.sk. optimālu gaismas ķermeņu izvietojuma intensitāti
D2	Dekoratīvais apgaismojums				
D2-1	Dekoratīvais apgaismojums	Balsts un vai virtenes	<i>Forma / Izmērs:</i> Laikmetīga (industriālas) tipa vai iekarināmas lampas <i>Krāsa / Materiāls:</i> Pelēkas toņu gammas, karsti cinkota tērauda caurule ar pulverkrāsojumu.	Iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Nodrošināt pilsētas elektroapgādes pieslēgumu. Nodrošināt iespēju uzstādīt dekoratīvo apgaismojumu svētkos vai brīvdienās.
D2-2	Gaismas bojas	Bojas	<i>Forma / Izmērs:</i> Apaļas formas <i>Krāsa / Materiāls:</i> Hermētisks, izturīgs materiāls	Gaismas bojas paredzēt lielāka izmēra nekā parastās bojas.	Gaismas bojas izvietojamas atkarībā no tematiskās zonas funkcionalitātes. Gaismas bojas paredzētas gan kā dekoratīvs apgaismojuma elements, gan kā funkcionāls elements.
D3	Apgaismojums bez ELT pieslēguma				
D3-1	Laternas dabīgajam apgaismojumam	Laterna ar stabu	<i>Forma / Izmērs:</i> augstums līdz 1,8 m <i>Krāsa / Materiāls:</i> izturīgs materiāls	Laternās paredzēt izvietot liela izmēra sveces.	Laternas dabīgajam apgaismojumam izvietojamas vietās, kur nav pieejams pilsētas ELT pieslēgums, piem., Ķirbaksalā.

E - Apstādījumu infrastruktūra				
Kods	Nosaukums	Dizaina vadlīnijas apstādījumu sortimentā, stādīšanas un kompozicionālie nosaukumi		
		Sortiments	Stādīšanas nosacījumi	Kompozīcijas pamatprincipi
E1	Dekoratīvo kokaugu, lakstaugu un sīpolpuķu stādījumi			
E1-1	Koki	Pinus nigra – Melnā priede Pinus sylvestris – Parastā priede Acer platanoides - Parastā kļava Betula pendula - Āra bērzs Tilia cordata- Parastā liepa Tilia x vulgaris – Holandes liepa Tilia x euchlora - Krimas liepa Salix alba - Baltais vītols Salix x sepulclaris - Nokarenais zeltzaru vītols Sorbus aucuparia - Parastais pīlādzis, u.c.	Liela auguma kokus paredzēt jaunizbūvējamās ielās un auto stāvlaukumos. Aizliegts stādīt kokus, kas izteikti dzen atvases (Baltā robīnija, Parastais etiķkoks) un piesārņo pilsētvidi (piem. papele). Aizliegts stādīt upes Tauvas joslā.	Koku stādījumus plānot atbilstoši vietas funkcionāliem risinājumiem un labiekārtojuma mērķim, veidojot vienotu ārtelpas struktūru. Īpaši pievērst uzmanību liela mēroga stāvlaukumiem, nodrošinot pilsētvides ekoloģisko līdzsvaru un mikroklimata apstākļus. Ielu trasēs veidot lineārus stādījumus, maksimāli izmantojot esošā pieslēguma ielas apstādījumus. Vēsturisku parku teritorijā izvēlēties atbilstošu apstādījumu sortimentu. Izvēlēties klimatam atbilstošu koku sugu sortimentu.
E1-2	Krūmi	Pinus mugo – Kalnu priede Amelanchier - Korinte Cornus alba - Batais grimonis Cornus mas - Kizils Forsythia x intermedia - Vidējā forsītiņa Sambucus nigra - Melnais plūškoks Spiraea japonica - Japānas spireja Symphoricarpos - Sniegogas, šķ. Rosa - Parka rozes, šķ. u.c.	Krūmu grupas paredzēt kā buferstādījumus jaunizbūvējamās ielu trasēs un auto stāvlaukumos. Dekoratīvos krūmu akcentus paredzēt atsevišķās vietās, kur netiek nomākti esošās estētiski pievilcīgās stādījumu grupas. Aizliegts stādīt krūmus, kas izplatās agresīvi ar sakņu atvasēm (piem. Rievainā roze, Cerīni, šķ.). Aizliegts stādīt upes Tauvas joslā.	Krūmu grupu stādījumus plānot atbilstoši vietas funkcionāliem risinājumiem un labiekārtojuma mērķim, veidojot vienotu ārtelpas struktūru. Īpašu uzmanību veltīt lielākiem autostāvlaukumiem, nodrošinot pilsētvides ekoloģisko līdzsvaru un mikroklimata apstākļus. Plānot brīvi augošu krūmu grupu stādījumus, kam nav nepieciešama regulāra vainagu veidošana. Plānot krūmu stādījumus kā aizmugures bufera zonu jaunizbūvētiem un esošiem soliņiem. Neplānot augsta auguma krūmu grupas vietās, kur ir būtiski nodrošināt brīvu redzamību, piemēram, celiņu krustojumos ar velosipēdistu ceļu. Izvēlēties klimatam atbilstošu krūmu grupu sortimentu.
E1-3	Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes	Daudzgadīgi lakstaugi: Achillea - Pelašķis Anemone - Anemones Alchemilla - Rasaskrēslīņš Geranium - Gandrenes Plohx - Floksis Rudbeckia - Rudbekija Salvia - Salvija Echinacea - Eihinācija Ziemastere Aruncus - Kazbārdis Rodgersia - Rodžersija Hemerocallis - Dienziedes u.c. Sīpolpuķes: tulpes, narcises, hiacintes, krokusi, u.c.	Stādīt grupās, veidojot vienotu dobi. Dobes ietvaros ievērot ziedēšanas dinamiku, augu augstumu. Jānodrošina regulāra kopšana (ravēšana, laistīšana). Aizliegts stādīt ziemcietes, kas izplatās agresīvi (audžveida), piemēram, Zeltslotiņa, šķ. Aizliegts stādīt upes Tauvas joslā.	Ziemciešu stādījumus veidot dobēs, kas ir atbilstošas vietas mērogam. Veidot maksimāli krāsainas, ilgi ziedošas stādījumu grupas, pamīšus stādot sīpolpuķes. Iespējams plānot kā papildinājumu krūmu grupām. Izmantot auto stāvlaukumu apstādījumu kompozīcijas. Plānot rekreācijas teritoriju apkārtnē, tādējādi uzlabojot kopējo vides estētiku. Izvēlēties dabiskiem apstādījumiem pietuvinātu un klimatam atbilstošu daudzgadīgo lakstaugu un sīpolpuķu sortimentu.
E2	Vasaras puķu stādījumi (dobēs, konteineros, iekaramos podos, u.c.)			
E2-1	Vasaras puķes dobēs	Pavasara (piem., Viola - Atraitnītes) un vasaras puķu kompozīcijas: Coleus blumei - Blūma skaistnātre Cosmos bipinnatus - Divplūksnu kosmeja, šķ. Hordeum jubatum - Krējpu mieži Nicotiana sylvestris - Puķu tabaka Lagurus ovatus - Olveida zaķaste Verbena bonariensis - Brazīlijas verbēna Zinnia elegans - Gleznā cīniņa šķ.	Stādot, ievērot auga īpatnības (nokarens, zems, augsts, utt.). Nodrošināt regulāru kopšanu (laistīšanu).	Atsevišķi veidotas dobes, prioritāri plānot vietās, kas ir publiski nozīmīgas, tādējādi radot vietas sakoptības iespādu. Iespējams plānot izejās uz upes daļu. Veidot dabisku apstādījumu raksturu, pietuvinot izvēlēto apstādījumu sortimentu dabisku apstādījumu sortimentam.

E - Apstādījumu infrastruktūra				
Kods	Nosaukums	Dizaina vadlīnijas apstādījumu sortimentā, stādīšanas un kompozicionālie nosaukumi		
		Sortiments	Stādīšanas nosacījumi	Kompozīcijas pamatprincipi
E2-2	Vasaras puķes toveros	Vasaras puķu kopozīcijas: Bakopa-sutera – Bakopa (Sutera, skrajā) Briza maxima - Lielā trīsene Coleus blumei - Blūma skaistnātre Cosmos bipinnatus - Divplūksnu kosmeja Dichondra – dihonbra Hordeum jubatum - Krējpu mieži Impatiens wallerana - Valera balzamīne Lagurus ovatus - Olveida zaķaste Lobelia erinus – Zemā lobēlija, nokarena Pelargonium peltatum – Vairoga pelargonija Senecio cineraria - Pelēkā krustaine Stipa tenuissima - Tievā stepjustīga Verbena peruviana – Peru Verbena	Stādīt specializētos, izturīgos toveros. Vasaras puķu stādījumus toveros drīkst izkārtot atpūtas platformās.	Puķu toverus saskaņot ar komercobjekta tonalitāti. Puķu toveri var tikt veidoti kā publiskās mākslas objekti un atrasties tam piemērotā vietā. Plānojot izvietot apstādījumu toverus upes piekrastes zonā, izvēlēties dabiskiem apstādījumiem pietuvinātu un klimatam atbilstošu daudzgadīgo lakstaugu un sīpolpuķu sortimentu.
E3	Tematiskie stādījumi un kompozīcijas			
E3-1	Puķu ploti	Vasaras puķu kompozīcijas atbilstoši plotu koncepcijai.	Stādījumu kompozīcijai paredzēt sausumizturīgus augus. Stādījumu plotu noenkurot/nostiprināt upes gultnē.	Stādīt lielās grupās, kas skatāms pa gabalu veido skaidru, saprotamu un dinamisku kompozīciju.

F - Būvobjektu infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
F1	Komercobjekti				
F1-1	Tirdzniecības / Izklaides pavilions (stacionārs)	Kafejnīca, tējas namiņš, kafijas punkts, bārs, suvenīru veikals, ekopārtikas, amatniecības veikaliņš	<i>Forma / Izmērs:</i> Nepārsniegt pieļaujamo apbūves augstumu <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Paviljonu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafikas rakstus un logo. Pielietot apdarei dabīgus materiālus vai to imitāciju, piemēram, koks, vai arī apdare no metāla.	Tirdzniecības ēkai nodrošināt pilsētas UKT un ELT pieslēgumus. Iespējams risināt kompleksi ar inventāra nomas punktiem. Atkarībā no zonas funkcionalitātes risināt kompleksi ar tūrisma apkalpes punktiem.
F1-2	Tirdzniecības / Izklaidesnojums uz platformas (mobils)	Mobils tirdzniecības paviljons, platforma	<i>Forma / Izmērs:</i> Moduļu sistēma ar noteiktiem izmēriem <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Paviljonu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu.	Tirdzniecības ēkai nodrošināt pilsētas UKT un ELT lokālu pieslēgumu. Būvēm jābūt brīvi pieejamām, bez nožogojuma. Nodrošināt vides pieejamību. Nesezonā tirdzniecības vietas demontējamas. Iespējams uzstādīt atsevišķos pasākumos - gadatirgi, mūzikas festivāli, amatniecības dienas, u.c.
F1-3	Nomas punkts (stacionārs)	Inventāra noma (velo, subway, ģimenes eco-auto, slēpes, u.c.)	<i>Forma / Izmērs:</i> Nepārsniegt pieļaujamo apbūves augstumu <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Nomas punktu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Vēlams piešķirt vienotu atpazīšanas zīmi. Katrs nomas inventārs marķēts ar upes zīmola grafiku dizainu.	Nomas punktiem nodrošināt pilsētas UKT un ELT pieslēgumus. Iespējams risināt kompleksi ar inventāra nomas punktiem. Nodrošināt iespēju inventāru nodot jebkurā nomas punktā neatkarīgi no inventāra saņemšanas vietas. Inventāru nomu nodrošināt arī nesezonā. Iespējams risināt kompleksi ar tirdzniecības vietām.
F1-4	Nomas punkts uz platformas (mobils)	Pludmales mēbeļu un aksesuāru noma, platforma	<i>Forma / Izmērs:</i> Nepārsniegt pieļaujamo apbūves augstumu <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Nomas punktu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Vēlams piešķirt vienotu atpazīšanas zīmi. Katrs nomas inventārs marķēts ar upes zīmola grafiku dizainu.	Nomas punkts izvietojams tikai peld sezonā. Iespējams izvietot uz koka platformām un vietās, kur atļauts peldēties.

F - Būvobjektu infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
F1-5	Amatniecības paviljoni	Paviljons	<i>Forma / Izmērs:</i> Nepārsniegt pieļaujamo apbūves augstumu <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Amatniecības paviljonu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Vēlams piešķirt vienotu atpazīšanas zīmi.	Stacionāri izbūvējams paviljons ar pieslēgtu pilsētas ŪKT un ELT pieslēgumiem. Izvietot tirdzniecības laukumos, koncentrētākajās gājēju pulcēšanās vietās. Paredzēti gan tirdzniecības, gan amatniecības nolūkiem, dažāda veida ikgadējiem pasākumiem.
F1-6	Pārvietojami tirdzniecības ratiņi	Saldējumu un/vai suvenīru pārdotava	<i>Forma / Izmērs:</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Pārvietojamo tirdzniecības ratiņu arhitektoniskā dizainā iekļaut atbilstošo tematisko zonu krāsu toņus un upes zīmola grafisko dizainu. Paredzēt individuāla dizaina uz riteņiem ar saulesargu, apdarē izmantot koku un neitrālus toņus. Pielietot īpašu tirdzniecības vietas marķējumu, upes grafisko dizainu. Iespējams kombinēt ar velosipēda mehānismu.	Pārvietojami pa upes palienes daļu, atsevišķās vietās arī otrā līmenī.
E2	Rekreācijas būve				
F2-1	Rekreācijas būve	Viesnīca, izklaides centrs, amatnieku centrs vai kafejnīca	<i>Forma / Izmērs:</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Saglabāt vēsturisko būvju arhitektonisko risinājumu. Jaunas apbūves arhitektonisko risinājumu veidot iederīgu apkārtējā ainavā.	Atkarībā no zonas funkcionalitātes risināt kompleksi ar tūrisma apkalpes punktiem.

F - Būvobjektu infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
F2-2	Bērnu rotaļu un jauniešu aktivitāšu laukumi un ierīces (2-16 gadu vecumu grupām)	Atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām	Forma / Izmērs: Individuāla dizaina Krāsa / Materiāls: Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Nodrošināt dažādu kategoriju rotaļu elementus.	Klasika - Rotaļu laukumi paredzēti bērnu vecumu grupām 2-6 un 6-12 gadiem. Rotaļu laukums, kurā izvietotas šūpoles, rotaļu namiņi, slidkalniņi, rāpšanās sienas un tīkli. Specializētās - Rotaļu ierīces ir īpaši piemērotas cilvēkiem ar kustību un/vai garīgajiem traucējumiem. Ierīcēs ir zemas un platas platformas, platākas kāpnes ar margām. Daudz aktivitāšu zemes līmenī, lai var izmantot bērni ratiņkrēslos. Plašs košu krāsu akcentu un skaņas ierīšu pielietojums. Šūpoles ar specializētajiem krēsliem, vai pat atsevišķas platformas šūpolēs. Nodrošināt vides pieejamību. Gaisma - Rotaļu ierīces ar izgaismotiem atsevišķiem ierīces elementiem. Ierīces sastāv no rāpšanās sienām, tīkliem un slidkalniņiem. Elementos iestrādātām gaismas diodēm darbības laiku var ieprogrammēt atkarībā no gadalaikiem un tumsas ilguma. Jauniešiem - izveidota satikšanās vieta, kur var pasēdēt, skrituļot un klausīties mūziku. Izvietot rotaļierīces ar futuristisku dizainu, bez klasiskajiem slidkalniņiem vai mājiņām. Ierīces ar šūpošanās, līdzsvara vai rotējošo funkciju. Iespējams papildināt arī ar trenāžieriem, vingrošanas stieņiem vai basketbola grozs. Šķēršļu josla - Rotaļlaukumā virknē izvietotas dažādas ierīces, kā šķēršļu josla. Trenē bērnu un jauniešu fizisko izturību, līdzsvaru, veiklību.

F - Būvobjektu infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
F2-3	Sporta laukumi	Atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām	<i>Forma / Izmērs :</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls :</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Nodrošināt dažādu kategoriju rotaļu elementus.	Āra trenāžieri - Āra trenāžieri nodrošina aktīvas atpūtas iespējas dažāda vecuma cilvēku grupai. Ārtelpas fitnesa iekārtām jāatbilst Eiropas drošības standartiem PPP 55012A:2011. Nav piemēroti uzstādīšanai upes krastmalā. Vingrošanas elementi - Laukums ar vienkāršotiem vingrošanas stiepiem, dažādu fizisku vingrojumu izpildīšanai. Kombinējams ar citiem rotaļu un sporta laukumiem. Laukums senioriem - Vienkāršas vingrošanas ierīces, trenāžieri, kas piemēroti senioriem. Laukuma apkārtnē uzstādāmi soliņi, kas ir īpaši piemēroti senioriem - atzveltnes stāvēšanas, sēdvirsmas slīpākas ar slīpumu uz ārpusi, soliņi aprīkoti ar rokturiem. Ārtelpas fitnesa iekārtām jāatbilst Eiropas drošības standartiem PPP 55012A:2011; vai EN 16630:2013; vai DIN 79000:2012 Multifunkcionālie sporta laukumi - Basketbola laukums, volejbola laukums, florbola laukums, tenisa laukums u.c. Multifunkcionālie laukumi ir piemērojami dažādiem sporta veidiem, arī ledus sporta veidiem ziemā. Ierīces iespējams uzstādīt upes krastmalā (mobili), piemēram, volejbola laukums.
F2-4	Piepūšamās ūdens atrakcijas	Atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām	<i>Forma / Izmērs:</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Nodrošināt dažādu kategoriju rotaļu elementus.	Piepūšamās atrakcijas, kas domātas dažāda vecuma grupu rotaļām un izklaidei - slīdkaliņi, sviru šūpoles, līdzsvara piramīdas, batuti, u.c. Atrakcijas iespējams savā starpā kombinēt, veidojot ūdens atrakciju pilsētiņas. Atrakcijas izvietotas ūdens baseinā tikai labos laika apstākļos un drošā dziļumā. Izvietot īpaši norādītās vietās. Pieejamas brīvi vai par maksu. Visām atrakcijām ieteicams ieturēt vienu krāsas gammu - spilgtus toņus.

F - Būvobjektu infrastruktūra					
Kods	Labiekārtojuma elements		Dizaina vadlīnijas		
			Estētika		Funkcionalitāte
	Nosaukums	Konstrukcija	Tehniskie parametri	Īpašie nosacījumi	Nosacījumi
F2-5	Interaktīvās un prāta spēles	Atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām	<i>Forma / Izmērs:</i> Rūpnieciski ražots, individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu. Nodrošināt dažādu kategoriju rotaļu elementus.	Interaktīvās spēles - Aktīvais rotaļu laukums ar interaktīvām elektroniskām spēlēm. Spēlēm nodrošināt dažādus skaņas un gaismas efektus. Spēles veicina bērnu intelektuālo un fizisko attīstību. Galda spēles - Galda spēles, kas izvietojamas ārtelpās - šahs (uz galda un zemes līmenī), novuss, galda teniss, biljards, galda hokejs u.c. Piemērotas visām vecuma grupām. Galda spēles izvietojamas pa vienai, komplektējot ar citiem sporta un rotaļu laukumiem. Ierīkojams gumijas vai cits cietais segums, lai nodrošinātu vides pieejamību. Izmantot izturīgus materiālus. Pārvietojamiem elementiem nodrošināt to drošu glabāšanu. Ierīces iespējams uzstādīt upes krastmalā.
F2-6	Vietzīme	Atbilstoši tehniskajām prasībām	<i>Forma / Izmērs:</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Vietzīmi nodrošināt atbilstoši plānotajam izvietojumam un funkcijai. Vietzīmes dizainu paredzēt izstrādājot dažāda veida meta konkursus, lai pēc iespējas labāk izvērtētu konkrētā objekta estētiku un funkcionalitāti. Vietzīmei jākalpo, kā vides objektam, kā objektam, kas papildina vietas vērtību.
F2-7	Upes skatu tornis	Atbilstoši tehniskajām prasībām	<i>Forma / Izmērs:</i> Individuāla dizaina <i>Krāsa / Materiāls:</i> Risināt atbilstoši kopējai upes dizaina koncepcijai	Iespēju robežās iestrādāt atbilstošu tematisko zonu krāsu toņus, kā arī pielietot upes zīmola grafisko dizainu.	Skatu torņa augstumu izvērtēt atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Paredzēt skatu tornim vērošanas platformas. Skatu torņa konstrukcijas un dizainu paredzēt atbilstoši esošajai situācijai. Ieteicamais materiāls - metāls, koks.

A – Pieejamības infrastruktūra


A1-1 Cietā seguma ietves un laukumi



A1-2 Irdenā seguma celiņi un laukumi



A1-3 Esošas zemsedzes celiņi un laukumi

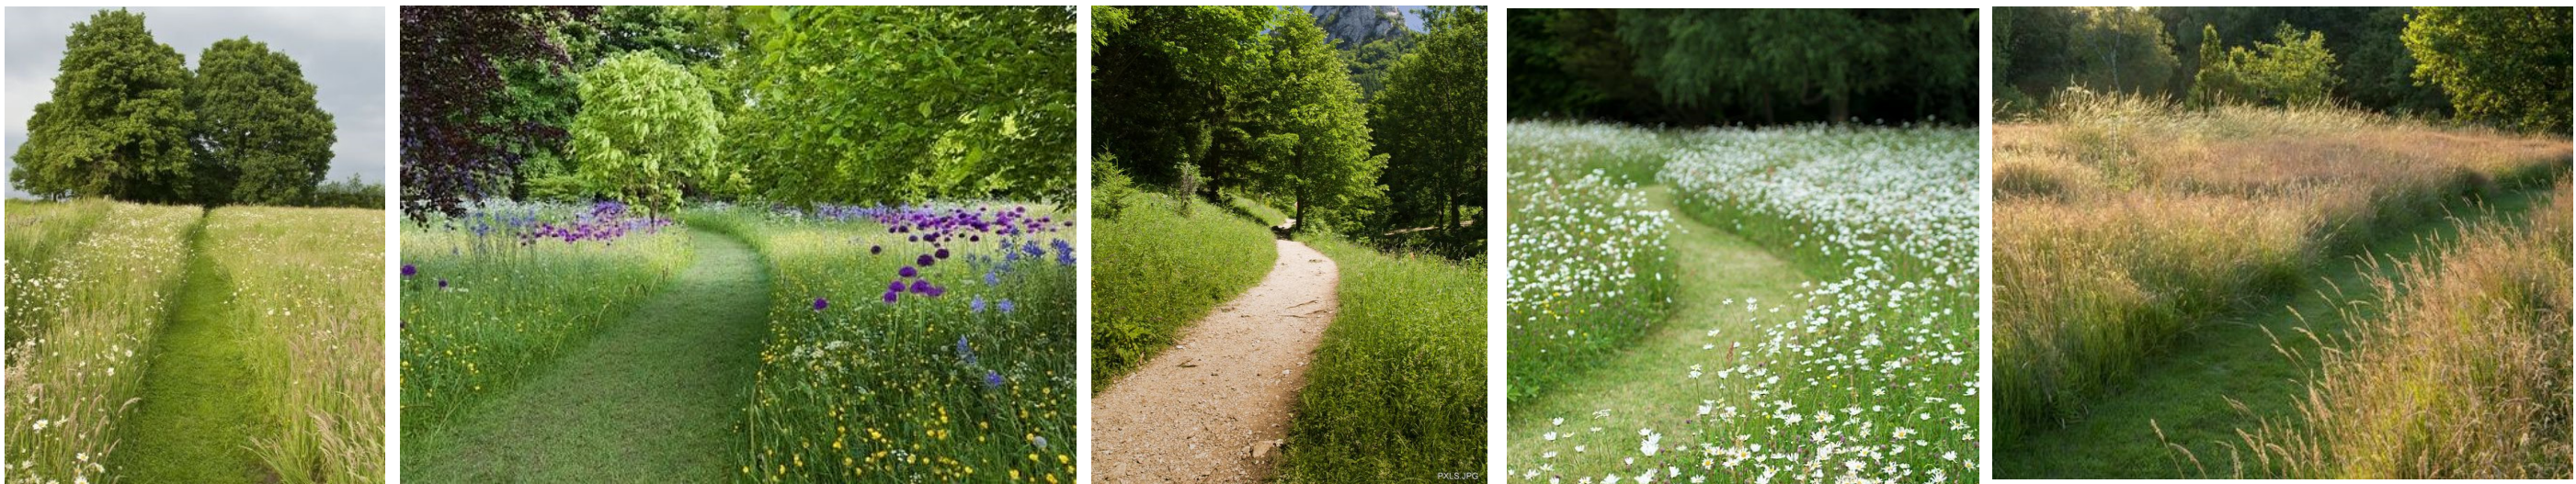

A – Pieejamības infrastruktūra

A1-4 Koka / metāla seguma laipas, platformas un skatu platformas



A1-5 Koka / metāla seguma modulveida laipas, platformas (sezonālas, pārvietojamas)




A1-6 Betona kāpnes



A – Pieejamības infrastruktūra

A1-7 Koka kāpnes

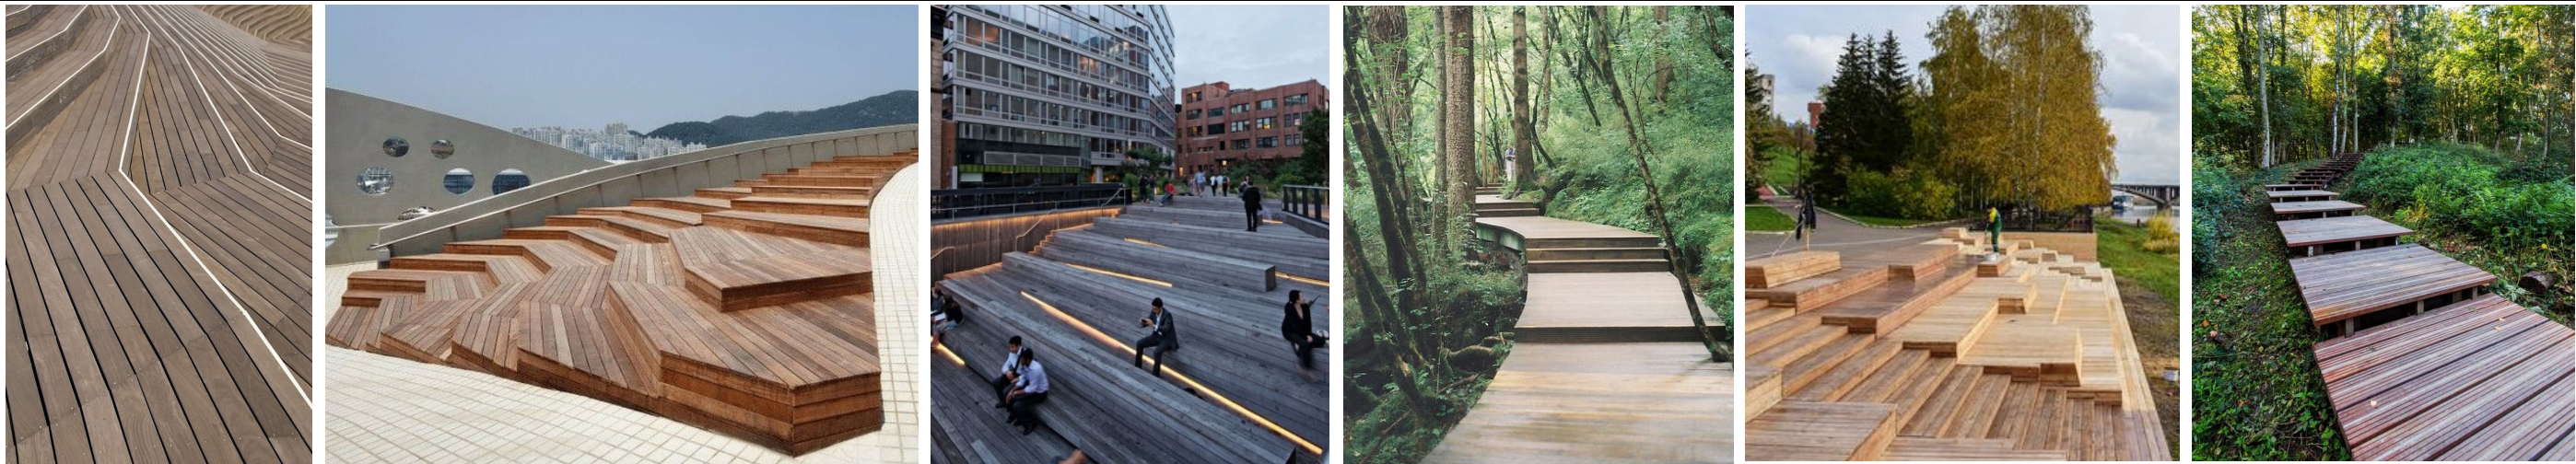

A2-1 Cietā seguma velosipēdistu ceļi



A3-1 Cietā seguma stāvvietas



A – Pieejamības infrastruktūra

A3-2 Cietā seguma stāvlaukums



A3-3 Cietā seguma brauktuves un laukumi



A4-1 Sezoniālas lietošanas peldošas platformas



A – Pieejamības infrastruktūra

A5-1 Koka tilti



A6-1 Universālā dizaina izmantošanas piemēri



B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B1-1 Soliņi ar un/ vai bez atzveltnēm



B1-2 Masīvkoka soliņi ar un/ vai bez atzveltnēm



B1-3 Atkritumu urnas



B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B1-4 Atkritumu urnas dzīvnieku ekskrementiem



B1-5 Atkritumu konteineri slēgta tipa nojumēs



B1-6 Velosipēdu statīvi




B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B1-7 Velosipēdu nojume



B1-8 Binoklis

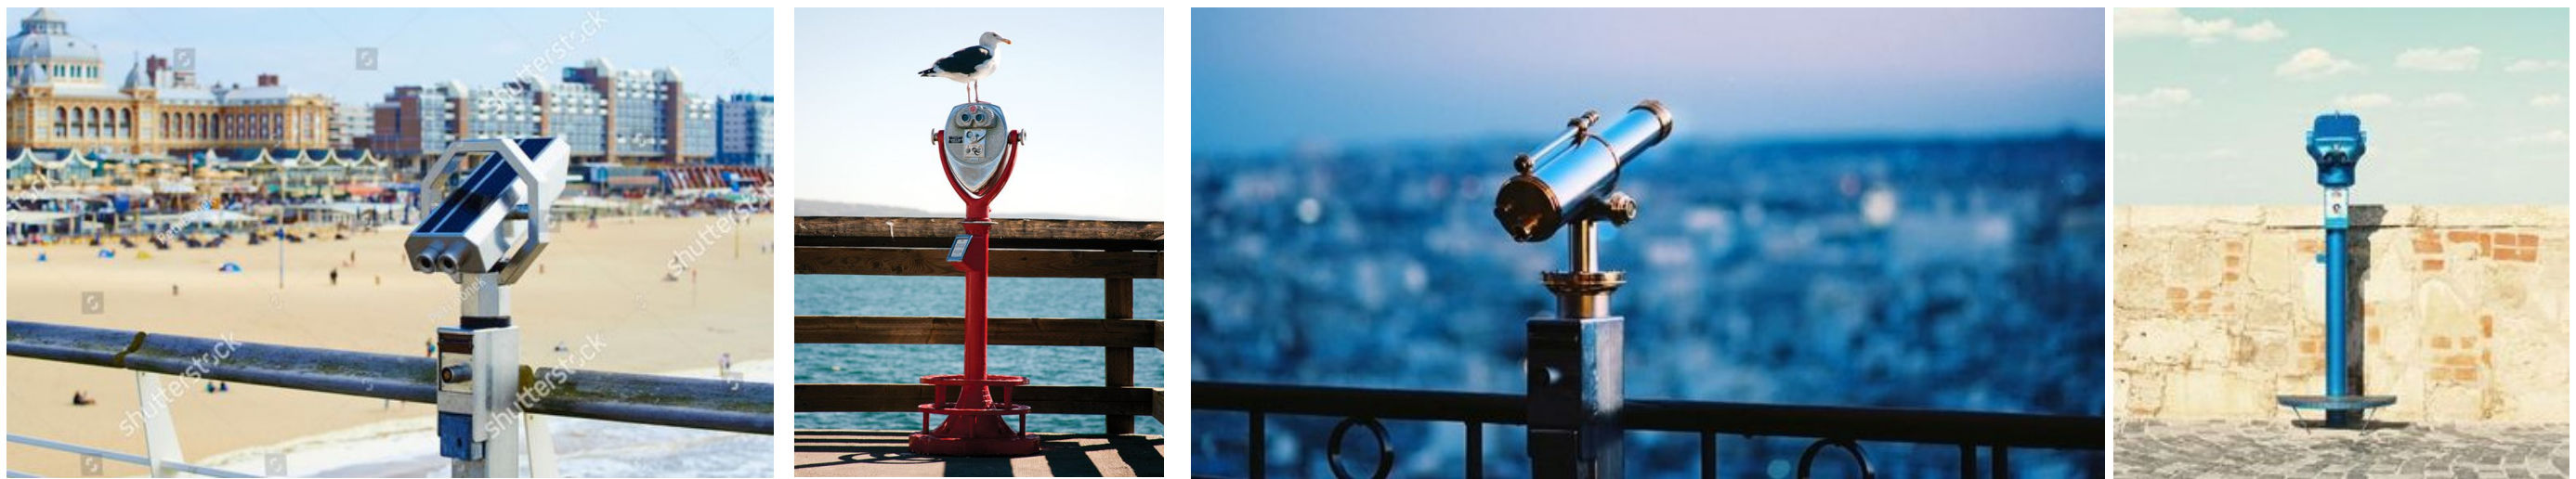

B2-1 Peldēšanas vietas mēbeles



B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B2-2 Ģērbtuves



B3-1 Publiskās tualetes (mobilas)



B3-2 Publiskās tualetes (platformas)



B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B3-3 Stacionāras publiskās tualetes (vidējas un lielas ietilpības)



B3-4 Ūdens ņemšanas vietas; dzeramā ūdens strūklas



B3-5 Publiskās dušas




B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B4-1 Izsaukuma (SOS) punkti



B5-1 Mākslas objekti, instalācijas (pārvietojami)

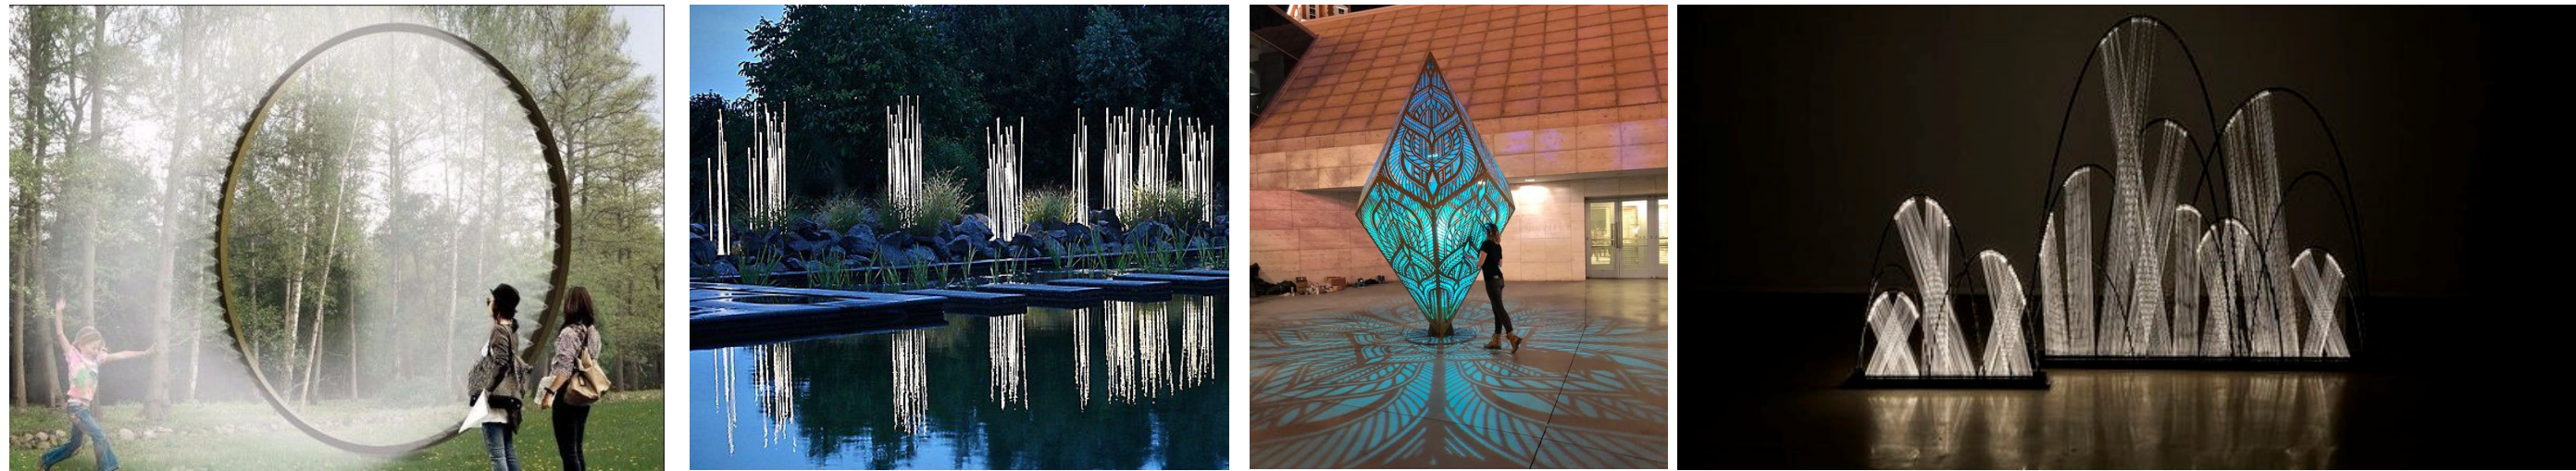


B5-2 Vides elementi tūrismam




B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B5-3 Vietas noskaņas objekts

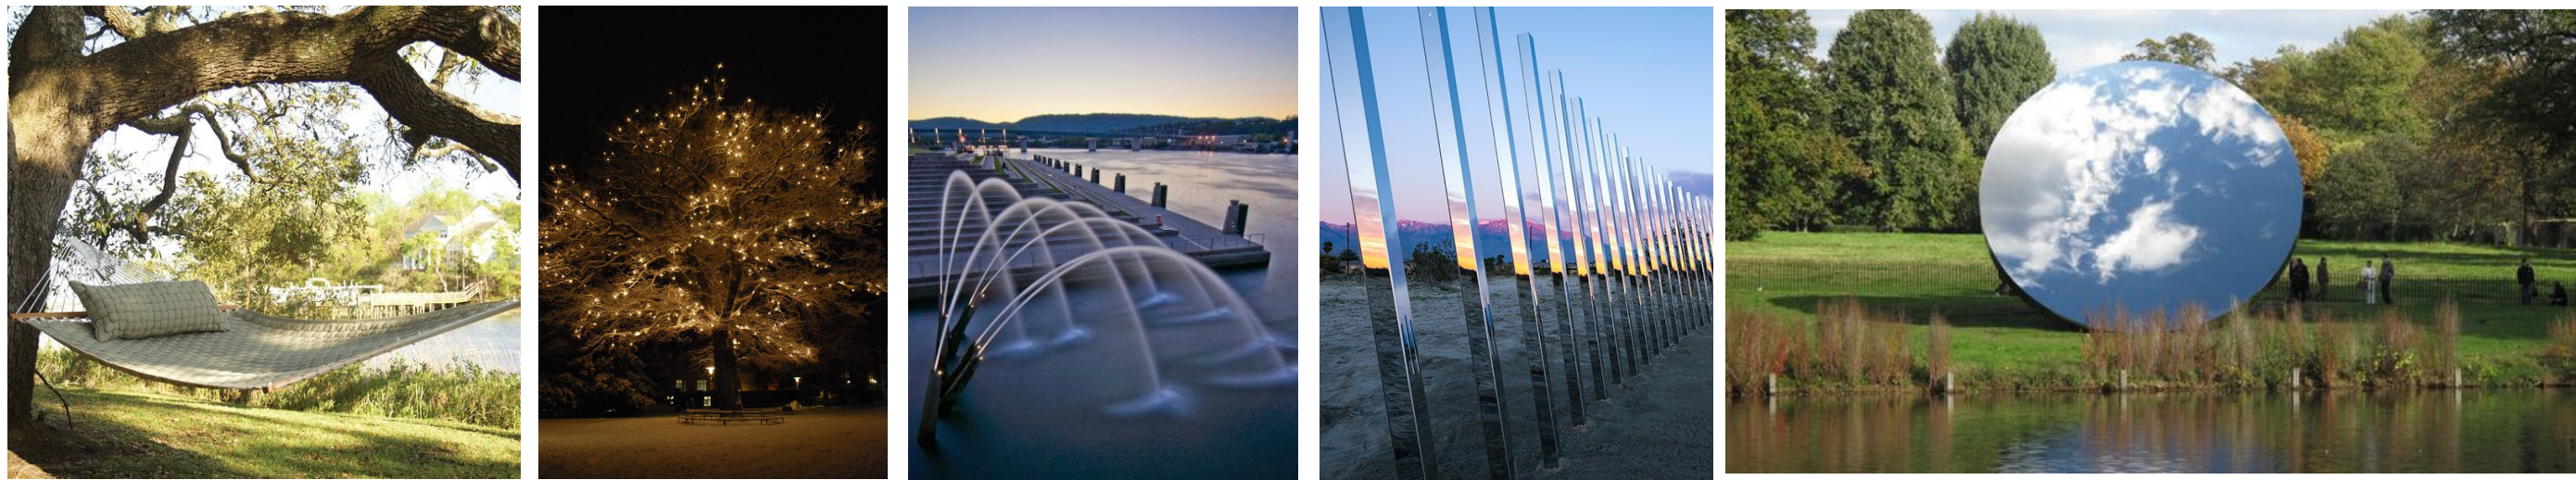

B5-4 Objekti upes šķērsošanai

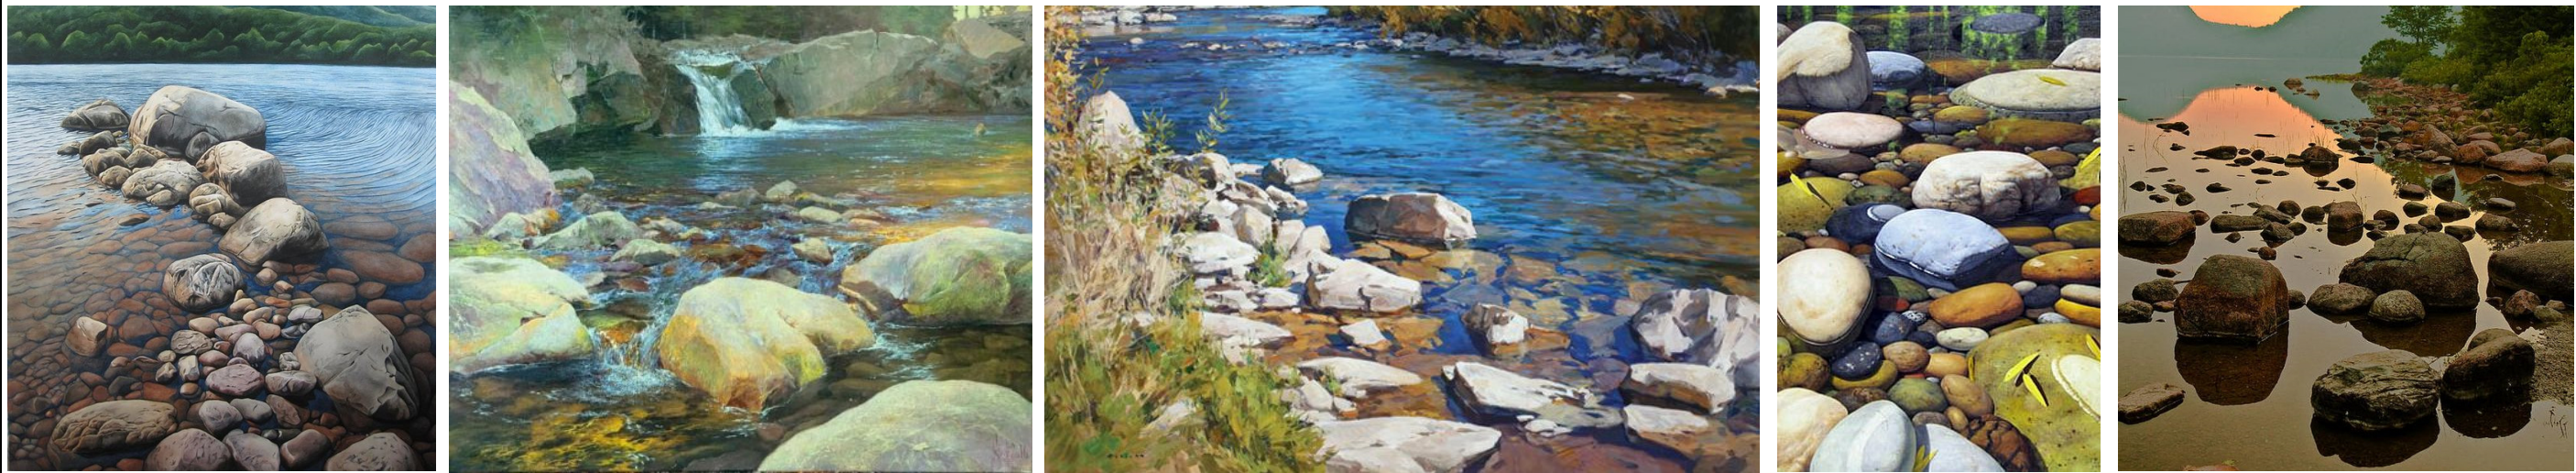

B5-5 Molberts



B- Labiekārtojuma infrastruktūra

B6-1 Piknika galdi ar soliēm



B6-2 Ugunsкура vieta



B5-6 Brīvdabas klase



B5-7 Izglītojoši izziņas elementi



C – Informācijas infrastruktūra

C1-1 Lielā norādes zīme (Automašīnu vadītājiem)



C1-2 Mazā norādes zīme (gājējiem, riteņbraucējiem)



C2-1 Lielais informācijas stends



C- Informācijas infrastruktūra


C2-2 Mazais informācijas stends



C2-3 Interaktīvais informācijas stends




C3-1 Tematiskās informācijas plāksnes

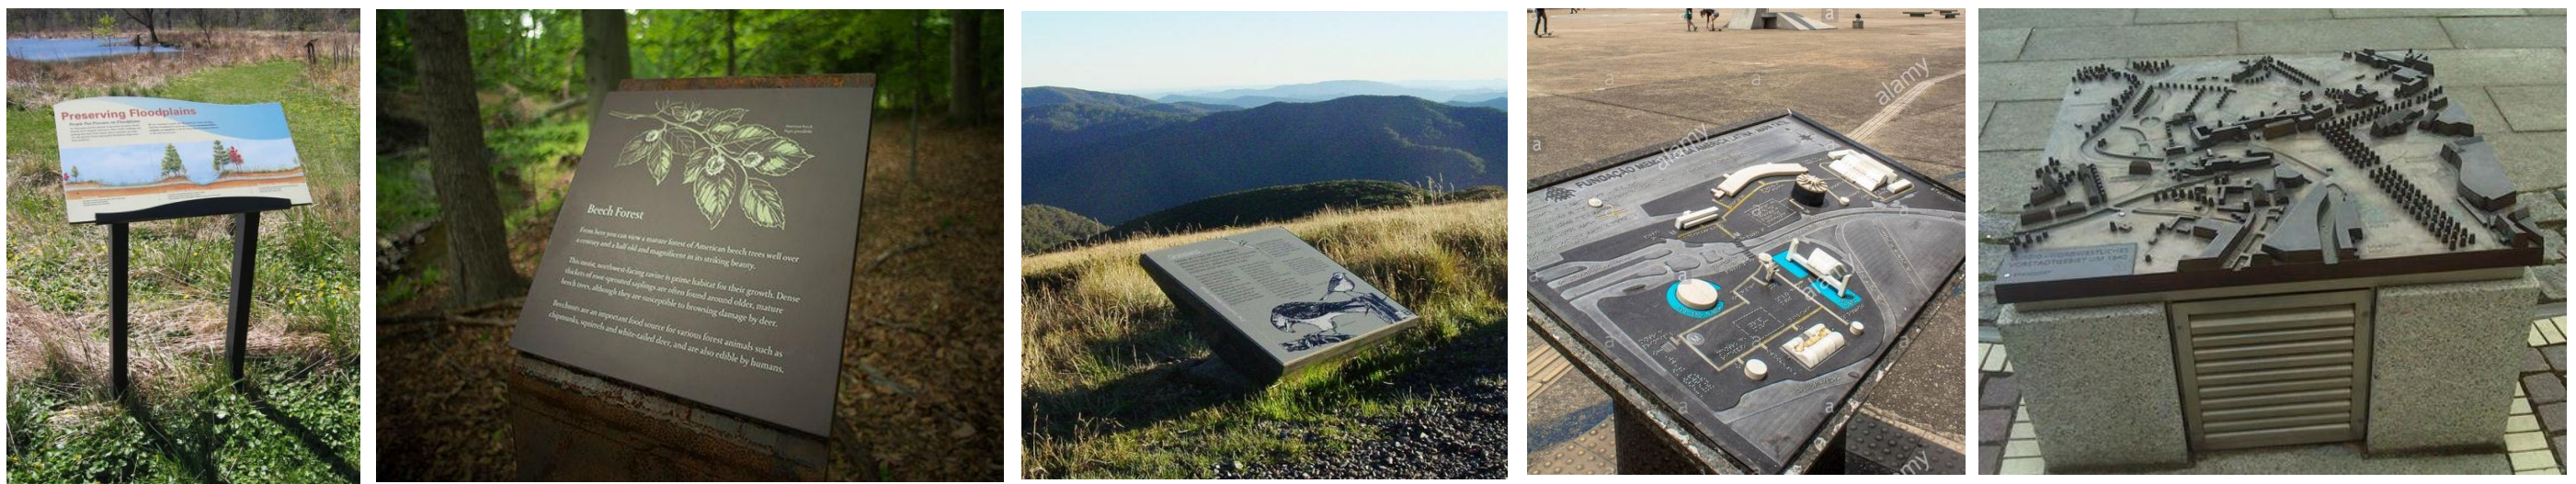

C- Informācijas infrastruktūra

C3-2 Rekreatīvo vietu informācijas plāksnes

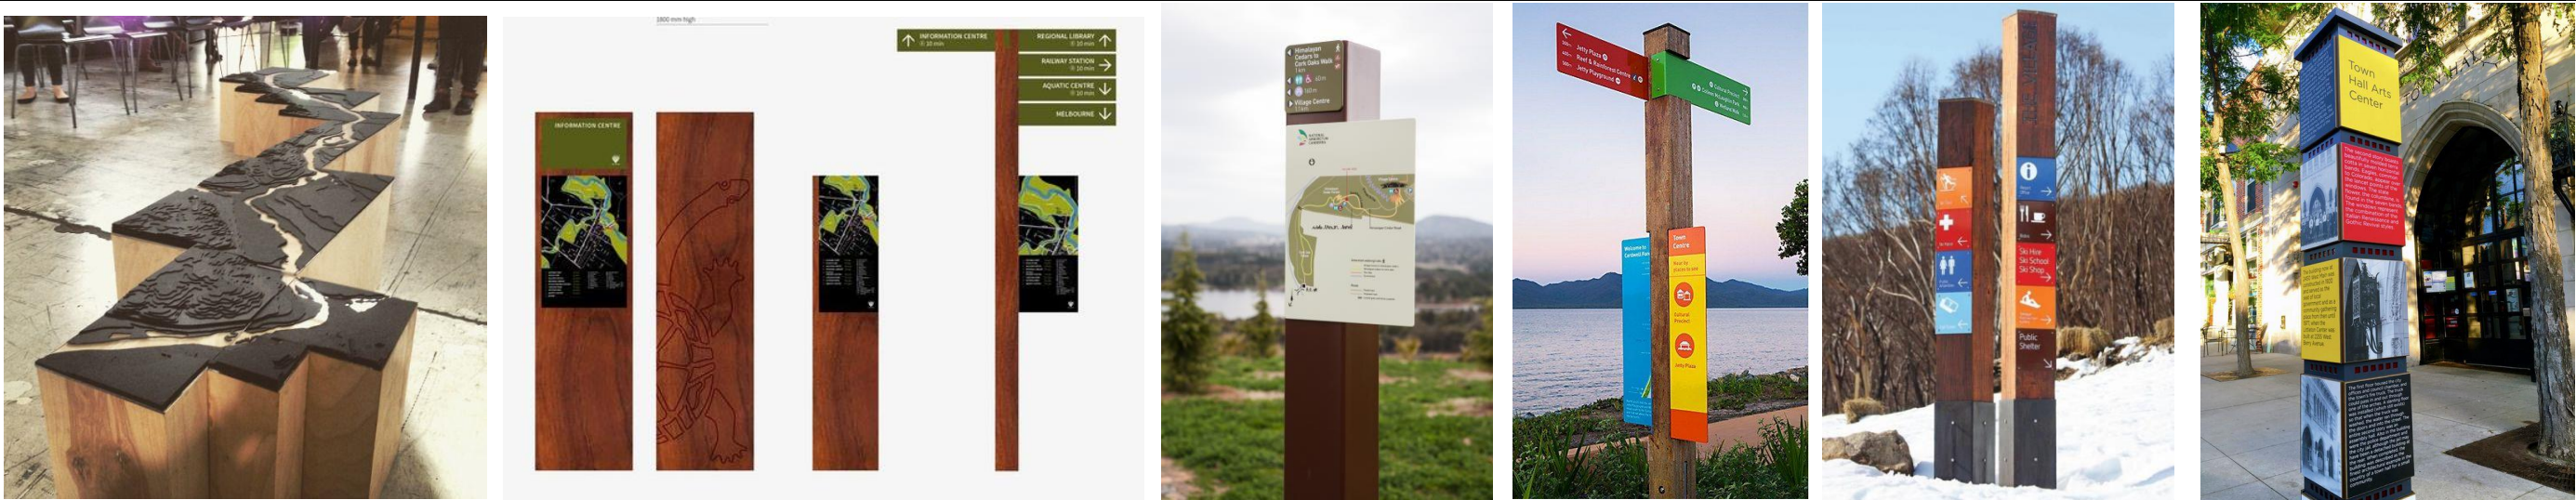


D – Apgaismojuma infrastruktūra

D1-1 Funkcionālais apgaismojums (LED)



D2-1 Dekoratīvais apgaismojums

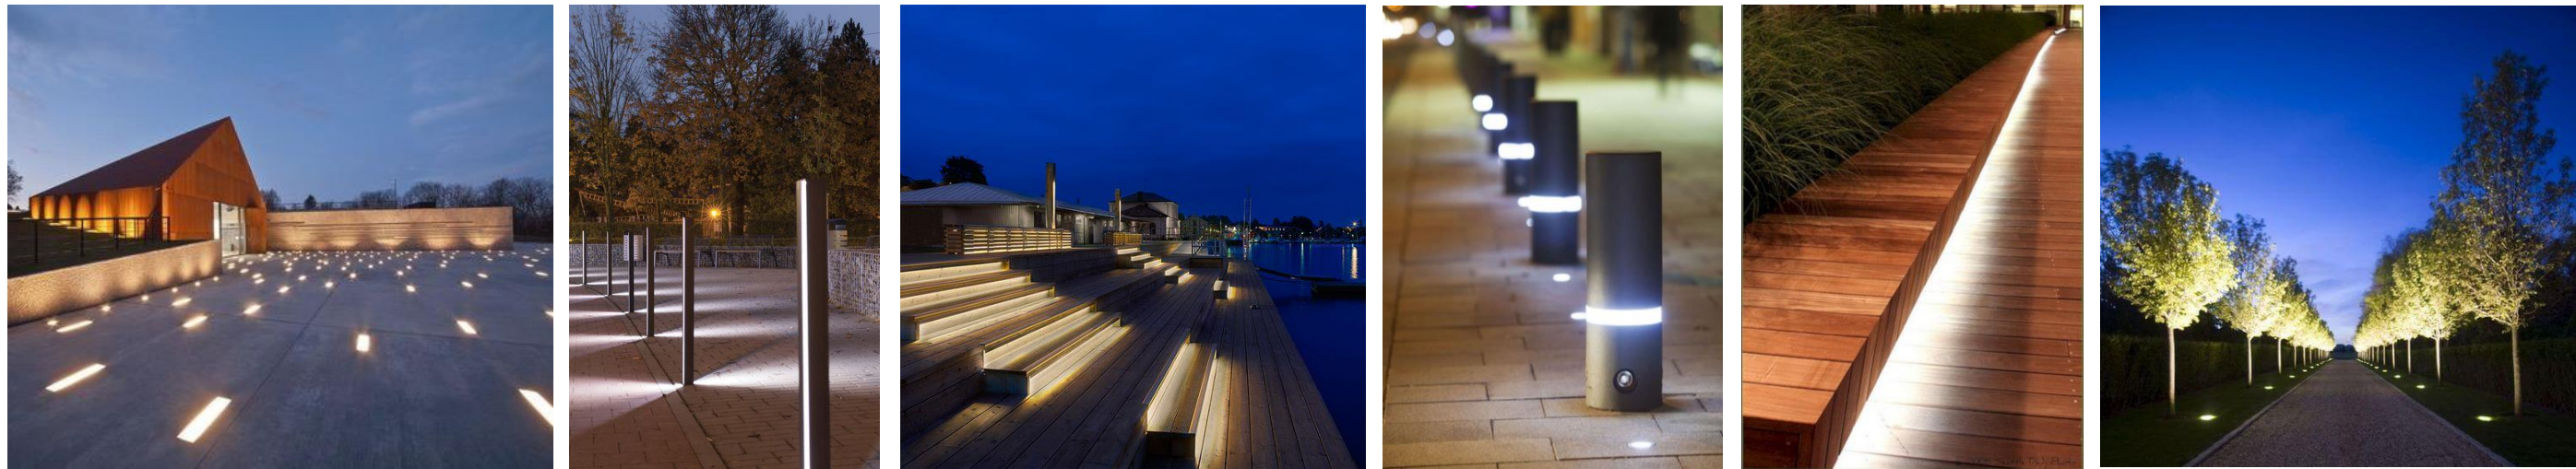


D2-2 Gaismas bojas



D – Apgaismojuma infrastruktūra

D3-1 Laternas dabīgajam apgaismojumam

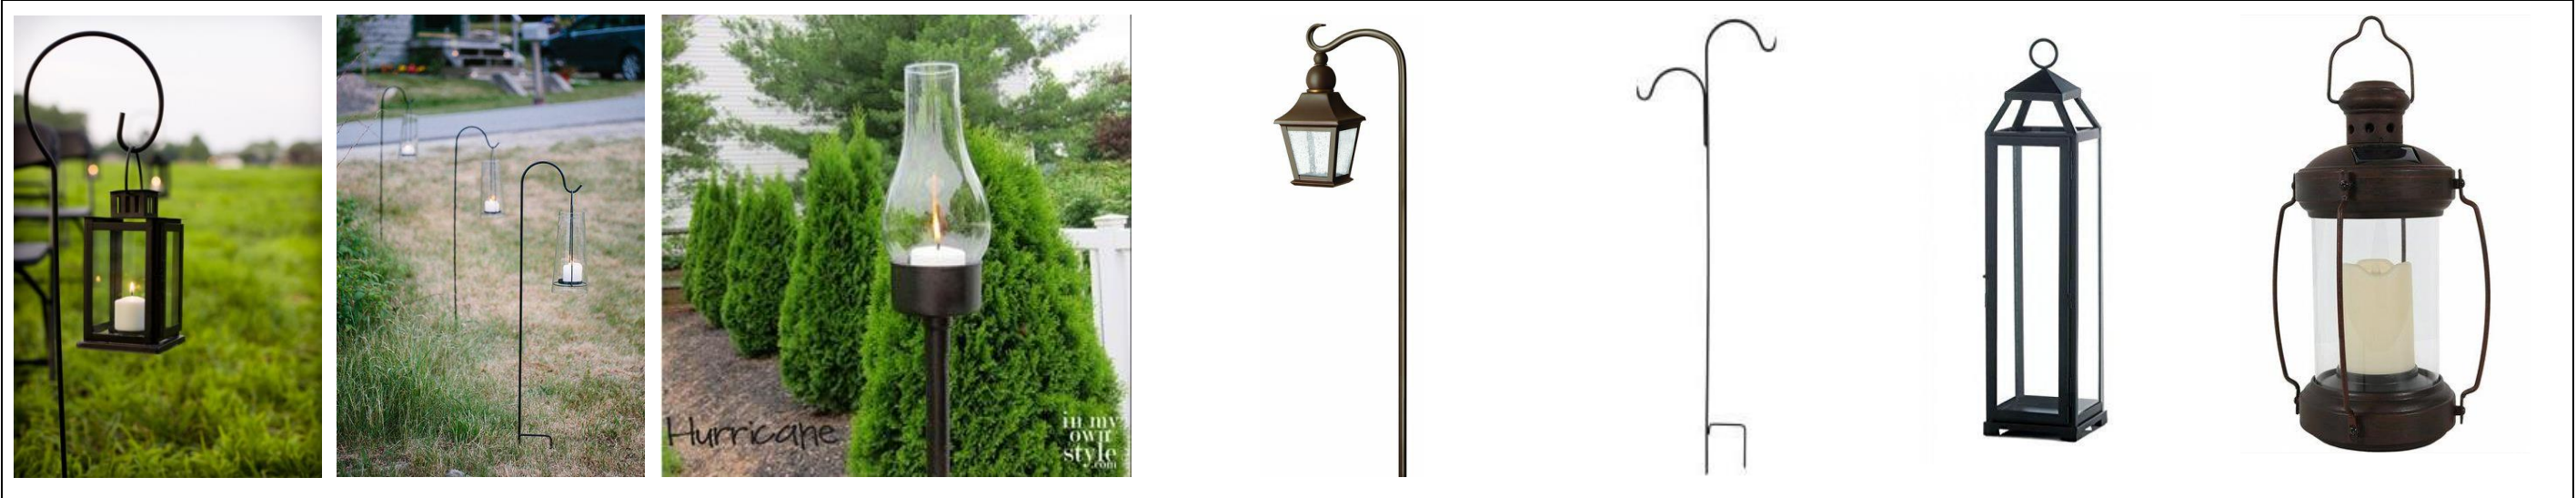

E – Apstādījumu infrastruktūra

E1-1 Koki



E1-2 Krūmi



E1-3 Daudzgadīgi lakstaugi un sīpolpuķes



E – Apstādījumu infrastruktūra

E2-1 Vasaras puķes dobēs



E2-2 Vasaras puķes toveros



E3-1 Puķu plosti



F – Būvobjektu infrastruktūra

F1-1 Tirdzniecības/ izklaides paviljons (stacionārs)



F1-2 Tirdzniecības/Izklaides nojume uz platformas (mobils)



F1-3 Nomas punkts (stacionārs)



F – Būvobjektu infrastruktūra

F1-4 Nomas punkts uz platformas (mobils)



F1-5 Amatniecības paviljoni



F1-6 Pārvietojami tirdzniecības ratiņi




F – Būvobjektu infrastruktūra

F2-1 Rekreācijas būve



F2-2 Bērnu rotaļu un jauniešu aktivitāšu laukumi un ierīces (2-16 gadu vecumu grupām)

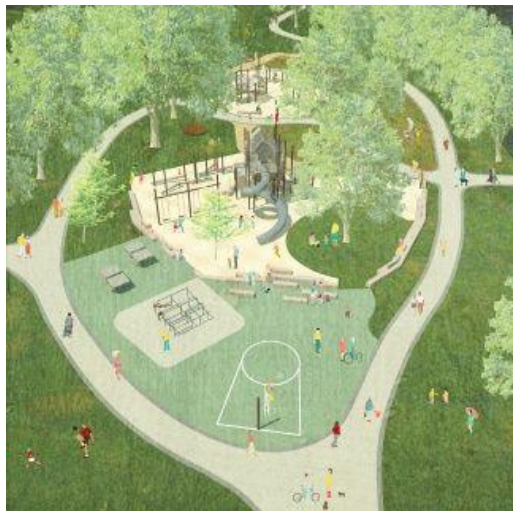

F2-3 Sporta laukumi



F – Būvobjektu infrastruktūra

F2-4 Piepūšamās ūdens atrakcijas



F2-5 Interaktīvās un prāta spēles



F2-6 Vietzīme




F – Būvobjektu infrastruktūra

F2-7 Upes skatu tornis




SADURAS VIETU PAMATAPRĪKOJUMA KOMPOZICIONĀLAIS PRIEKŠLIKUMS


Mūsas upes krastmala (AT1)

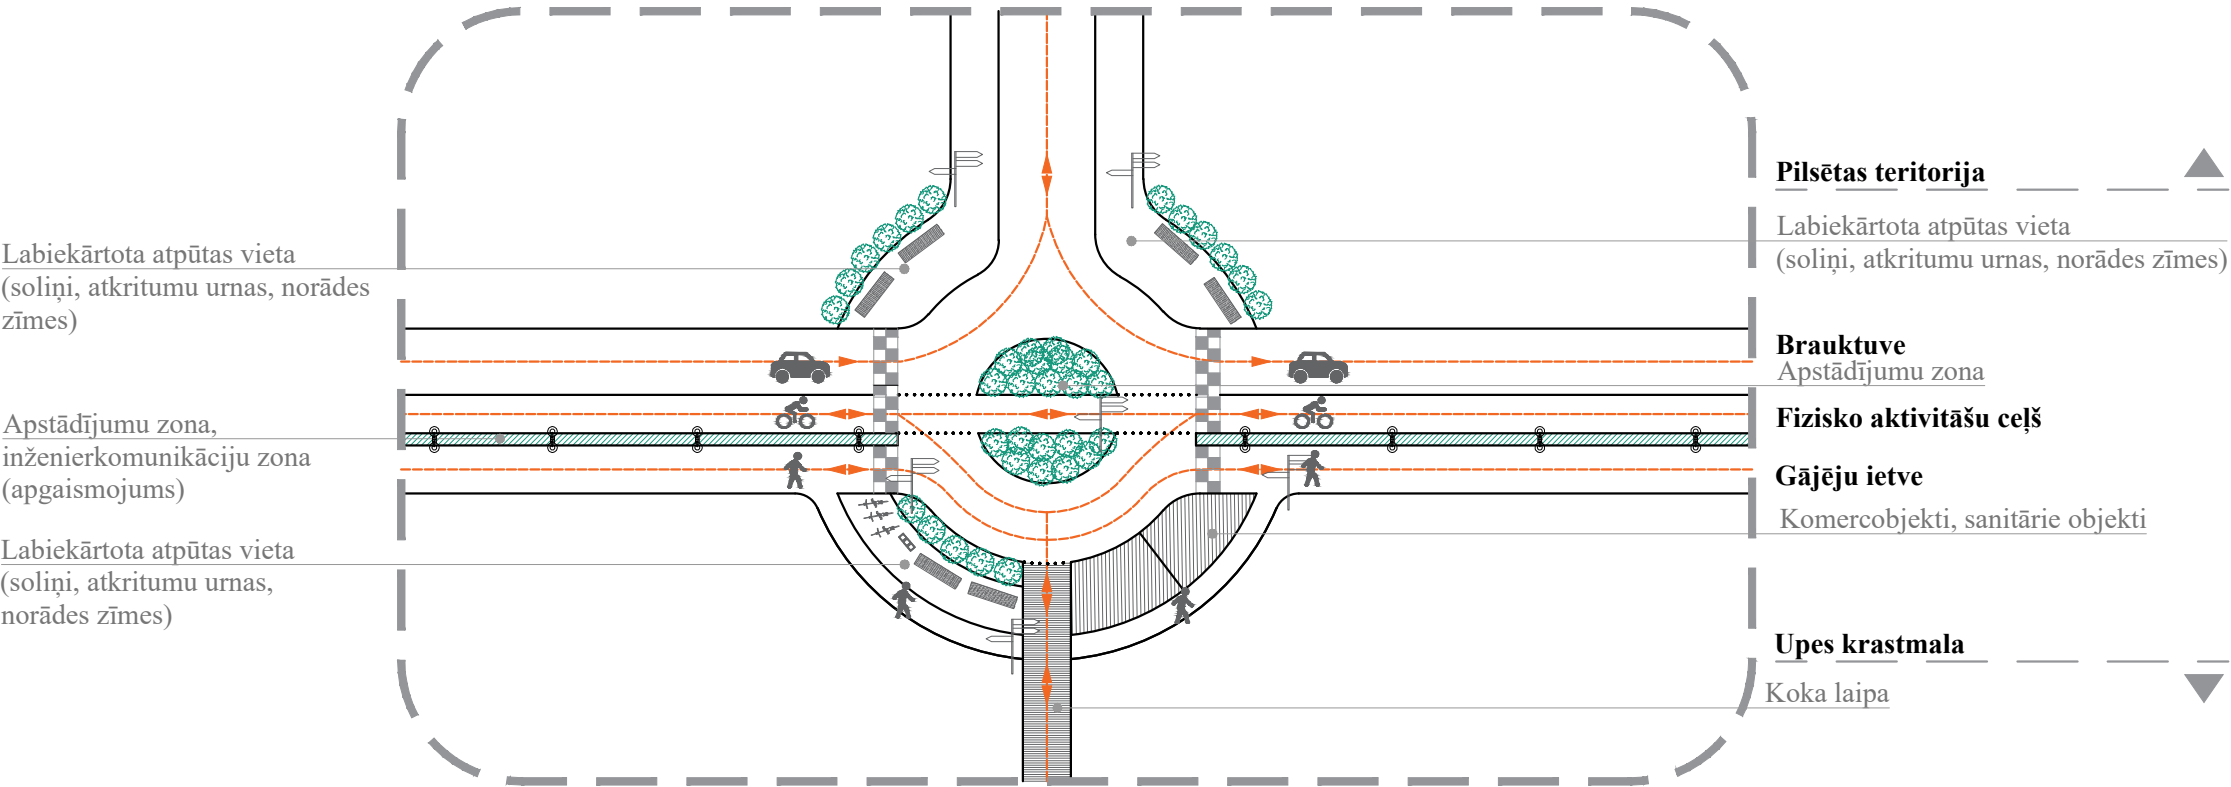

Mēmeles upes krastmala (AT3)

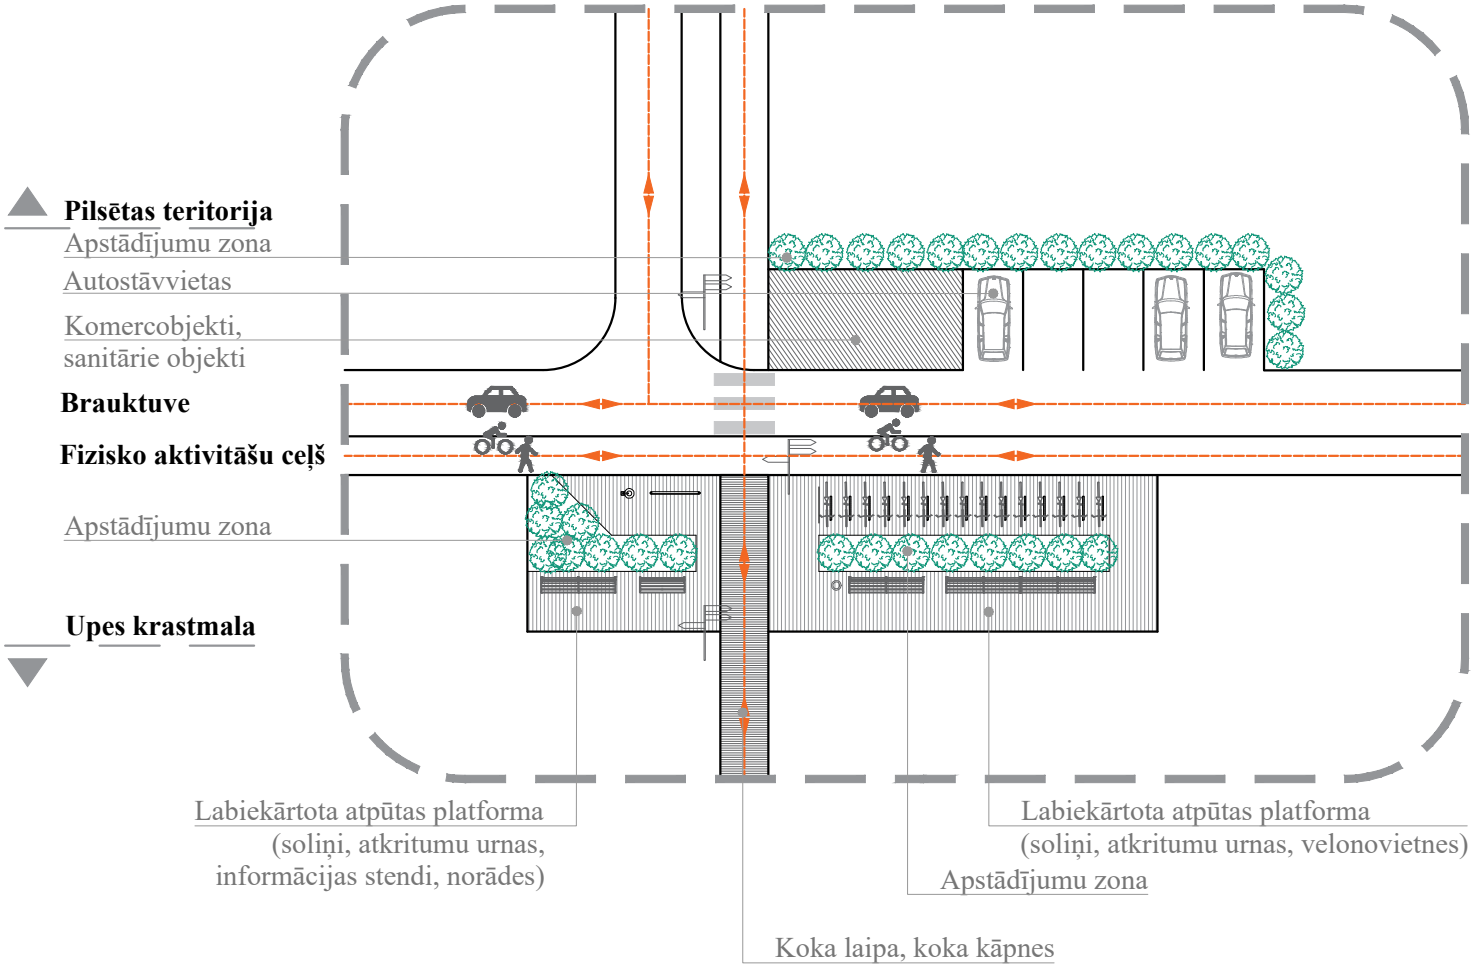

Mūsas un Mēmeles upes satece (pussala) (AT2)

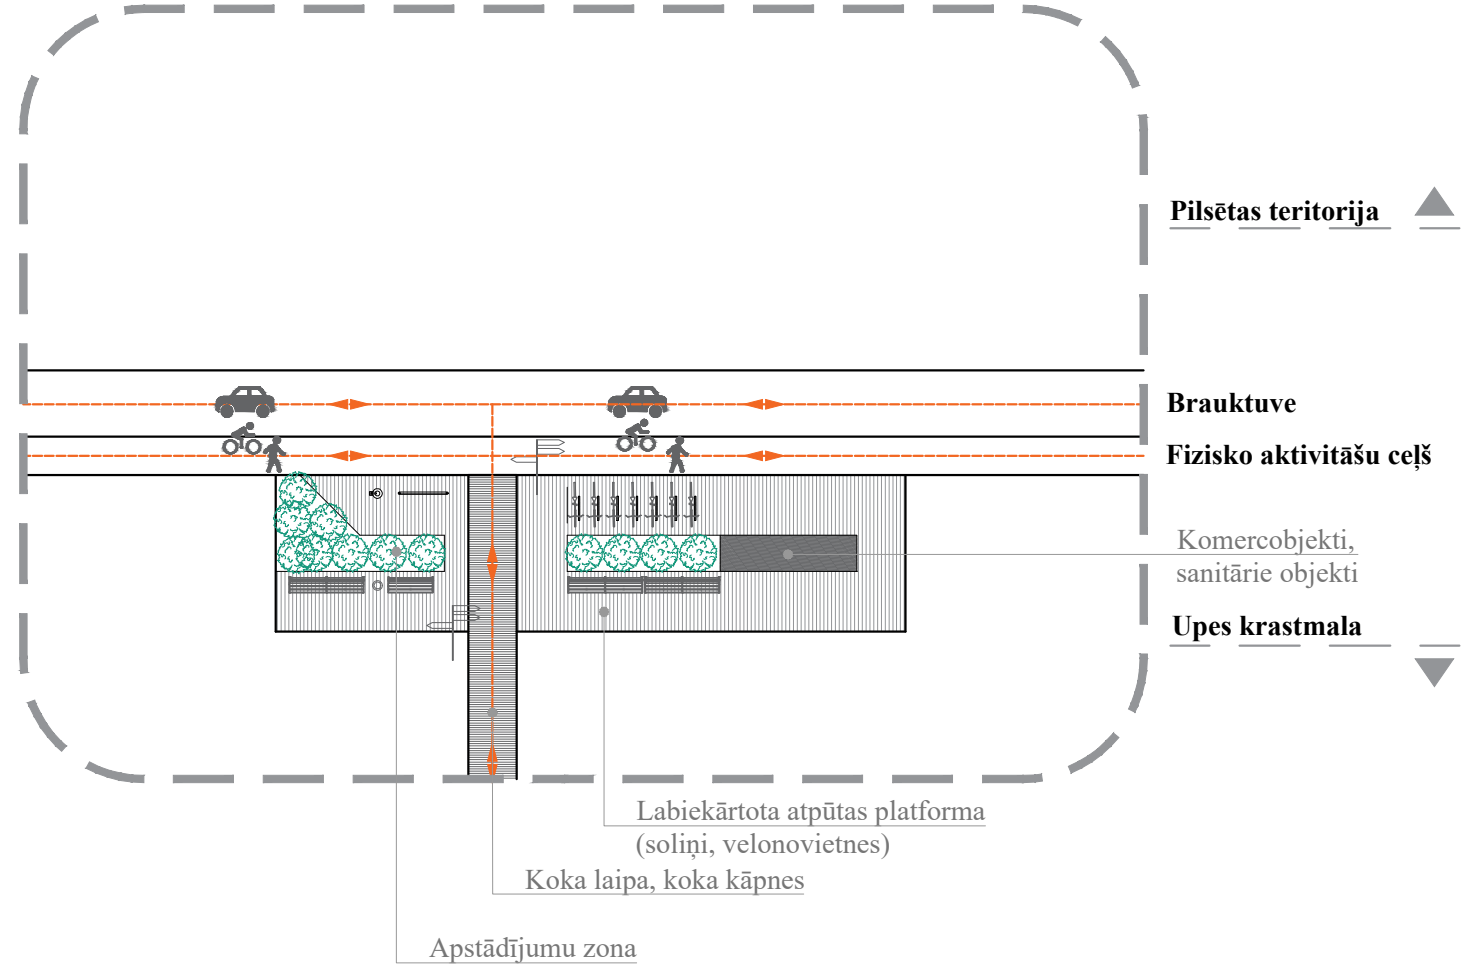


Pielikums Nr.21

Pētāmajā teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās sugas, izmantojot portālos "OZOLS" un "Dabas dati" pieejamo informāciju.

Suga	Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija	Eiropas direktīva	Aizsarg. suga	Bernes konvencija	Mikro-lieguma suga
Augi					
Mūru sīkpaparde, <i>Asplenium ruta-muraria</i>	1		X		
Trejzobu akmeņlauzīte, <i>Saxifraga tridactylites</i>	3		X		
Maurloks, <i>Allium schoenoprasum</i>	3		X		
Vēži					
Platspīļu upesvēzis, <i>Astacus astacus</i>	3	V	X	III	
Zivis					
Upes nēģis, <i>Lampetra fluviatilis</i>		HD, II, V	X	III	X
Gliemji					
Biezā perlamutrene, <i>Unio crassus</i>	2	II, IV	X		
Cilindriskais tuntuļgliemezis, <i>Truncatellina cylindrica</i>	0		X		
Sikspārņi					
Natūza sikspārnis, <i>Pipistrellus nathusii</i>		IV	X		
Ziemeļu sikspārnis, <i>Eptesicus nilsoni</i>		IV	X		
Dīķu naktssikspārnis, <i>Myotis dasycneme</i>		II, IV	X		
Ūdeņu naktssikspārnis, <i>Myotis daubentoni</i>		IV	X		
Rūsganaiss vakarsikspārnis, <i>Nyctalus noctula</i>		IV	X		
Divkrāsainais sikspārnis, <i>Vespertilio murinus</i>		IV	X		
Pundursikspārnis, <i>Pipistrellus pipistrellus</i>		IV	X		
Dzīvnieki					
Ūdrs, <i>Utra Utra</i>	4		X		
Putni					
Lielā gaura, <i>Mergus merganser</i>	2		X		
Mazais dūkuris, <i>Tachybaptus ruficollis</i>	3		X		
Upes zīriņš, <i>Sterna hirundo</i>			X		
Vidējais dzenis, <i>Dendrocopos medius</i>	3		X		
Zivju dzenītis, <i>Alcedo atthis</i>	3		X		
Ūdensstrazds, <i>Cinclus cinclus</i>	3		X		
Jūras ērglis, <i>Haliaeetus albicilla</i>	1		X		
Lielais ķīris, <i>Larus ridibundus</i>			X		
Titiņš, <i>Jynx torquilla</i>			X		
Ziemeļu gulbis, <i>Cygnus cygnus</i>	3		X		
Melnais zīriņš, <i>Chlidonias niger</i>			X		
Somzīlīte, <i>Remiz pendulinus</i>	3		X		
Lielā čakste, <i>Lanius excubitor</i>	3		X		
Dzērve, <i>Grus grus</i>	3		X		
Mazais gulbis, <i>Cygnus columbianus</i>			X		
Laukirbe, <i>Perdix perdix</i>	2		X		
Baltspārnu zīriņš, <i>Chlidonias leucopterus</i>	3		X		
Baltmugurdzenis, <i>Dendrocopos leucotos</i>	3		X		
Lauku piekūns, <i>Falco tinnunculus</i>	1		X		
Svītrainais ļauķis, <i>Sylvia nisoria</i>			X		
Zivju ērglis, <i>Pandion haliaetus</i>	3		X		
Brūnā čakste, <i>Lanius collurio</i>			X		
Grieze, <i>Crex crex</i>	2		X		
Dārza stērste, <i>Emberiza hortulana</i>			X		
Ķīķis, <i>Pernis apivorus</i>			X		

Mūsas un Mēmeles palu līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību Bauskas pilsētas teritorijā (LVĢMC)



Apzīmējumi

Ūdens dziļums applūstošās teritorijās plūdos ar 10% varbūtību

